

Drop-in


Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well




Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well

sezione vasca sottotop
well section undertop

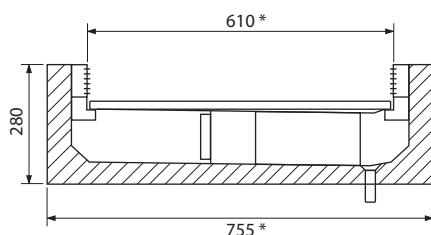


sezione vasca con cornice da incasso
well section with recessed frame

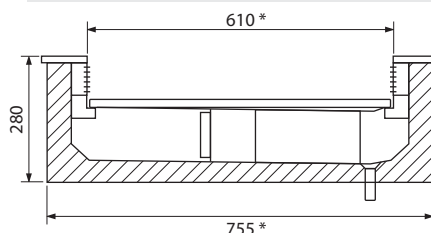

* la vasca refrigerata ventilata è realizzabile anche con misure differenti (con sovrapprezzo)
* the refrigerated ventilated well can be made also with different sizes (at a little surcharge)

sezione vasca con accessori
well section with accessories

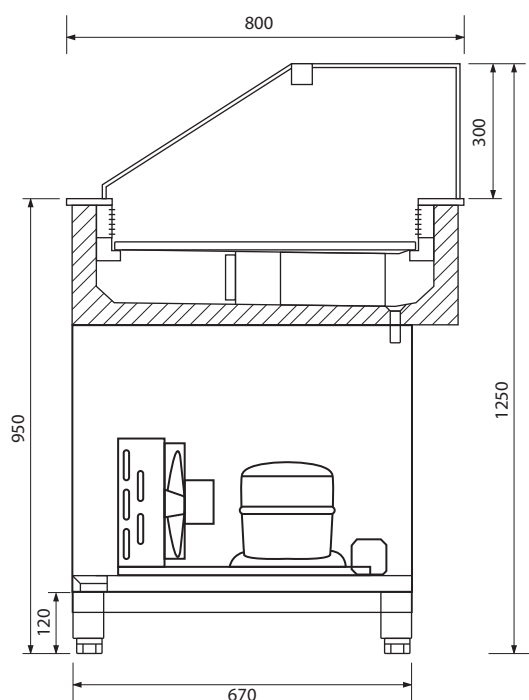

Vasca espositiva per inserimento sottotop, oppure da incasso (con cornice optional), oppure con piano inox (optional) su banchi neutri con motore integrato oppure remoto.

La vasca è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, la parte esterna è realizzata in lamiera di acciaio zincata, isolamento con poliuretano espanso iniettato.

Termostato digitale elettronico su base esterna.

Refrigerazione ventilata T.N. (+4°C +8°C) con valvola termostatica saldata se l'unità condensatrice è remota, oppure con sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata.

Il piano di esposizione è regolabile su 3 differenti posizioni

Versione base del drop-in:

- Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto
- Piano di lavoro in acciaio inox
- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10
- Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore,
- Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led
- Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore.
- Unità condensatrice collegata.
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri

Well display for undertop, or built-in (the frame is optional), or with inox top (optional) on neutral counter with integrated engine or remote.

The well is made in stainless steel AISI 304 in all the view parts, the outside is made in galvanized steel, insulated by means of injected high-density polyurethane foam.

Electronic digital thermostat on an external base.

Ventilated refrigeration, positive temperature, (+4°C +8°C) with welded thermostatic valve if the condensing unit is remote, or with hermetic system if the condensing unit is connected.

The stainless steel top is adjustable on 3 different positions.

Drop-in display cases:

- Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)

Accessories on request (for all models):

- Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
- Stainless steel work top
- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
- Glass case, open to the operator side, with a sneeze guard made of 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
- Lighting: aluminium LED light fixture
- Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment.
- Condensing unit connected
- Remote condensing unit within 10-15 meters


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well


MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)

MODULO 1000 • UNIT 1000

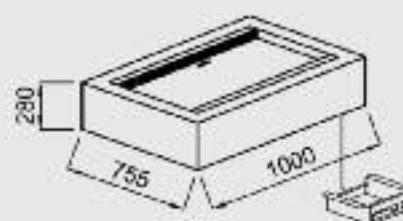


MODULO 1000 • UNIT 1000 con accessori • with accessories

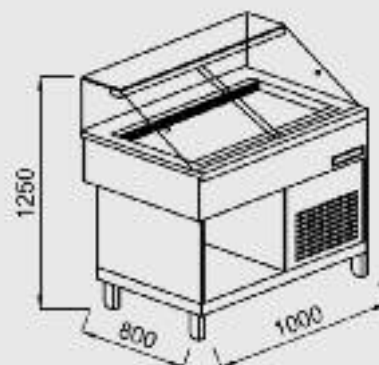


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well

MODULO 1250

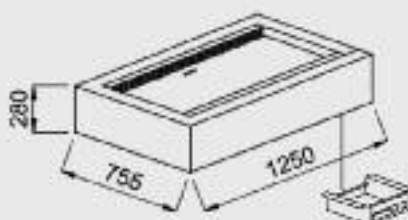

MODULO 1250 con accessori • with accessories

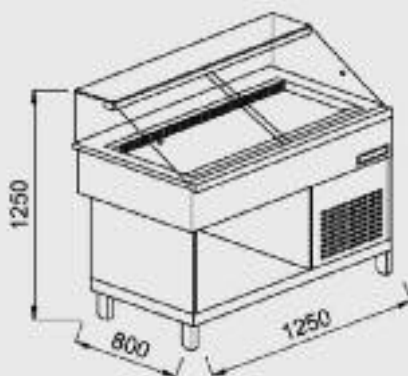

MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well


MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)

MODULO 1500

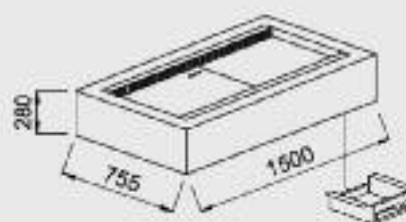


MODULO 1500 con accessori • with accessories

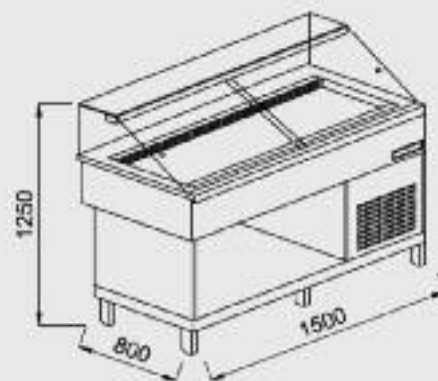


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata • Refrigerated ventilated well

MODULO 2000

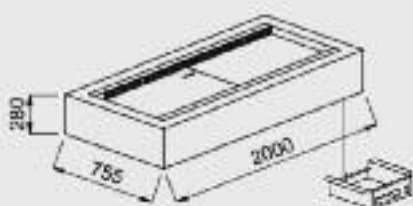

MODULO 2000 con accessori • with accessories

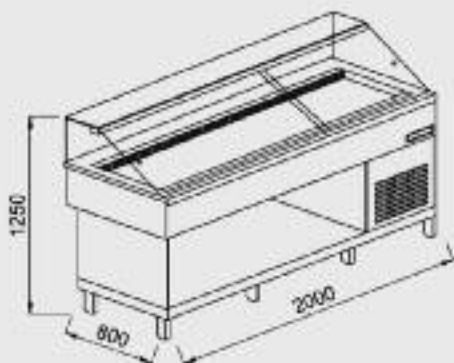

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vasca refrigerata ventilata senza cornice con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well without frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata alla vasca per un facile posizionamento della vasca dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
Piano di lavoro in acciaio inox	Stainless steel work top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor undertop.
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED light fixture
Modulo di base, a supporto della vasca, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore e unità condensatrice collegata	Base module, support for the well, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth can be with raised floor) with adjustable feet, empty compartment, engine compartment and condensing unit connected
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 14)	Condensing unit connected (technical details at page 14)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit within 10-15 meters (technical details at page 14)

Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

La vasca espositiva è integrata nella struttura portante comprendente la cella di riserva; la zoccolatura (a richiesta con appoggio pedana) con piedi regolabili completa la dotazione.

La vasca viene fornita completa di piano di lavoro in acciaio inox oppure di cornice strutturale per incasso su piano forato; il piano di esposizione è regolabile su 3 differenti posizioni.

La vasca è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, la parte esterna è realizzata in lamiera di acciaio zincata, isolamento con poliuretano espanso iniettato. Termostato digitale elettronico su base esterna. Refrigerazione ventilata T.N. (+4°C +8°C) con valvola termostatica saldata.

La cella di riserva è realizzata internamente e sul frontale in acciaio inox Aisi 304, i fianchi esterni ed il rivestimento posteriore sono in lamiera zincata.

Termostato digitale elettronico, su base esterna.

La refrigerazione avviene tramite evaporatore statico (+4°C +8°C) con impianto a valvola termostatica. La cella viene fornita con sportelli serie 8, internamente è previsto il grigliato in acciaio inox sul fondo cella. Le unità condensatrici, remote, sono opzionali.

Versioni dei drop-in disponibili:

- Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)
- Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10
- Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore
- Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led
- Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri
- Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri

Well display is integrated in the structure with the auxiliary cabinet; the basebord (on request with support for footboard) with adjustable feet complete the equipment. The well is provided with stainless steel work top or with the structural frame for built in on the perforated top, the stainless steel top is adjustable in 3 different position. The well is made in stainless steel AISI 304 in all the view parts, the outside is made in galvanized steel, insulated by means of injected high-density polyurethane foam. Electronic digital thermostat on an external base if the well is supplied without a support cabinet. Ventilated refrigeration, positive temperature, (+4°C +8°C) with welded thermostatic valve.


The auxiliary cabinet is realized inside and on the front in stainless steel AISI 304, the external sides and the back is in galvanized sheet metal. Digital electronic thermostat, on external base. The refrigerator is working with static evaporator (+4°C +8°C) with welded thermostatic valve. The cabinet is equipped with doors series 8, completely there will be the stainless steel grid on the bottom of the cabinet. The condensing unit, remote, are optional.

Versions of drop-in available:

- Well with supporting frame and thermostatic valve (without condensing unit)
- Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)

Accessories on request (for all models):


- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
- Glass case, open to the operator side, with a sneeze guard made of 10 mm tempered float glass
- Glass case, open to the operator side, with a sneeze guard made of 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
- Lighting: aluminium LED light fixture
- Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters
- Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters

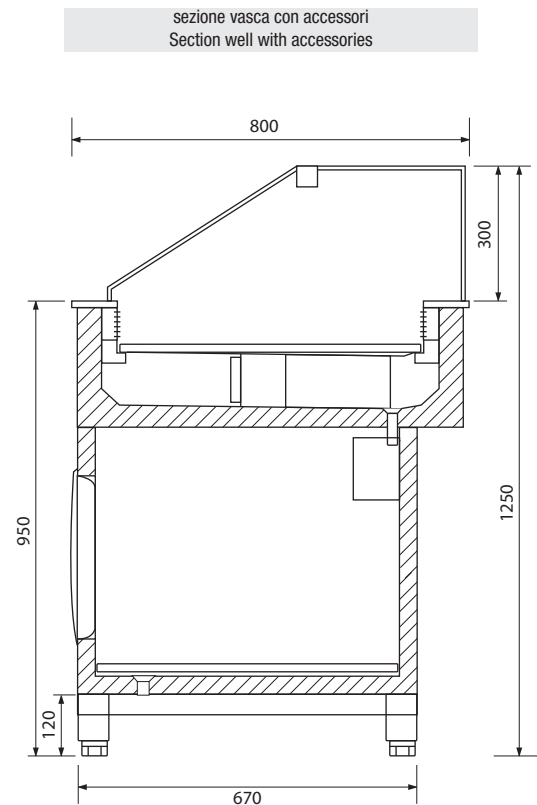

Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

MODULO 1000 • UNIT 1000



MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well with frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED lithg fixture
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawers series 8 on auxiliary cabinet (instead of the door)
Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters (technical details at page 14)
Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters (technical details at page 14)


Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well with frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi diritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED lithg fixture
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawers series 8 on auxiliary cabinet (instead of the door)
Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters (technical details at page 14)
Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters (technical details at page 14)


MODULO 1500 • UNIT 1500

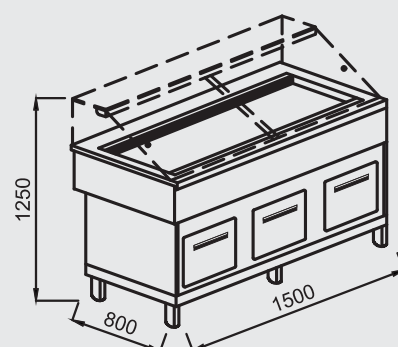

Drop-in

Vasca refrigerata ventilata con cella di riserva • Refrigerated ventilated well with auxiliary counter

MODULO 2000 • UNIT 2000

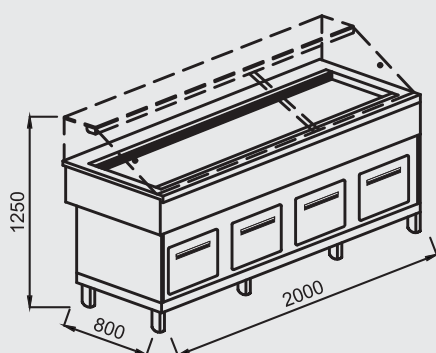

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vasca con cornice strutturale con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated well with frame with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
Vasca con piano inox di lavoro con evaporatore e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Well with stainless steel work top with evaporator and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with adhesive electric resistor
Teca in cristallo, aperta lato operatore, con vetro float temperato da mm. 10	Glass case, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass
Teca in cristallo con vetri bassi dritti, vetro float temperato da mm. 10, spalle sagomate, plexiglass scorrevoli a chiusura lato operatore	Glass case with low glasses, open to the operator side, with 10 mm tempered float glass, with shaped side glasses, sliding plexiglass at closure operator side.
Illuminazione: con plafoniera in alluminio, led	Lighting: aluminium LED lithg fixture
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawers series 8 on auxiliary cabinet (instead of the door)
Unità condensatrice per vasca drop-in per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for drop-in well within 10-15 meters (technical details at page 14)
Unità condensatrice per cella di riserva per collocazione remota entro 10-15 metri (caratteristiche a pag. 14)	Remote condensing unit for auxiliary cabinet within 10-15 meters (technical details at page 14)

Banco Drop-in / Drop-in counter

Motori per drop-in e per celle di riserva • Engines for drop-in and auxiliary counter

MOTORI PER DROP-IN • ENGINES FOR DROP-IN

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore della vasca con impianto ermetico, oppure in posizione remota da 0 a 15 metri dalla vasca sullo stesso livello, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Condensing unit connected to the evaporator of the well with hermetic engine, or in remote position from 0 to 15 meters from the well at the same level, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Modello Model	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-DR10	DROP-IN 1000	577	3,37	603	1/4	300 x 460 x 276
UCR10-DR12	DROP-IN 1250	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276
UCR10-DR15	DROP-IN 1500	1100	6,17	964	1/2	330 x 510 x 295
UCR10-DR20	DROP-IN 2000	1215	6,12	1162	3/4	390 x 510 x 350


MOTORI PER CELLE DI RISERVA • ENGINES FOR AUXILIARY COUNTER

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria, **remota da 0 a 15 metri dalla cella sullo stesso livello**, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Remote condensing unit **from 0 to 15 meters from the well at the same level**, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Numero fori Nr. of holes	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-2F	2	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-3F	3	456	2,52	512	1/4 L.	300 x 460 x 276
UCR10-4F	4	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276

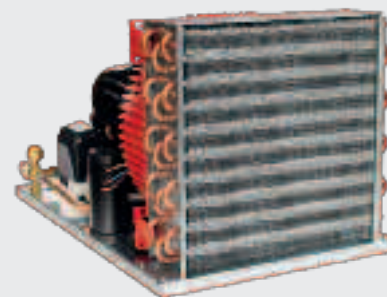

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The image shown is only for illustrate purpose and doesn't represent any duty for the production house, model and sizes.


Drop-in

Accessori a richiesta per tutte le versioni • Accesories on request for all versions

Ante battenti neutre per chiusura vani aperti sottovetrine • Neutral swing doors for the closure of the open compartment under display counter

Anta a battente neutra in acciaio inox lucido protetto, completa di maniglia e chiusura magnetica.


Neutral swing door in stainless steel polished finish, with handle and magnetic closure.




Fascia in acciaio per copertura zoccolatura standard • Stainless Steel plate for the covering standard baseboard

La fascia (h = 120mm) viene fornita pronta per essere applicata alla zoccolatura.

The plate (h= 120mm) is supplied ready to be installed on the baseboard.




Zoccolatura con piedi regolabili in versione appoggio pedana • Baseboard with adjustable feet in version for the footboard support

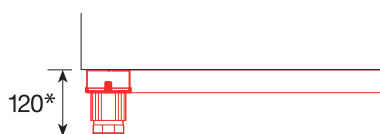

* Regolazione altezza piedi $\pm 10\text{mm}$

* Adjustable feet in height $\pm 10\text{mm}$

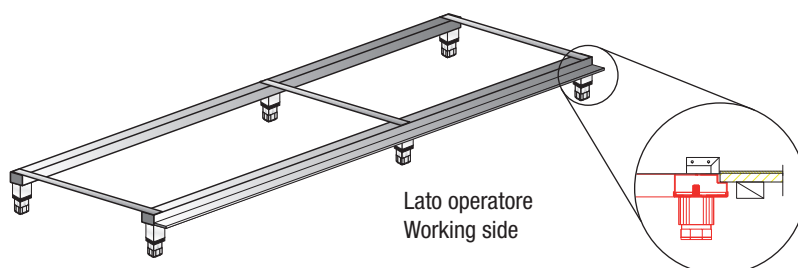

Drop-in

Piano refrigerato a contatto • Contact refrigerated top

Il piano refrigerato a contatto è adatto all'inserimento sottotop, oppure può essere incassato (con cornice optional), su banchi neutri con unità condensatrice integrata oppure remota.

Il piano è realizzato in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, la serpentina in rame è annegata sotto il piano di esposizione, la coibentazione è realizzata con poliuretano espanso iniettato. L'area espositiva è ribassata per il contenimento della condensa. Termostato digitale elettronico su base esterna; refrigerazione statica T.N. (+4°C +8°C) con valvola termostatica saldata se l'unità condensatrice è remota, oppure con sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata.

Versione base:

- Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)
L = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto
- Unità condensatrice collegata
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri

* il piano refrigerato a contatto è realizzabile anche con misure differenti (con sovrapprezzo)

The refrigerated contact top is suitable for the fixing under the top, and can be recessed (with optional frame), on the neutral counter with condensing unit integrated or remote.

The top is made in stainless steel AISI 304 in all the parts visible, the copper coil is inside under the display top, the coibentation is realized with the poliurethane injected. The display area is recessed for the condensing unit.

The digital electronic thermostat is on external base.

Static refrigeration T.N. (+4° +8°) with thermostatic valve welded if the condensing unit is remote, or with hermetic system if the condensing unit is connected.

Basic version:


- The contact refrigerated top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
L = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessories on request (for all models):


- Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.
- Condensing unit connected
- Remote condensing unit within 10 meters

* the refrigerated ventilated contact top can be made also with different sizes (with at a little surcharge)

versione appoggio sottotop
Version contact undertop

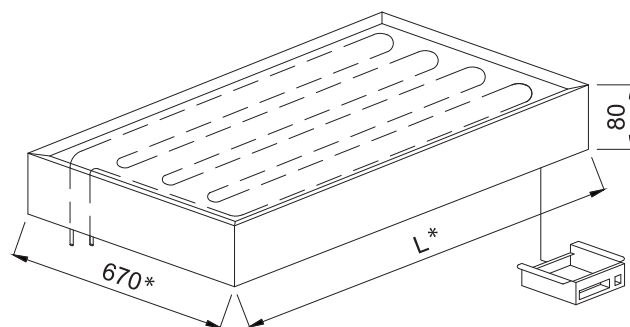


versione incasso con cornice
Version built in with frame

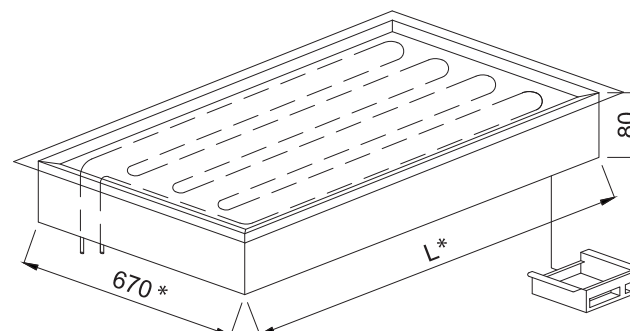

Drop-in

Piano refrigerato a contatto • Contact refrigerated top


MODULO 1000 • UNIT 1000

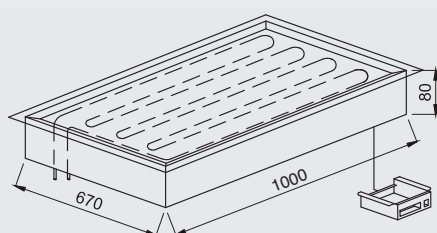

MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)

MODULO 1250 • UNIT 1250

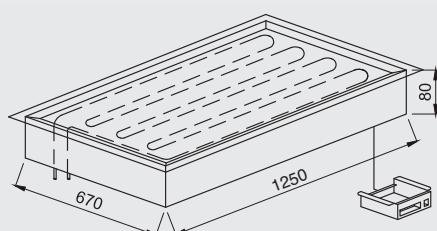

MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)


Drop-in

Piano refrigerato a contatto • Contact refrigerated top

MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)


MODULO 1500 • UNIT 1500

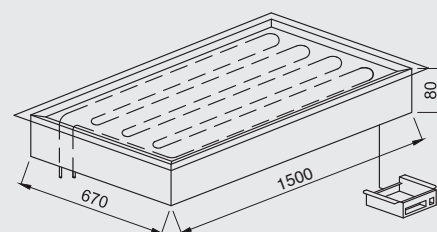

MODULO 2000 • UNIT 2000


descrizione	description
Piano refrigerato a contatto senza cornice con serpentina annegata e valvola termostatica (senza unità condensatrice)	Refrigerated ventilated contact top without frame with cast-cooling coil and thermostatic valve (without condensing unit)
accessori	accessories
Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto	Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning from the top
Unità condensatrice collegata (caratteristiche a pag. 19)	Condensing unit connected (technical details at page 19)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 19)	Remote condensing unit within 10 meters (technical details at page 19)

MODULO 2000 • UNIT 2000

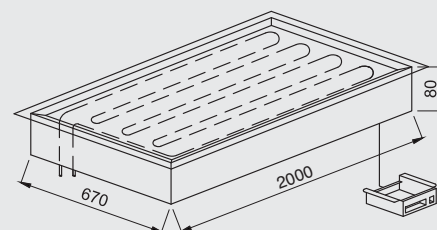

Drop-in

Motori per piani refrigerati a contatto • Engines for refrigerated contact top

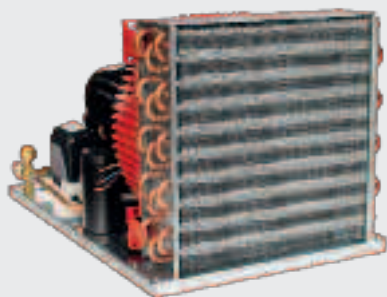

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The image shown is only for illustrate purpose and doesn't represent any duty for the production house, model and sizes.

MOTORI PER PIANO FREDDO • ENGINES FOR COLD TOP

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria collegata al piano freddo con impianto ermetico, oppure in posizione remota da 0 a 10 metri dalla vasca sullo stesso livello, completa di rubinetti e filtro. Voltage 220V - 50 Hz

Remote condensing unit connected to the cold top with hermetic system, or remote from 0 to 10 meters from the well at the same level, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Modello Model	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A			
UCR10-PF10	Piano Freddo 1000	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-PF12	Piano Freddo 1250	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-PF15	Piano Freddo 1500	456	2,52	512	1/4 L.	300 x 460 x 276
UCR10PF20	Piano Freddo 2000	577	3,37	603	1/4	300 x 460 x 276

Drop-in

Piano caldo a contatto • Hot top at contact

Il piano caldo a contatto è adatto all'inserimento sottotop, oppure può essere incassato (con cornice optional), su banchi neutri.
Il piano è realizzato in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, le resistenze elettriche (230 Volt - 50 Hz), posizionate sottopiano, vengono regolate nella temperatura di funzionamento (+30°C - +70°C) tramite un termostato digitale elettronico su base esterna. Il piano espositivo è ispezionabile per un facile accesso alle resistenze.

Versione base:

- Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano. Nella versione base il piano è dotato di piedini regolabili per un facile posizionamento sul banco neutro.
L = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto

* Il piano caldo a contatto è realizzabile anche con misure differenti (con sovrapprezzo)

The hot top is suitable to be recessed undertop, or can be adjusted (with optional frame), on neutral counters.
The top is made in stainless steel AISI 304 in all parts visibles, the electrical resistances (230 Volt - 50 Hz), positioned undertop, they are adjusted with the working temperature (+30°C - +70°C) by an electronical digital thermostat on the external part.
The display top can be seen for an easy access to the resistances.

Normal version:


- Hot top contact without frame with electrical resistance undertop. On the base version the top has the adjustable feet for an easy positioning on the neutral counter.
Lenght = 1000 - 1250 - 1500 - 2000 mm

Accessories on request (for all models):


- Supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top

* The hot top contact can be realized also on different sizes (at a surcharge)


versione appoggio sottotop
Version contact undertop

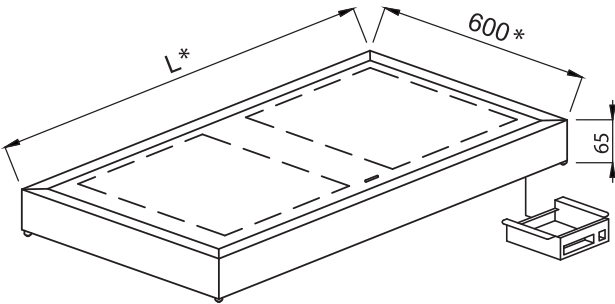

versione incasso con cornice
Version built in with frame

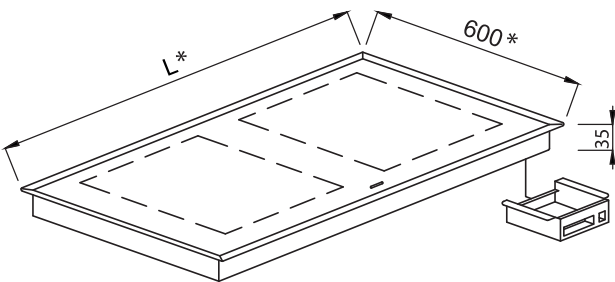


MODULO 1000 • UNIT 1000	
descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	420 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	420 W

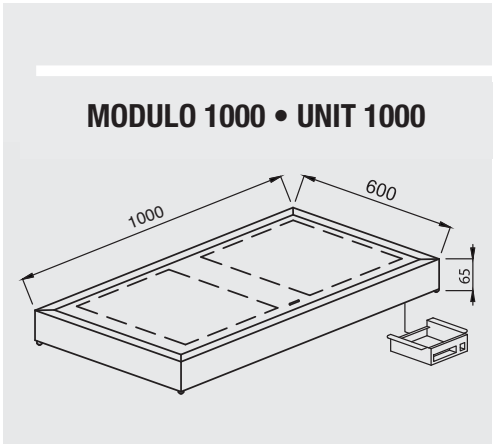

Drop-in

Piano caldo a contatto • Hot top at contact


MODULO 1250 • UNIT 1250

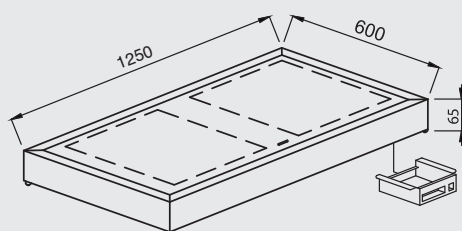

MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	420 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	420 W


MODULO 1500 • UNIT 1500

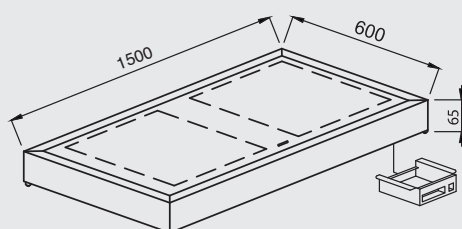

MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	840 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	840 W

MODULO 2000 • UNIT 2000

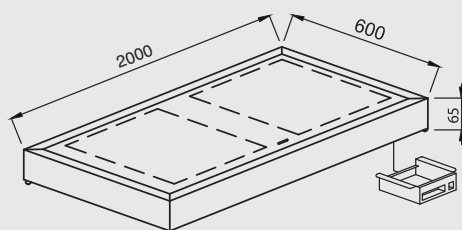

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione • description	potenza assorbita dalle resistenze Power consumed by the resistances
Piano caldo a contatto senza cornice con resistenze elettriche sottopiano Hot top contact without frame with electrical resistances undertop.	1260 W
Piano caldo a contatto con cornice strutturale per incasso su piano forato; la cornice, a rifinitura del piano stesso, è integrata al piano per un facile posizionamento dall'alto Hot top contact with supporting frame: it allows the built-in installation into a perforated top, the frame is integrated to the well for an easier positioning of the well from the top.	1260 W