



Vetrine refrigerate fredde/calde

Cold & hot refrigerated displays



Vetrine refrigerate fredde/calde

Cold & hot refrigerated displays

Le vetrine refrigerate sono adatte per applicazioni: snack, **sia in versione statica sia in versione ventilata**, palineria, gastronomia in versione freddo/caldo o solo caldo secco.

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati. Refrigerazione tramite evaporatore alettato in **versione STATICA oppure VENTILATA** con valvola termostatica saldata quando l'unità condensatrice è remota oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata. Temperatura di esercizio +4°/8°C. Termostato digitale elettronico integrato nella vetrina lato operatore. Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led. Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

Versioni delle vetrine disponibili:

- Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, **con refrigerazione statica oppure ventilata**
- Vetrina ad angolo 90°, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno e vano motore, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)
- Mensola in vetro calda
- Illuminazione mensola in vetro
- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina
- Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante)
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri
- Vaschetta asciugua condensa elettrica

The refrigerated display snack are suitable for the following application:

snack, **in static version and ventilated version**, palinerie, gastronomie in version cold/hot or only hot dry.

The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and shows some radiar angles.

Refrigeration with **static or ventilated evaporator** with thermostatic valve welded when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected. Working temperature +4°/8°C. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side. The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding plexiglass doors. The internal light comes through a led light ceiling.

One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelf in the version high glasses.


Availability of the different version of display cabinet:

- display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, **with static or ventilated refrigeration**
- 90° angle display, complete with supporting structure supporting the display case with empty and engine compartment, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, low glasses straight or high glasses straight, with ventilated refrigeration


Accessories on request (for all the models):

- Internal mirrored sides (right - left)
- Top on glass hot
- Light of the glass top
- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
- Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
- Condensing unit connected to the display (without structure)
- Remote condensing unit to be located within 10 meters
- Electrical dry condensing tank

versione vetri bassi con e senza struttura
low curve glasses with and without structure

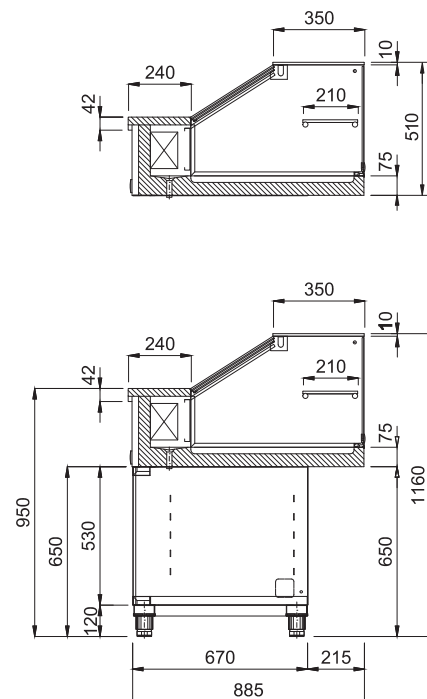

versione vetri alti con e senza struttura
high curve glasses with and without structure

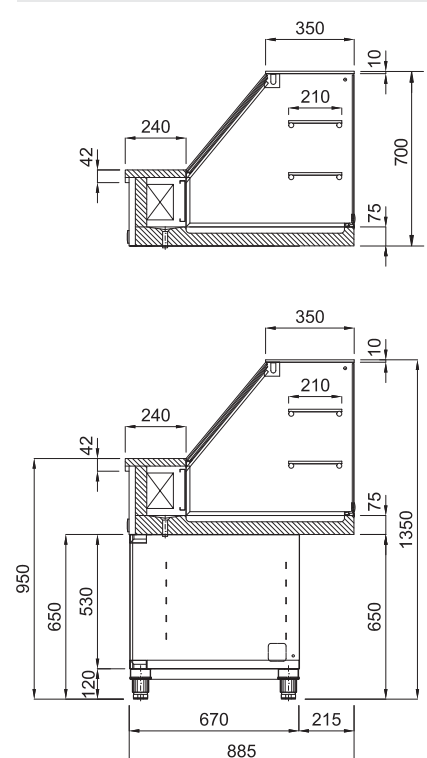


modulo • unit	misure interno vasca • internal sizes of the well
1000	930 x 600 mm
1250	1180 x 600 mm
1500	1430 x 600 mm
2000	1930 x 600 mm


Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi • low glasses

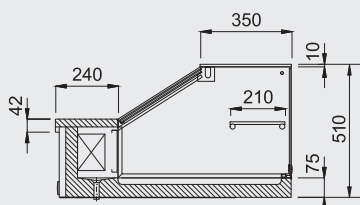


MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti • high glasses

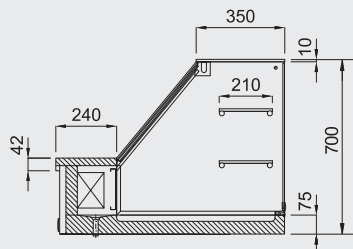

MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti con accessori high glasses with accessories



MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 1250 • UNIT 1250

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi • low glasses

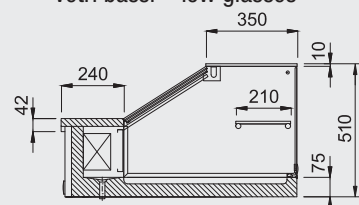


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti • high glasses

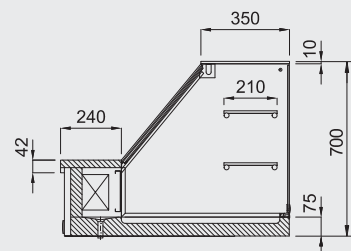


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti con accessori high glasses with accessories




Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi • low glasses

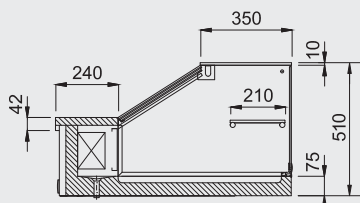


MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti • high glasses

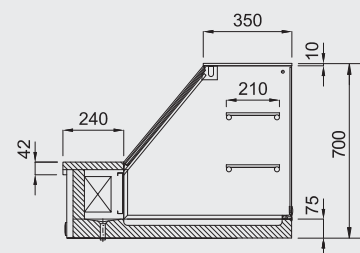

MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti con accessori high glasses with accessories



MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione con refrigerazione statica o ventilata • version with static or ventilated refrigeration


MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione statica oppure ventilata	Display, only top with upper structure, low glasses straight or high glasses straight, with static or ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistance undertop.
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request of the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses

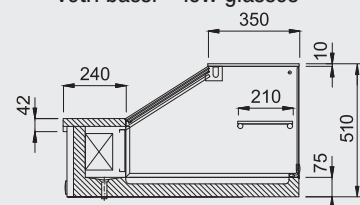


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories

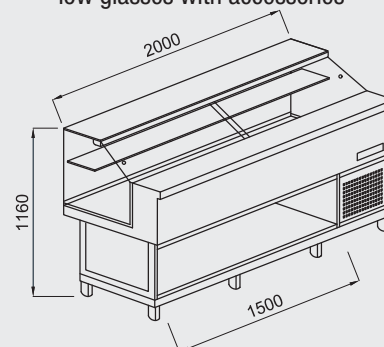

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

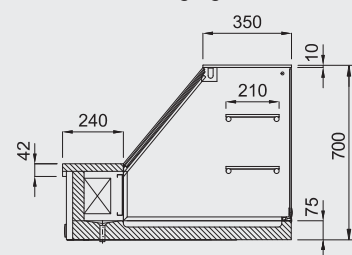



MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti con accessori high glasses with accessories

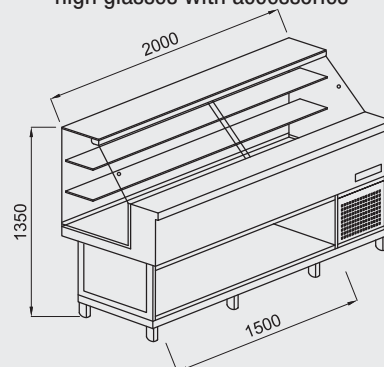



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

versione ad angolo con refrigerazione ventilata • angle version with ventilated refrigeration

MODULO 1500 • UNIT 1500 angolo vetri bassi • angle low glasses

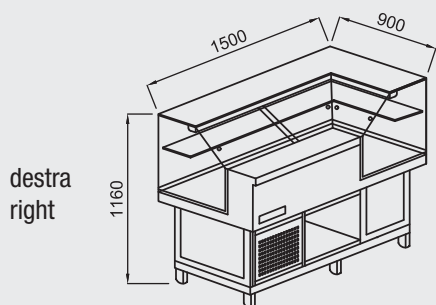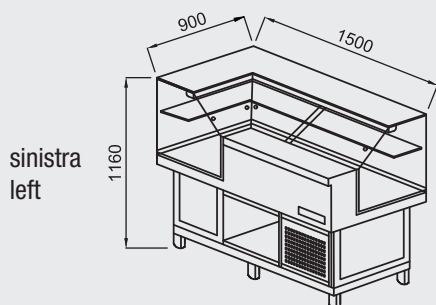


MODULO 1500 • UNIT 1500 angolo vetri alti • angle high glasses

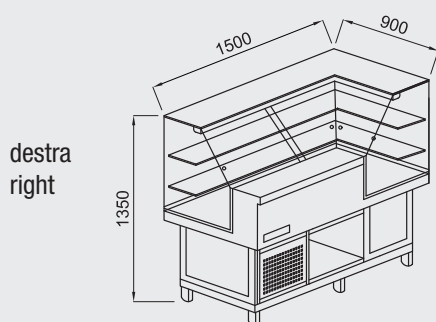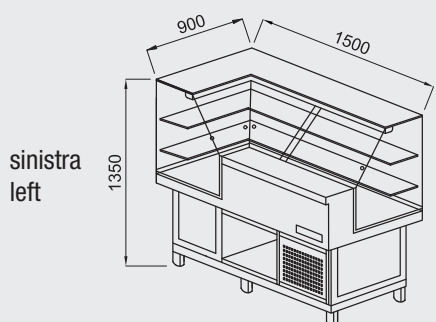


MODULO 1500 • UNIT 1500 angolo • angle

descrizione	description
Vetrina ad angolo 90°, completa di struttura portante a supporto della vetrina con vano a giorno e vano motore, zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display at angle 90°, complete with structure with support to the display with empty and engine compartment with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, low or high glasses straight with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Unità condensatrice collegata alla vetrina (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

sezione versione ad angolo con vetri bassi
section version angle with low glasses



sezione versione ad angolo con vetri alti
section version angle with high glasses



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter

La vetrina è integrata nella struttura portante, comprendente la cella di riserva; la zoccolatura (a richiesta con appoggio pedana) con piedi regolabili completa la dotazione.

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati. Refrigerazione tramite evaporatore alettato in **versione STATICA oppure VENTILATA** con valvola termostatica saldata quando l'unità condensatrice è remota oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata. Temperatura di esercizio $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Termostato digitale elettronico integrato nella vetrina lato operatore.

Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led. Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

La cella di riserva è realizzata in acciaio inox Aisi 304 internamente e sul frontale, i fianchi esterni ed il rivestimento posteriore sono in lamiera zincata. La refrigerazione avviene per mezzo di evaporatore statico ($+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$) con impianto a valvola termostatica saldata, nel caso in cui l'unità condensatrice sia remota, oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata. Termostato digitale elettronico integrato nel vano motore se presente nella struttura, oppure fornito su base esterna.

Versione disponibile:

- Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra -sinistra)
- Mensola in vetro calda
- Illuminazione mensola in vetro
- Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri
- Vaschetta asciuga condensa elettrica

The display is integrated in the structure with the auxiliary cabinet; (on request the plinth with raised floor) with adjustable feet complete the package. The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and show some radiator angles.

Refrigeration with **static or ventilated evaporator** with thermostatic welded valve when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected.

Working temeperature $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side. The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding plexiglass doors. The internal light comes though a led light ceiling. One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelf, in the version high glasses. The auxiliary cabinet is realized in stainless steel inox AISI 304 inside and on the front, the external sides and the back finishing are in galvanized steel sheet.

Refrigeration with static evaporator with thermostatic welded valve when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected.



Working temperature $+4^{\circ}/8^{\circ}\text{C}$. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side or on external base.

Available version:

- display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight

Accessories on request (for all the models):

- Internal mirrored sides (right - left)
- Top on glass hot
- Light of the glass top
- Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
- Remote condensing unit to be located within 10 meters
- Electrical dry condensing tank

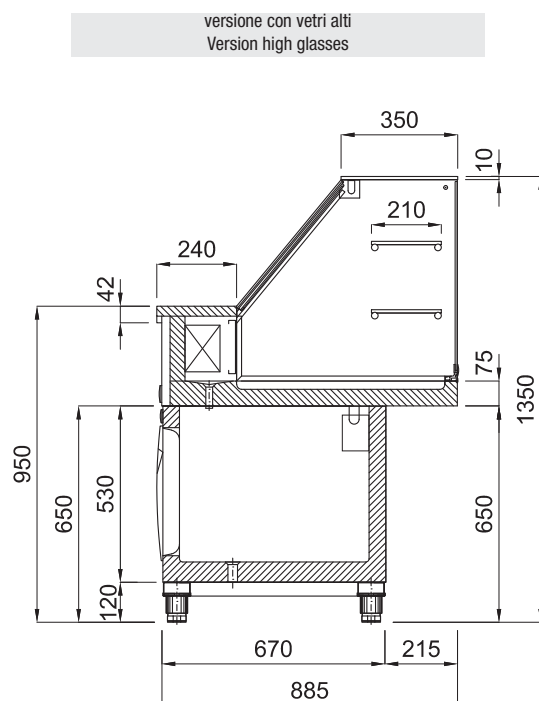
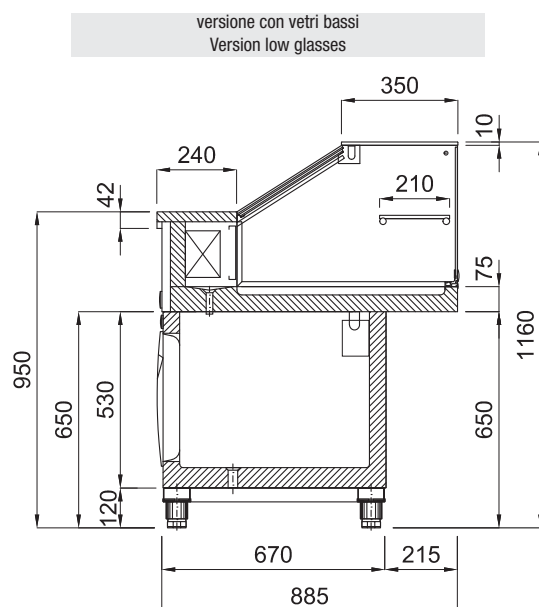


modulo • unit	misure interno vasca • internal sizes of the well
1000	930 x 600 mm
1250	1180 x 600 mm
1500	1430 x 600 mm
2000	1930 x 600 mm



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter

MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri bassi • low glasses



MODULO 1000 • UNIT 1000 vetri alti • high glasses



MODULO 1000 • UNIT 1000

descrizione	description
Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti	Display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawer series 8 on the extra counter (instead of the door)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank



Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter



MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti	Display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawer series 8 on the extra counter (instead of the door)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri bassi • low glasses





MODULO 1500 • UNIT 1500 vetri alti • high glasses





Vetrine refrigerate fredde/calde • Cold & hot refrigerated displays

con refrigerazione statica o ventilata e cella di riserva • with ventilated or static refrigeration and the extra counter

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses



MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

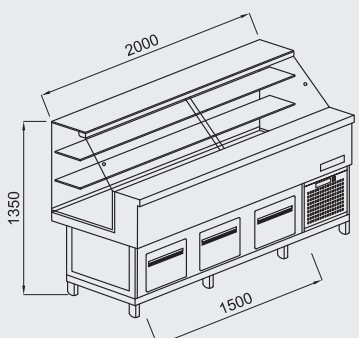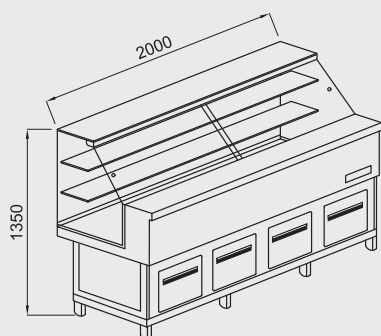

MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina con refrigerazione statica oppure ventilata con cella di riserva integrata nella struttura portante, castello vetri diritti bassi o alti	Display with ventilated or static refrigeration with the extra counter integrated in the structure, low glasses straight or high glasses straight
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Mensola in vetro calda	Top on glass hot
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Piano espositivo caldo (con switch da freddo a caldo) con resistenze elettriche adesive sottopiano	Stainless steel hot top (with switch from cold to hot) with electrical adhesive resistances undertop.
Cassetto singolo serie 8 su cella di riserva (in sostituzione dello sportello)	Single drawer series 8 on the extra counter (instead of the door)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration

La vetrina è realizzata in acciaio inox Aisi 304 in tutte le parti a vista, coibentazione con poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Il piano espositivo è stampato e presenta angoli raggiati, l'esposizione delle praline avviene tramite due piani di esposizione alla base oltre alla mensola. Refrigerazione tramite evaporatore alettato ventilato con valvola termostatica saldata quando l'unità condensatrice è remota oppure con capillare e sistema ermetico se l'unità condensatrice è collegata.

Temperatura di esercizio +10°/15°C ed umidità impostata al 55%. Termostato digitale elettronico integrato nella vetrina lato operatore. Castello vetri in versione VETRI BASSI DIRITTI oppure VETRI ALTI DIRITTI, vetro frontale apribile verso il basso, chiusura posteriore tramite scorrevoli in plexiglass. Illuminazione interna con plafoniera a led.

Una mensola in vetro, nella versione vetri bassi, due mensole in vetro nella versione vetri alti.

Versione disponibile:

- Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata

Accessori a richiesta (per tutti i modelli):

- Spalle laterali interne specchiate (destra - sinistra)
- Illuminazione mensola in vetro
- Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina
- Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante)
- Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri
- Vaschetta asciuga condensa elettrica

The display is realized in stainless steel inox AISI 304 in all parts, coibentation with injected ecological CFC-free high density polyurethane foam. The display top is pressed and show some radiator angles.

Refrigeration with static or ventilated evaporator with thermostatic welded valve when the condensing unit is remote or with ermetic system if the condensing unit is connected.

Working temperature +10°/15°C and humidity set up at 55%. Digital electronic thermostat integrated in the display operator side.

The glass structure in the version LOW GLASSES STRAIGHT or HIGH GLASSES STRAIGHT, the front glass is openable downwards, the back closure is by sliding doors. The internal light comes though a led light ceiling. One glass shelf, in the version low glasses, two glass shelves in the version high glasses.



Available version:

- Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with static refrigeration or ventilated



Accessories on request (for all the models):

- Internal mirrored sides (right - left)
- Light of the glass top
- Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty and engine compartment with condensing unit connected to the display.
- Condensing unit connected to the display (without structure)
- Remote condensing unit to be located within 10 meters
- Electrical dry condensing tank

versione vetri bassi con e senza struttura
Low glasses straight with and without structure

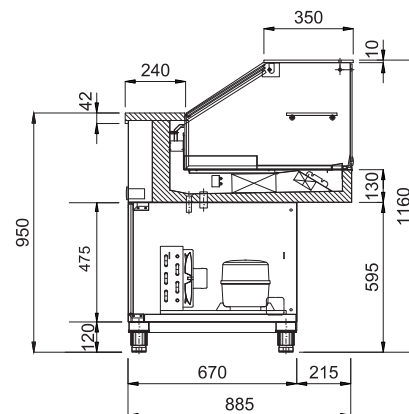

versione vetri alti con e senza struttura
High glasses straight with and without structure

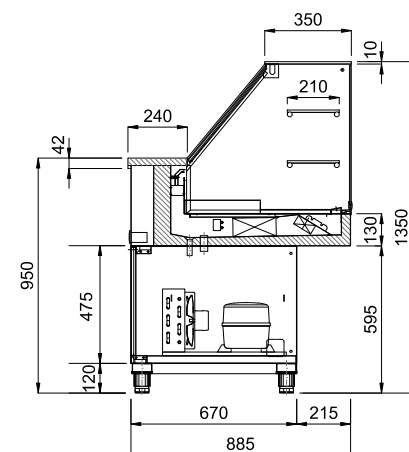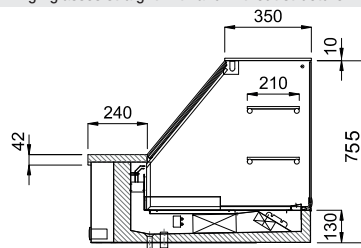


modulo • unit	misure interno vasca • internal sizes of the well
1000	930 x 600 mm
1250	1180 x 600 mm
1500	1430 x 600 mm
2000	1930 x 600 mm

Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri bassi • low glasses




MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri bassi con accessori
low glasses with accessories




MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri alti • high glasses

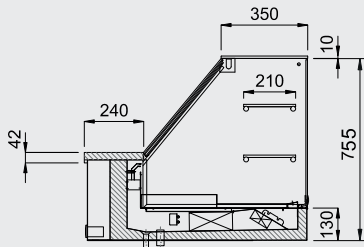

MODULO 1000 • UNIT 1000

vetri alti con accessori
high glasses with accessories

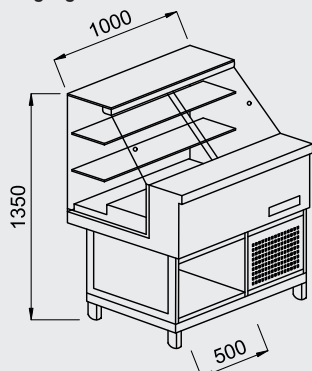

MODULO 1000 • UNIT 1000


descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank

Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie


con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration

MODULO 1250 • UNIT 1250	
descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi • low glasses




MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri bassi con accessori low glasses with accessories



MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti • high glasses

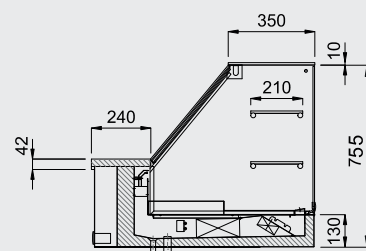

MODULO 1250 • UNIT 1250 vetri alti con accessori high glasses with accessories




Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri bassi • low glasses




MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri bassi con accessori
low glasses with accessories




MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri alti • high glasses

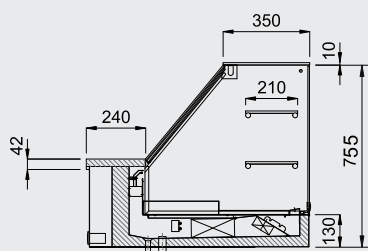

MODULO 1500 • UNIT 1500

vetri alti con accessori
high glasses with accessories



MODULO 1500 • UNIT 1500

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


Vetrine refrigerate pralineria • Refrigerated display for pralinerie

con refrigerazione ventilata • with ventilated refrigeration


MODULO 2000 • UNIT 2000

descrizione	description
Vetrina, solo pianale con struttura superiore, castello vetri diritti bassi o alti, con refrigerazione ventilata	Display, only top with upper structure, glass structure with low glasses straight or high, with ventilated refrigeration
accessori	accessories
Spalle laterali interne specchiate (destra – sinistra)	Internal mirrored sides (right - left)
Illuminazione mensola in vetro	Light of the glass top
Struttura portante, a supporto della vetrina, con zoccolatura in acciaio zincato (a richiesta la zoccolatura può essere nella versione con appoggio pedana) con piedi regolabili, vano a giorno, vano motore con unità condensatrice collegata alla vetrina	Structure, at support of the display, with zinc-coated steel plinth (on request the plinth is in the version with raised floor) with adjustable feet, empty compartment and engine compartment with condensing unit connected to the display.
Unità condensatrice collegata alla vetrina (senza struttura portante) (caratteristiche a pag. 39)	Condensing unit connected to the display (without structure) (technical details at page 39)
Unità condensatrice per collocazione remota entro 10 metri (caratteristiche a pag. 39)	Remote condensing unit to be located within 10 meters (technical details at page 39)
Vaschetta asciuga condensa elettrica	Electrical dry condensing tank


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi • low glasses




MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri bassi con accessori low glasses with accessories

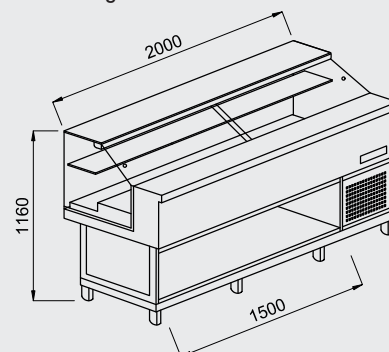

MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti • high glasses

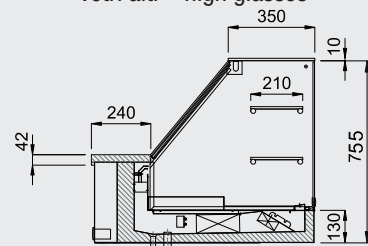


MODULO 2000 • UNIT 2000 vetri alti con accessori high glasses with accessories

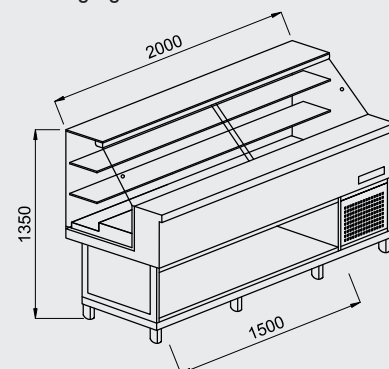

Vetrine refrigerate • Refrigerated display

Motori per drop-in e per celle di riserva • Engines for drop-in and auxiliary counter

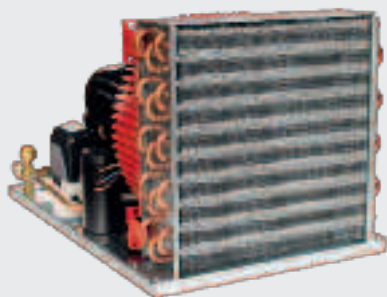

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The image shown is only for illustrate purpose and doesn't represent any duty for the production house, model and sizes.

MOTORI PER VETRINE REFRIGERATE ENGINES FOR REFRIGERATED DISPLAYS

descrizione • description

Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore della vetrina con impianto ermetico, oppure in posizione remota da 0 a 10 metri dalla vetrina sullo stesso livello, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Condensing unit connected to the evaporator of the display with ermetic system or to be located within 10 meters completed with tap and filters. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Modello Model	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-VF10	VETRINA 1000	336	1,88	395	1/6	300 x 460 x 276
UCR10-VF12	VETRINA 1250	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-VF15	VETRINA 1500	577	3,37	603	1/4	300 x 460 x 276
UCR10-VF20	VETRINA 2000	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276

MOTORI PER CELLE DI RISERVA ENGINE FOR EXTRA CABINETS

descrizione

Unità condensatrice ad aria, **remota da 0 a 10 metri dalla cella sullo stesso livello**, completa di rubinetti e filtro. Voltagee 220V - 50 Hz

Remote condensing unit **from 0 to 15 meters from the well at the same level**, completed with tap and filter. Voltage 220V - 50 Hz

Codice Item	Numero fori Nr. of holes	Assorbimento Absorption		Resa - 10°C Capacity - 10°C	Hp	Dimensioni Dimensions
		W	A	W		
UCR10-2F	2	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-3F	3	456	2,52	512	1/4 L.	300 x 460 x 276
UCR10-4F	4	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276