



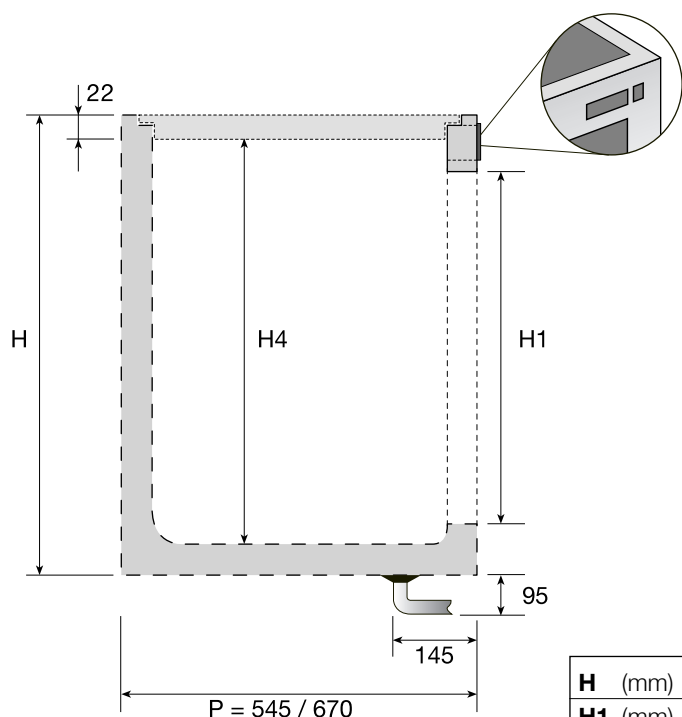

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI E/O CASSETTIERE SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS AND DRAWERS**

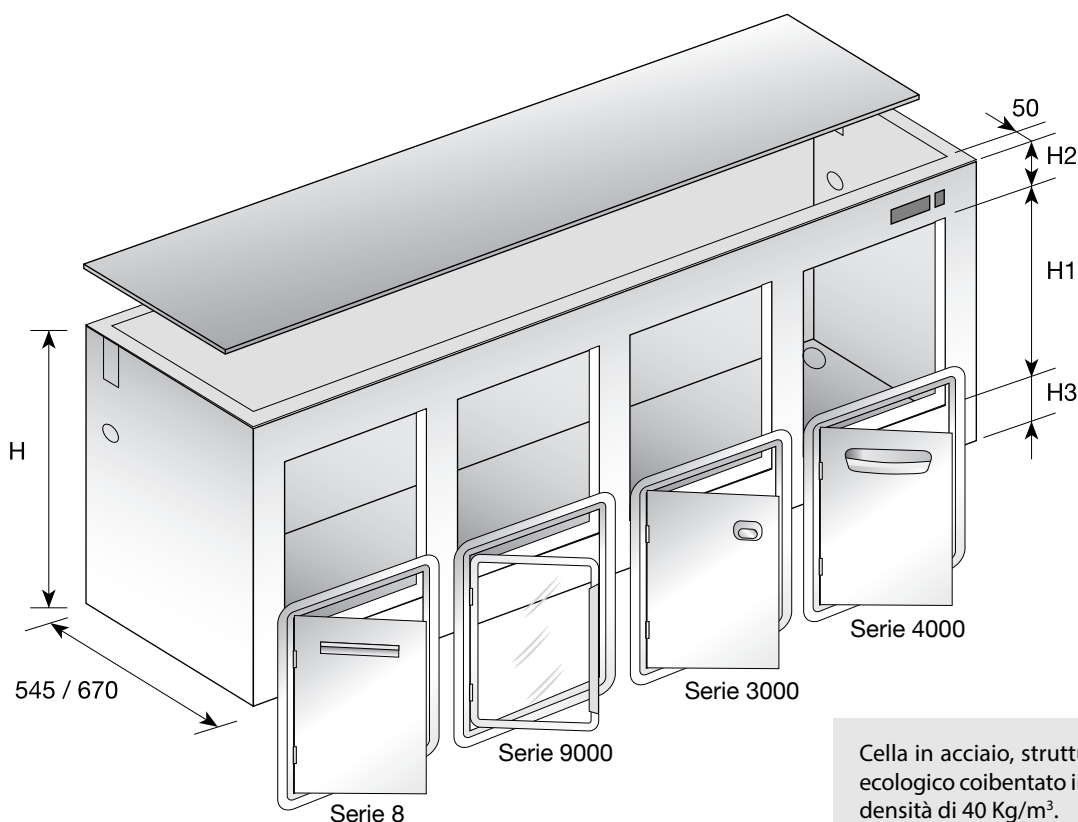

H (mm)	530*	750	800*
H1 (mm)	402	602	602
H2 (mm)	75	75	125
H3 (mm)	65	65	65
H4 (mm)	450	670	720

* Realizzate su richiesta
* Made on request

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 Kg/m³.

Interno cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati e piletta di scarico.

Esterno cella: Frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA; Schienale e fondo cella in lamiera zincata; Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella.

Le celle attrezzate vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli e/o cassettiere delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Stainless steel counter, structure in environment friendly monobloc insulated expanded polyurethane, density 40 kg/m³.


Cabinet inside in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing with rounded angles and drain outlet.

External cabinet: the front in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing; Back and bottom cabinet in galvanized sheet metal; Sides in zinc-plasticized sheet metal. Padded lid insulated at closure of the cabinet.

The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.




Esempio di installazione di evaporatore statico alettato fissato a parete.
Example of installation of ventilated evaporator fixed to the wall.

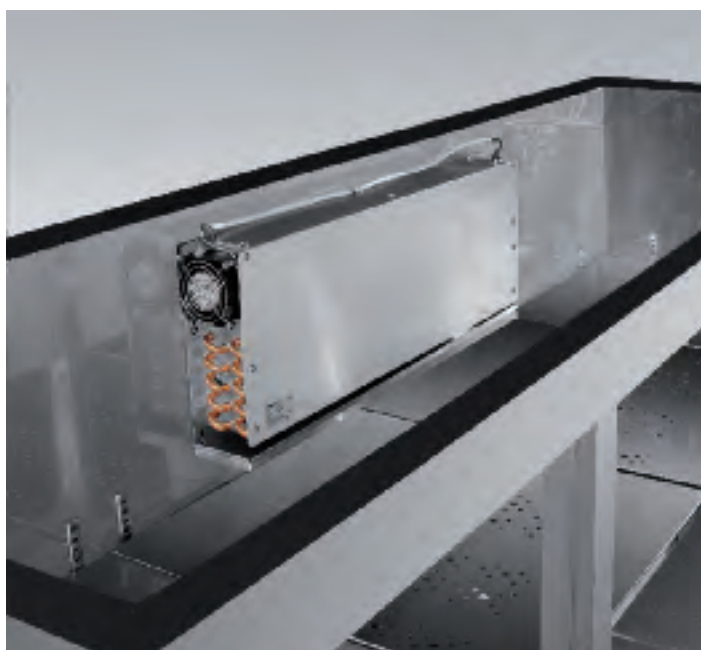

Esempi di installazione di evaporatore ventilato fissato a parete.
Examples of installation of ventilated evaporator fixed to the wall.


Esempio di installazione di evaporatore ventilato fissato trasversalmente.
Example of installation of ventilated evaporator fixed at the side of the wall.

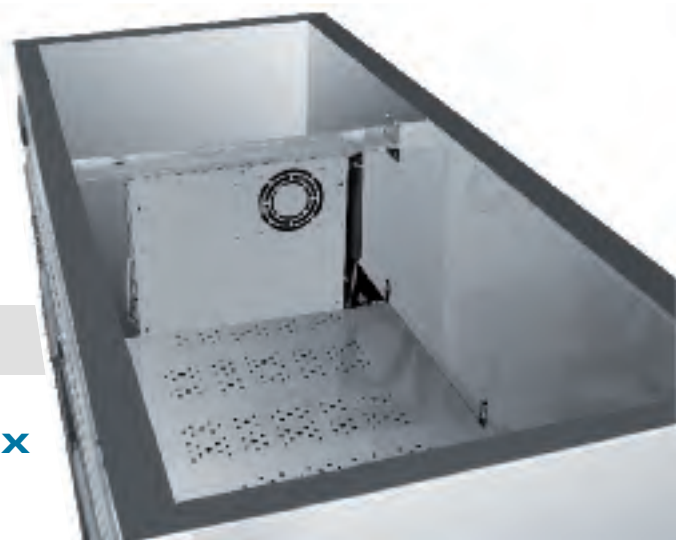

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI E/O CASSETTIERE SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
 Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS AND DRAWERS**

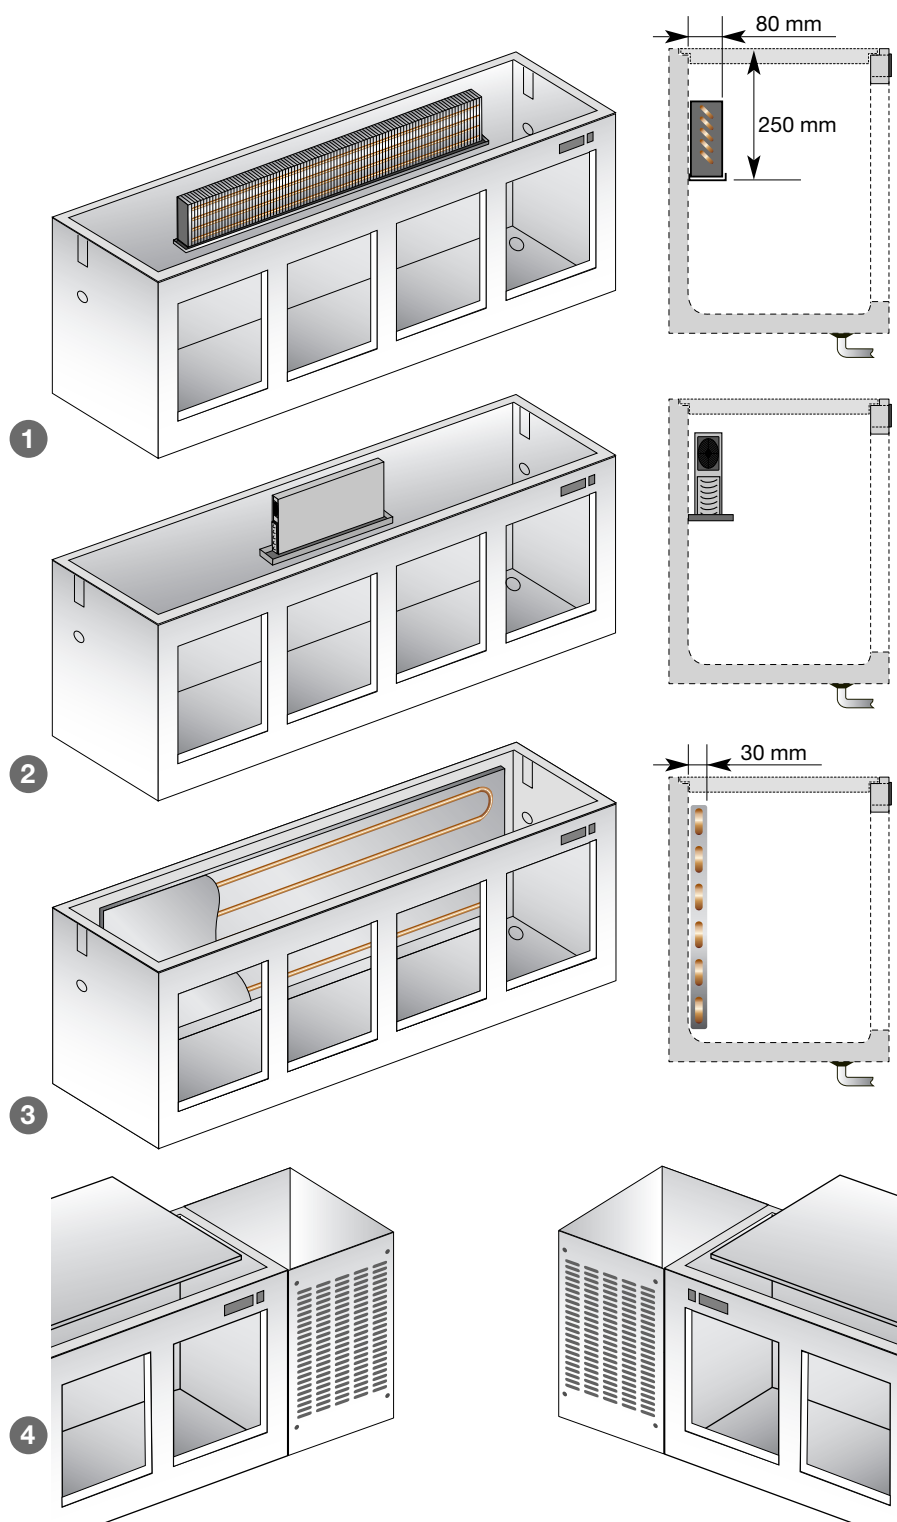

1 Evaporatore statico alettato fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio raccolta condensa con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

2 Evaporatore ventilato (singolo o doppio in funzione della lunghezza della cella) fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

3 Evaporatore con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato.

4 Mobile motore (largh. mm. 500) affiancato alla cella a destra oppure a sinistra (secondo vostre indicazioni).

5 Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore, oppure remota, completa di rubinetti e filtro.

1 Finned static evaporator fixed to the wall, with thermostatic welded valve, condensate tank with drain, automatic defrost by means the thermostat.

2 Ventilated evaporator (single or double in relation of the length of the cabinet) fixed to the wall with thermostatic welded valve, drip with drain, automatic defrost by means of the thermostat

3 Evaporator with copper cooling coil cast in the polyurethane of the back wall of the cabinet, with thermostatic welded valve, automatic defrost by means the thermostat

4 Condensing unit cabinets (width mm. 500), at the right or the left side of the cabinet (up to your indications)

5 Remote air condensing unit connected to the evaporator, or remote, completed with taps and filter.

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

+4°C ÷ +8°C

Corredate di **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore statico alettato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; finned static evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm

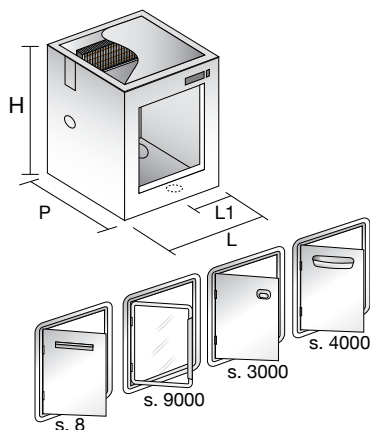

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C1ST8/53/55	C1ST9/53/55	C1ST3/53/55	C1ST4/53/55	545	272
	C1ST8/53/67	C1ST9/53/67	C1ST3/53/67	C1ST4/53/67	670	272
H 750	C1ST8/75/55	C1ST9/75/55	C1ST3/75/55	C1ST4/75/55	545	272
	C1ST8/75/67	C1ST9/75/67	C1ST3/75/67	C1ST4/75/67	670	272
H 800 *	C1ST8/80/55	C1ST9/80/55	C1ST3/80/55	C1ST4/80/55	545	272
	C1ST8/80/67	C1ST9/80/67	C1ST3/80/67	C1ST4/80/67	670	272


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1000 mm

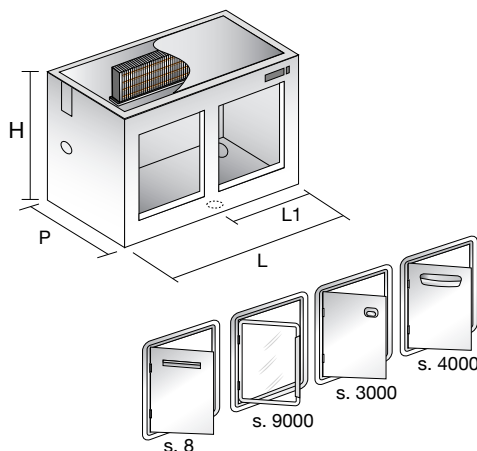

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C2ST8/53/55	C2ST9/53/55	C2ST3/53/55	C2ST4/53/55	545	500
	C2ST8/53/67	C2ST9/53/67	C2ST3/53/67	C2ST4/53/67	670	500
H 750	C2ST8/75/55	C2ST9/75/55	C2ST3/75/55	C2ST4/75/55	545	500
	C2ST8/75/67	C2ST9/75/67	C2ST3/75/67	C2ST4/75/67	670	500
H 800 *	C2ST8/80/55	C2ST9/80/55	C2ST3/80/55	C2ST4/80/55	545	500
	C2ST8/80/67	C2ST9/80/67	C2ST3/80/67	C2ST4/80/67	670	500


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

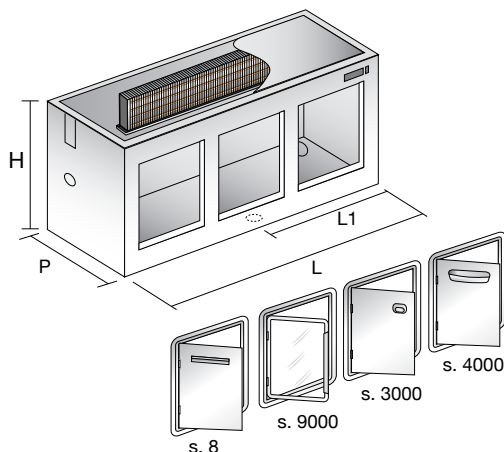

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C3ST8/53/55	C3ST9/53/55	C3ST3/53/55	C3ST4/53/55	545	750
	C3ST8/53/67	C3ST9/53/67	C3ST3/53/67	C3ST4/53/67	670	750
H 750	C3ST8/75/55	C3ST9/75/55	C3ST3/75/55	C3ST4/75/55	545	750
	C3ST8/75/67	C3ST9/75/67	C3ST3/75/67	C3ST4/75/67	670	750
H 800 *	C3ST8/80/55	C3ST9/80/55	C3ST3/80/55	C3ST4/80/55	545	750
	C3ST8/80/67	C3ST9/80/67	C3ST3/80/67	C3ST4/80/67	670	750

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26



+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Corredate di **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore statico alettato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; finned static evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

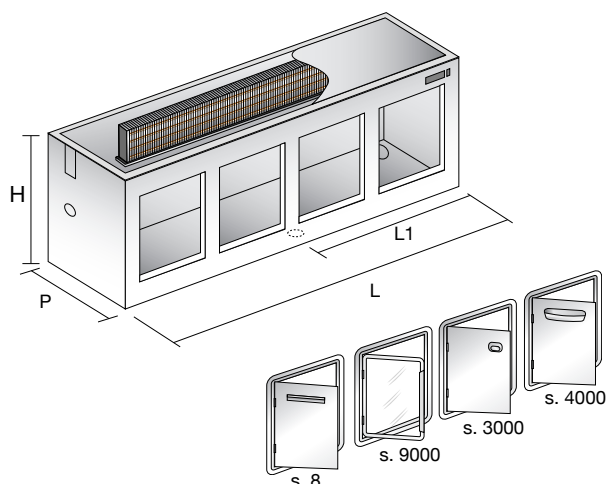

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C4ST8/53/55	C4ST9/53/55	C4ST3/53/55	C4ST4/53/55	545	1000
	C4ST8/53/67	C4ST9/53/67	C4ST3/53/67	C4ST4/53/67	670	1000
H 750	C4ST8/75/55	C4ST9/75/55	C4ST3/75/55	C4ST4/75/55	545	1000
	C4ST8/75/67	C4ST9/75/67	C4ST3/75/67	C4ST4/75/67	670	1000
H 800 *	C4ST8/80/55	C4ST9/80/55	C4ST3/80/55	C4ST4/80/55	545	1000
	C4ST8/80/67	C4ST9/80/67	C4ST3/80/67	C4ST4/80/67	670	1000


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

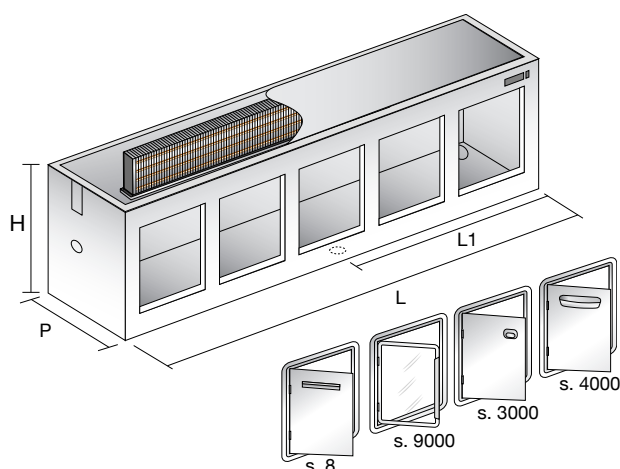

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C5ST8/75/55	C5ST9/75/55	C5ST3/75/55	C5ST4/75/55	545	1250
	C5ST8/75/67	C5ST9/75/67	C5ST3/75/67	C5ST4/75/67	670	1250
H 800 *	C5ST8/80/55	C5ST9/80/55	C5ST3/80/55	C5ST4/80/55	545	1250
	C5ST8/80/67	C5ST9/80/67	C5ST3/80/67	C5ST4/80/67	670	1250


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

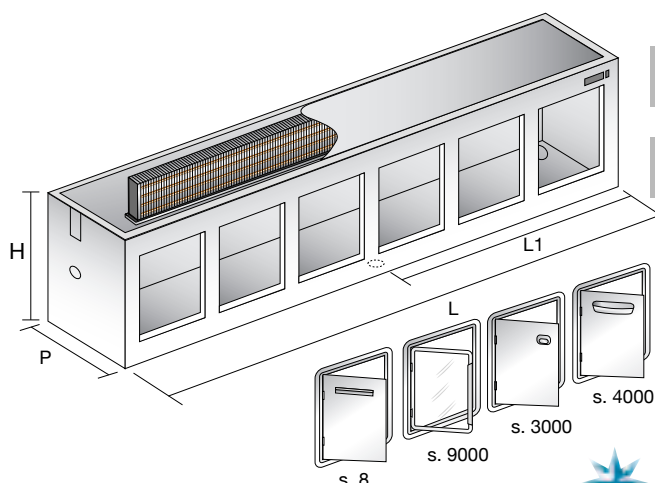

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C6ST8/75/55	C6ST9/75/55	C6ST3/75/55	C6ST4/75/55	545	1500
	C6ST8/75/67	C6ST9/75/67	C6ST3/75/67	C6ST4/75/67	670	1500
H 800 *	C6ST8/80/55	C6ST9/80/55	C6ST3/80/55	C6ST4/80/55	545	1500
	C6ST8/80/67	C6ST9/80/67	C6ST3/80/67	C6ST4/80/67	670	1500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

+4°C ÷ +8°C

Corredate di **EVAPORATORE VENTILATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore ventilato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **VENTILATED EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm

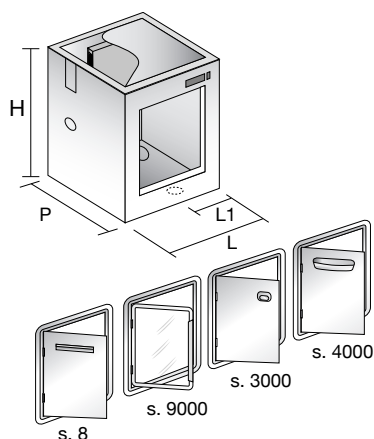

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C1VE8/53/55	C1VE9/53/55	C1VE3/53/55	C1VE4/53/55	545	272
	C1VE8/53/67	C1VE9/53/67	C1VE3/53/67	C1VE4/53/67	670	272
H 750	C1VE8/75/55	C1VE9/75/55	C1VE3/75/55	C1VE4/75/55	545	272
	C1VE8/75/67	C1VE9/75/67	C1VE3/75/67	C1VE4/75/67	670	272
H 800 *	C1VE8/80/55	C1VE9/80/55	C1VE3/80/55	C1VE4/80/55	545	272
	C1VE8/80/67	C1VE9/80/67	C1VE3/80/67	C1VE4/80/67	670	272


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1000 mm

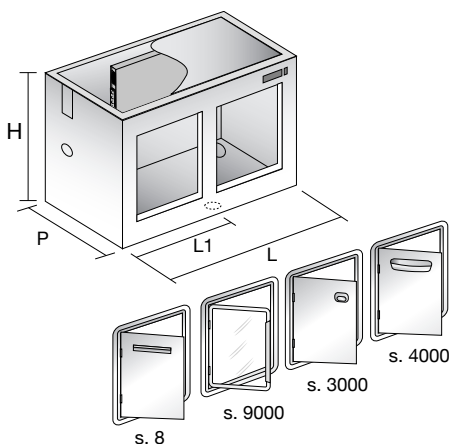

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C2VE8/53/55	C2VE9/53/55	C2VE3/53/55	C2VE4/53/55	545	500
	C2VE8/53/67	C2VE9/53/67	C2VE3/53/67	C2VE4/53/67	670	500
H 750	C2VE8/75/55	C2VE9/75/55	C2VE3/75/55	C2VE4/75/55	545	500
	C2VE8/75/67	C2VE9/75/67	C2VE3/75/67	C2VE4/75/67	670	500
H 800 *	C2VE8/80/55	C2VE9/80/55	C2VE3/80/55	C2VE4/80/55	545	500
	C2VE8/80/67	C2VE9/80/67	C2VE3/80/67	C2VE4/80/67	670	500


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

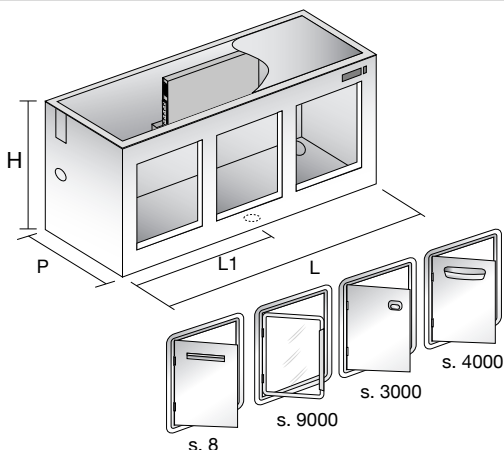

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C3VE8/53/55	C3VE9/53/55	C3VE3/53/55	C3VE4/53/55	545	750
	C3VE8/53/67	C3VE9/53/67	C3VE3/53/67	C3VE4/53/67	670	750
H 750	C3VE8/75/55	C3VE9/75/55	C3VE3/75/55	C3VE4/75/55	545	750
	C3VE8/75/67	C3VE9/75/67	C3VE3/75/67	C3VE4/75/67	670	750
H 800 *	C3VE8/80/55	C3VE9/80/55	C3VE3/80/55	C3VE4/80/55	545	750
	C3VE8/80/67	C3VE9/80/67	C3VE3/80/67	C3VE4/80/67	670	750

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Corredate di **EVAPORATORE VENTILATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore ventilato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **VENTILATED EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

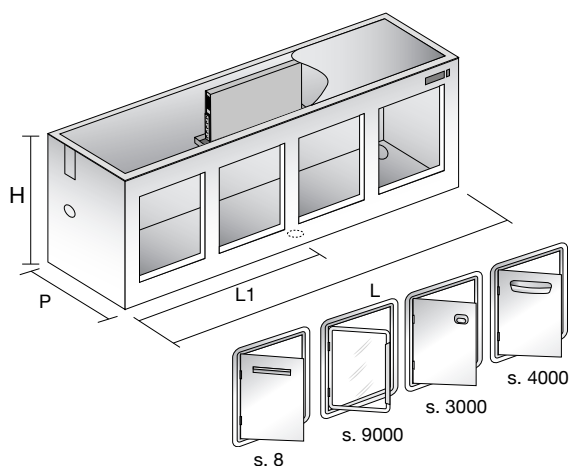

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C4VE8/53/55	C4VE9/53/55	C4VE3/53/55	C4VE4/53/55	545	1000
	C4VE8/53/67	C4VE9/53/67	C4VE3/53/67	C4VE4/53/67	670	1000
H 750	C4VE8/75/55	C4VE9/75/55	C4VE3/75/55	C4VE4/75/55	545	1000
	C4VE8/75/67	C4VE9/75/67	C4VE3/75/67	C4VE4/75/67	670	1000
H 800 *	C4VE8/80/55	C4VE9/80/55	C4VE3/80/55	C4VE4/80/55	545	1000
	C4VE8/80/67	C4VE9/80/67	C4VE3/80/67	C4VE4/80/67	670	1000


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

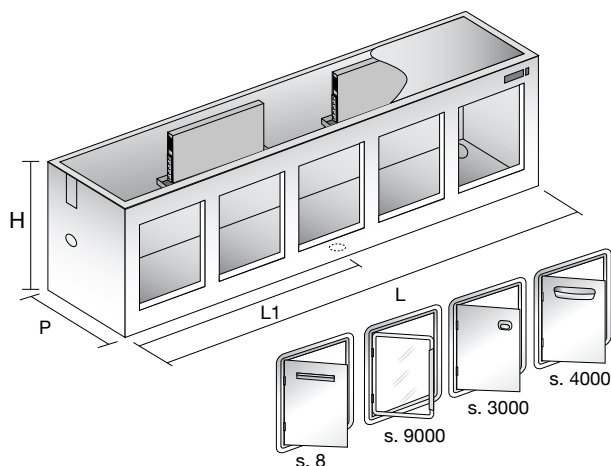

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C5VE8/75/55	C5VE9/75/55	C5VE3/75/55	C5VE4/75/55	545	1250
	C5VE8/75/67	C5VE9/75/67	C5VE3/75/67	C5VE4/75/67	670	1250
H 800 *	C5VE8/80/55	C5VE9/80/55	C5VE3/80/55	C5VE4/80/55	545	1250
	C5VE8/80/67	C5VE9/80/67	C5VE3/80/67	C5VE4/80/67	670	1250


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

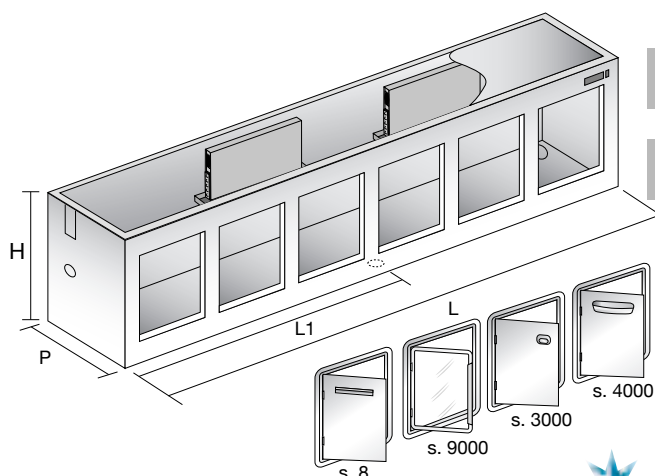

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C6VE8/75/55	C6VE9/75/55	C6VE3/75/55	C6VE4/75/55	545	1500
	C6VE8/75/67	C6VE9/75/67	C6VE3/75/67	C6VE4/75/67	670	1500
H 800 *	C6VE8/80/55	C6VE9/80/55	C6VE3/80/55	C6VE4/80/55	545	1500
	C6VE8/80/67	C6VE9/80/67	C6VE3/80/67	C6VE4/80/67	670	1500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

+4°C ÷ +8°C

Corredate di **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore con serpentina statica a scomparsa con impianto a valvola R404. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **CONCEALED CAST-COOLING COIL**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Evaporator with static concealed coil with R404 valve system. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm

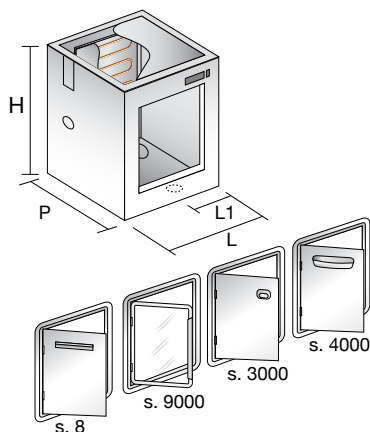

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C1AF8/75/55	C1AF9/75/55	C1AF3/75/55	C1AF4/75/55	545	272
	C1AF8/75/67	C1AF9/75/67	C1AF3/75/67	C1AF4/75/67	670	272
H 800 *	C1AF8/80/55	C1AF9/80/55	C1AF3/80/55	C1AF4/80/55	545	272
	C1AF8/80/67	C1AF9/80/67	C1AF3/80/67	C1AF4/80/67	670	272


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1000 mm

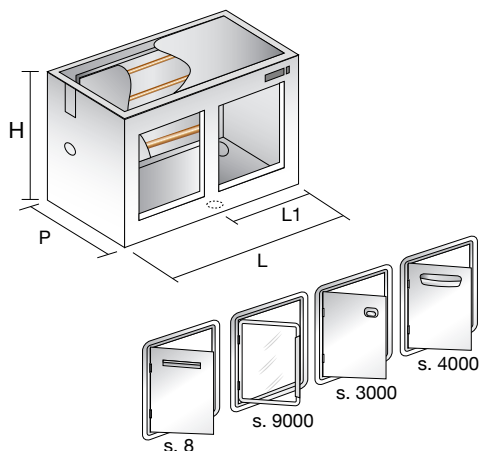

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C2AF8/75/55	C2AF9/75/55	C2AF3/75/55	C2AF4/75/55	545	500
	C2AF8/75/67	C2AF9/75/67	C2AF3/75/67	C2AF4/75/67	670	500
H 800 *	C2AF8/80/55	C2AF9/80/55	C2AF3/80/55	C2AF4/80/55	545	500
	C2AF8/80/67	C2AF9/80/67	C2AF3/80/67	C2AF4/80/67	670	500


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

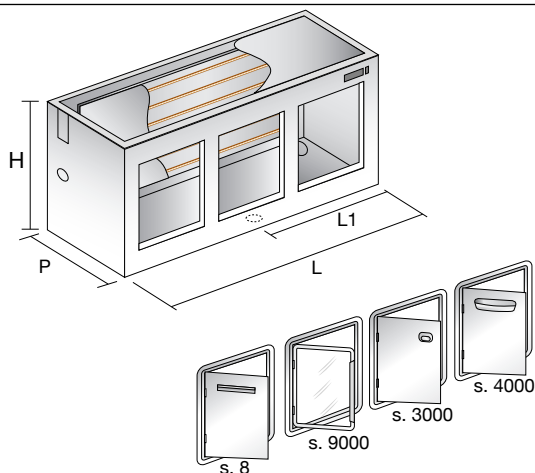

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C3AF8/75/55	C3AF9/75/55	C3AF3/75/55	C3AF4/75/55	545	750
	C3AF8/75/67	C3AF9/75/67	C3AF3/75/67	C3AF4/75/67	670	750
H 800 *	C3AF8/80/55	C3AF9/80/55	C3AF3/80/55	C3AF4/80/55	545	750
	C3AF8/80/67	C3AF9/80/67	C3AF3/80/67	C3AF4/80/67	670	750

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Corredate di **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore con serpentina statica a scomparsa con impianto a valvola R404. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **CONCEALED CAST-COOLING COIL**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Evaporator with static concealed coil with R404 valve system. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

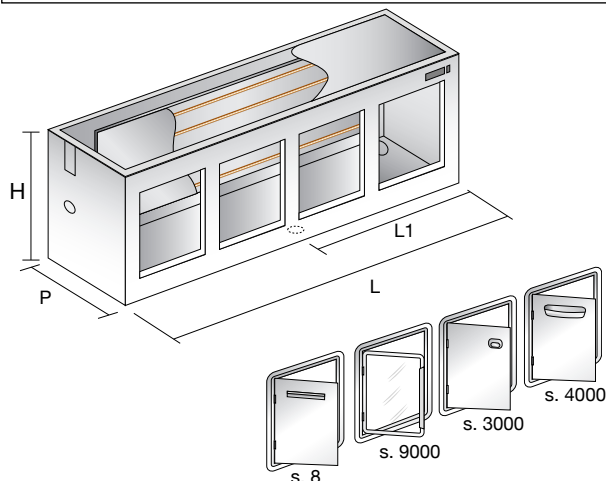

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C4AF8/75/55	C4AF9/75/55	C4AF3/75/55	C4AF4/75/55	545	1000
	C4AF8/75/67	C4AF9/75/67	C4AF3/75/67	C4AF4/75/67	670	1000
H 800 *	C4AF8/80/55	C4AF9/80/55	C4AF3/80/55	C4AF4/80/55	545	1000
	C4AF8/80/67	C4AF9/80/67	C4AF3/80/67	C4AF4/80/67	670	1000


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

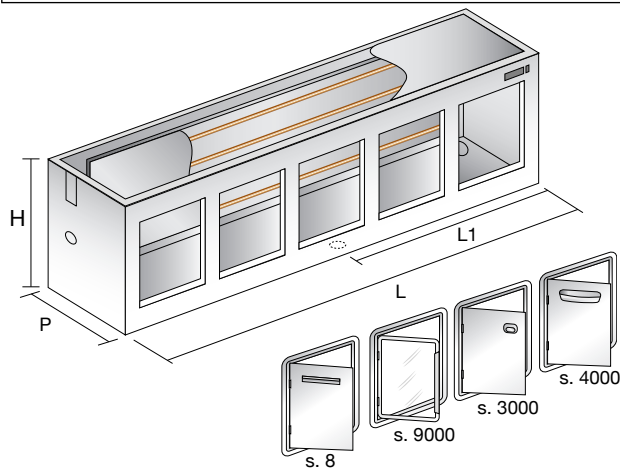

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C5AF8/75/55	C5AF9/75/55	C5AF3/75/55	C5AF4/75/55	545	1250
	C5AF8/75/67	C5AF9/75/67	C5AF3/75/67	C5AF4/75/67	670	1250
H 800 *	C5AF8/80/55	C5AF9/80/55	C5AF3/80/55	C5AF4/80/55	545	1250
	C5AF8/80/67	C5AF9/80/67	C5AF3/80/67	C5AF4/80/67	670	1250


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

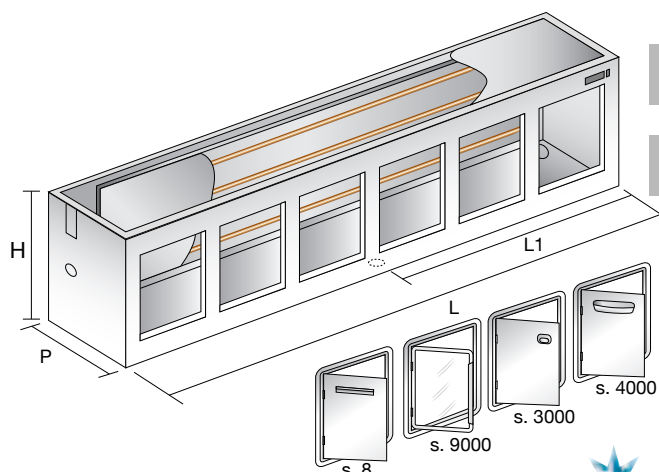

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C6AF8/75/55	C6AF9/75/55	C6AF3/75/55	C6AF4/75/55	545	1500
	C6AF8/75/67	C6AF9/75/67	C6AF3/75/67	C6AF4/75/67	670	1500
H 800 *	C6AF8/80/55	C6AF9/80/55	C6AF3/80/55	C6AF4/80/55	545	1500
	C6AF8/80/67	C6AF9/80/67	C6AF3/80/67	C6AF4/80/67	670	1500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26