


-14°C ÷ -18°C

Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp.

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS**

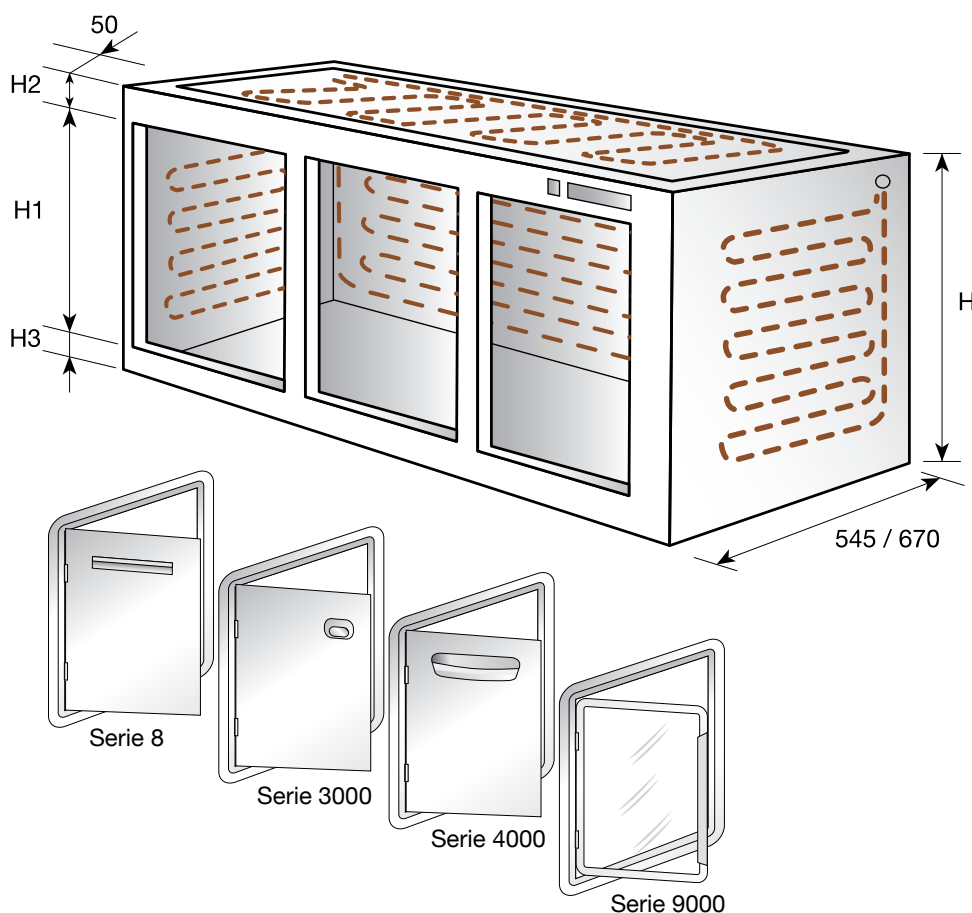

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 Kg/m³.

Interno cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati.

Le celle B.T. sono prive di piletta di scarico. La serpentina in rame é annegata nella parete posteriore, sui due fianchi e nel cielo della cella.

Lo sbrinatorio viene gestito dal termostato elettronico.

Esterno cella: Frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA; Schienale e fondo cella in lamiera zincata; Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Coperchio a tampone integrato nella cella.

Le celle attrezzate vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000 dotati di cavo riscaldante sul perimetro del foro.

Stainless steel counter, structure in environment friendly monobloc insulated expanded polyurethane, density 40 kg/m³.


Cabinet inside in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing with rounded angles.

The low temp. counters are without drain outlet.

The cast copper coil is in the back wall of the cabinet, in the two side and in the ceiling of the cabinet. The defrosting depends on the thermostat.

External cabinet: the front in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing; Back and bottom cabinet in galvanized sheet metal; Sides in zinc-plasticized sheet metal. Padded lid integrated in the counter.

The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors equipped with heating wire on the hole perimeter.

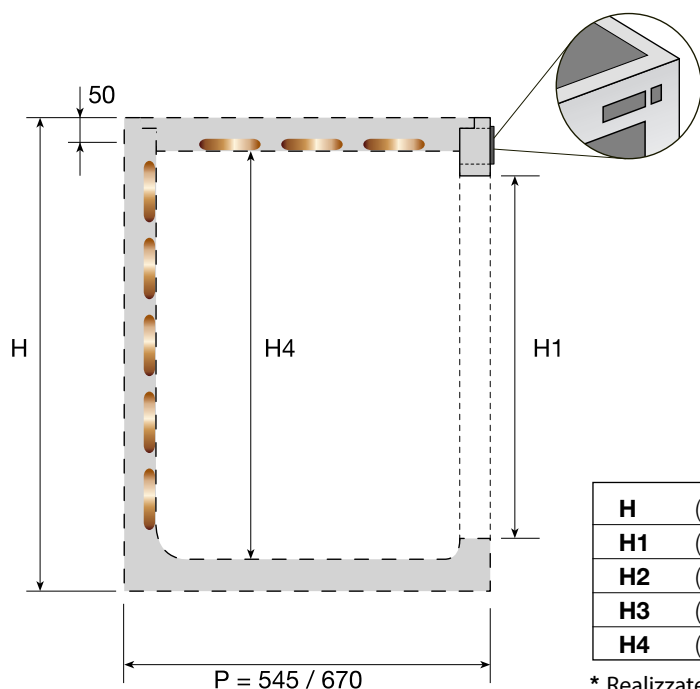

H	(mm)	750	800*
H1	(mm)	602	602
H2	(mm)	75	125
H3	(mm)	65	65
H4	(mm)	640	690

* Realizzate su richiesta



* Made on request

Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp. -14°C ÷ -18°C

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS**



Refrigerazione con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, sui due fianchi e sul coperchio a tampone della cella che è solidale alla cella stessa. Impianto con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato

Refrigeration with copper cooling coil cast in the polyurethane of the back wall of the cabinet, on the sides and on the padded lid of the counter that is connected to the same.
Thermostatic valve system welded, automatic defrosting by means of electronic thermostat.

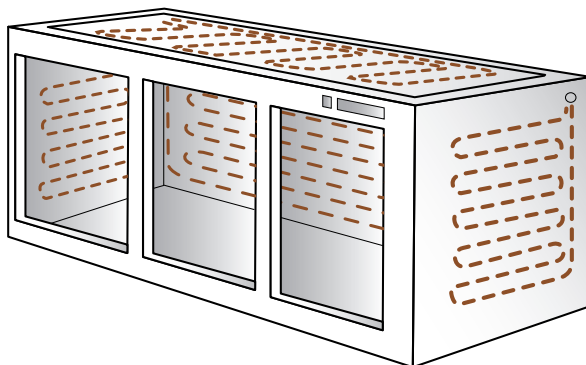

Mobile motore (largh. mm. 500) affiancato alla cella a destra oppure a sinistra (secondo vostre indicazioni).

Condensing unit cabinets (width mm. 500), at the right or the left side of the cabinet (up to your indications)

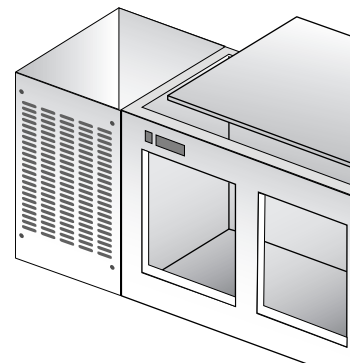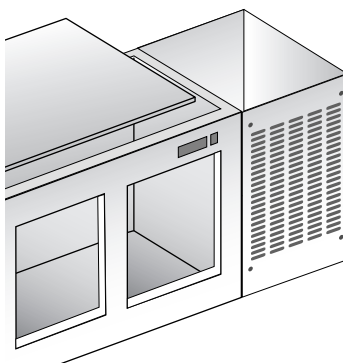

Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore, oppure remota, completa di rubinetti e filtro.

Remote air condensing unit connected to the evaporator, or remote, completed with taps and filter.



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

-14°C ÷ -18°C


Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone integrato nella cella (spessore isolamento mm. 50); Termostato elettronico incassato completo di sonda di temperatura; interruttore generale; ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; **Refrigerazione con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, sui due fianchi e sul coperchio a tampone della cella che è solidale alla cella stessa.** Impianto con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato. Le celle B.T. sono prive di piletta di scarico. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000 dotati di cavo riscaldante sul perimetro del foro.

The cabinets are equipped with: padded lid on the closure of the counter (50 mm. is the thickness of the insulation), electronic thermostat built-in completed by probe of the temperature; switch power, intermediate shelf in stainless steel AISI 304 adjustable in height with hook racks; **Refrigeration with copper cooling coil cast in the polyurethane of the back wall of the cabinet, on the sides and on the padded lid of the counter that is connected to the same.** Thermostatic valve system welded, automatic defrosting by means of electronic thermostat. The low temp. counters are without drain outlet. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors equipped with heating wire on the hole perimeter.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm

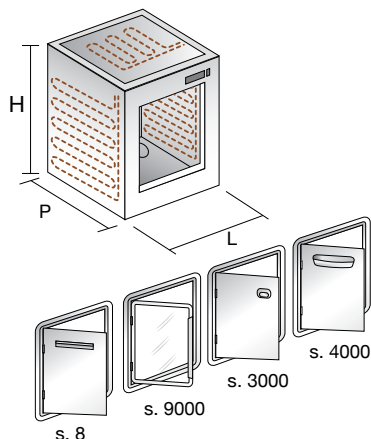

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm
H 750	C1BT8/75/55	C1BT9/75/55	C1BT3/75/55	C1BT4/75/55	545
	C1BT8/75/67	C1BT9/75/67	C1BT3/75/67	C1BT4/75/67	670
H 800 *	C1BT8/80/55	C1BT9/80/55	C1BT3/80/55	C1BT4/80/55	545
	C1BT8/80/67	C1BT9/80/67	C1BT3/80/67	C1BT4/80/67	670


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1020 mm

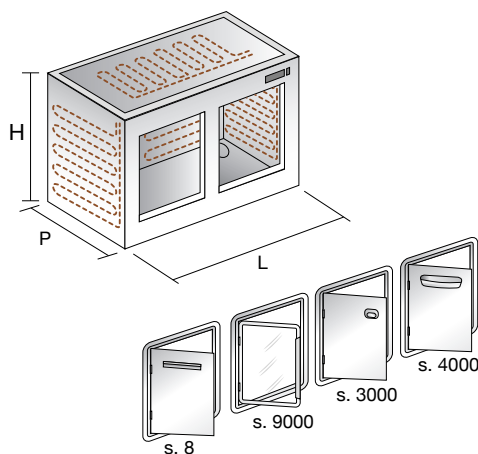

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm
H 750	C2BT8/75/55	C2BT9/75/55	C2BT3/75/55	C2BT4/75/55	545
	C2BT8/75/67	C2BT9/75/67	C2BT3/75/67	C2BT4/75/67	670
H 800 *	C2BT8/80/55	C2BT9/80/55	C2BT3/80/55	C2BT4/80/55	545
	C2BT8/80/67	C2BT9/80/67	C2BT3/80/67	C2BT4/80/67	670


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

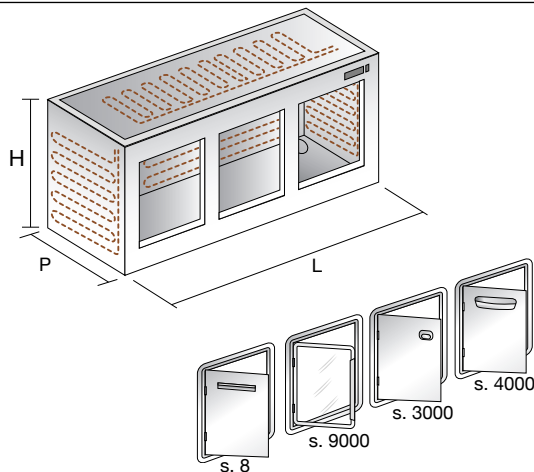

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm
H 750	C3BT8/75/55	C3BT9/75/55	C3BT3/75/55	C3BT4/75/55	545
	C3BT8/75/67	C3BT9/75/67	C3BT3/75/67	C3BT4/75/67	670
H 800 *	C3BT8/80/55	C3BT9/80/55	C3BT3/80/55	C3BT4/80/55	545
	C3BT8/80/67	C3BT9/80/67	C3BT3/80/67	C3BT4/80/67	670

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26