

CELLE • COUNTERS

Celle base
Celle attrezzate T.N. e B.T.
Banchi e tavoli T.N.

Stainless steel counters
Refrigerated counters N.T. and Low Temp.
Stainless steel working tables N.T.



PRIOLINOX

NIHIL SATIS NISI OPTIMUM

Celle base
Stainless steel counters p. 4

Articoli opzionali
a corredo delle celle base
Optional items
for the stainless steel counters p. 8

Celle attrezzate T.N.
Refrigerated counters N.T. p. 10

Cassettiere opzionali
per celle attrezzate
Drawer units
for refrigerated counters p. 20

Celle attrezzate B.T.
Refrigerated counters low temperature p. 22

Articoli opzionali
a corredo delle celle attrezzate T.N. e B.T
Optional items for the stainless steel counters
T.N. and low temperature p. 26

Banchi e tavoli T.N.
Stainless steel working tables p. 31

Cassettiere opzionali
per banchi bar
Optional drawers
for the bar counters p. 45

Piani per banchi
Top for counters p. 46

Lavelli
Basins p. 48

Articoli opzionali
a corredo dei banchi bar
Optional items
in support of the bar counters p. 49

Gli articoli di nostra produzione, descritti nel presente catalogo, sono protetti da brevetti internazionali.

La politica PRIOLINOX è quella del continuo miglioramento.

La Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso, per ragioni di natura tecnica e commerciale.

The articles we manufacture and which are described in this catalogue are covered by international patents.

The PRIOLINOX policy is one of continuous improvement.

The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons.

NIHIL SATIS NISI OPTIMUM:

nulla ci soddisfa se non l'ottimo

Cinquant'anni di esperienza nel settore, hanno fatto della Priolinox uno dei più grandi produttori europei di celle e componenti per banchi frigoriferi: azienda leader in questo campo con i suoi articoli, oltre ad incontrare il favore unanime di arredatori, architetti, designer, è la preferita dagli esercenti di tutta Europa.

Il segreto di questo successo sta nella vastità della gamma proposta, nella qualità e nella funzionalità dei "pezzi", realizzati con materiali tecnologicamente avanzati che ne assicurano la durata nel tempo.

Nulla, negli articoli Priolinox è lasciato al caso: la lavorazione industriale è così accurata da poter essere definita "artigianale"; l'attenzione all'evoluzione del mercato è talmente scrupolosa da consentire alla Società non solo di restare al passo con le tendenze, ma spesso di anticiparle.

Il Servizio Tecnico della Priolinox è a disposizione della clientela per risolvere anche quei problemi che non dovessero trovare soluzione nelle proposte presentate, mentre l'ufficio commerciale sarà lieto di chiarire ogni aspetto concernente i prezzi, le modalità d'ordine e le consegne.

NIHIL SATIS NISI OPTIMUM:


only the best is good enough

Fifty years' experience in the sector means that Priolinox is now one of the largest European manufacturers of counters and components for refrigerator counters: leader of the field thanks to its products, besides being unanimously appreciated by shopfitters, architects and designers, it is the favoured choice of users throughout Europe.

The secret of this success lies in the vast range offered, in the quality and functionality of the "pieces", which are made with technologically advanced materials to ensure a lasting product.


Priolinox articles leave nothing to chance: machining is so accurate that it can be described as "crafted"; attention to market evolution is so scrupulous that it enables the company not only to keep in step with trends, but often to anticipate them.

Priolinox Technical Service Department is at customers' disposal to solve even the problems that may have remained unsolved within the proposed solutions, while Sales Department will be glad to clarify any aspect concerning prices, ordering and shipment.

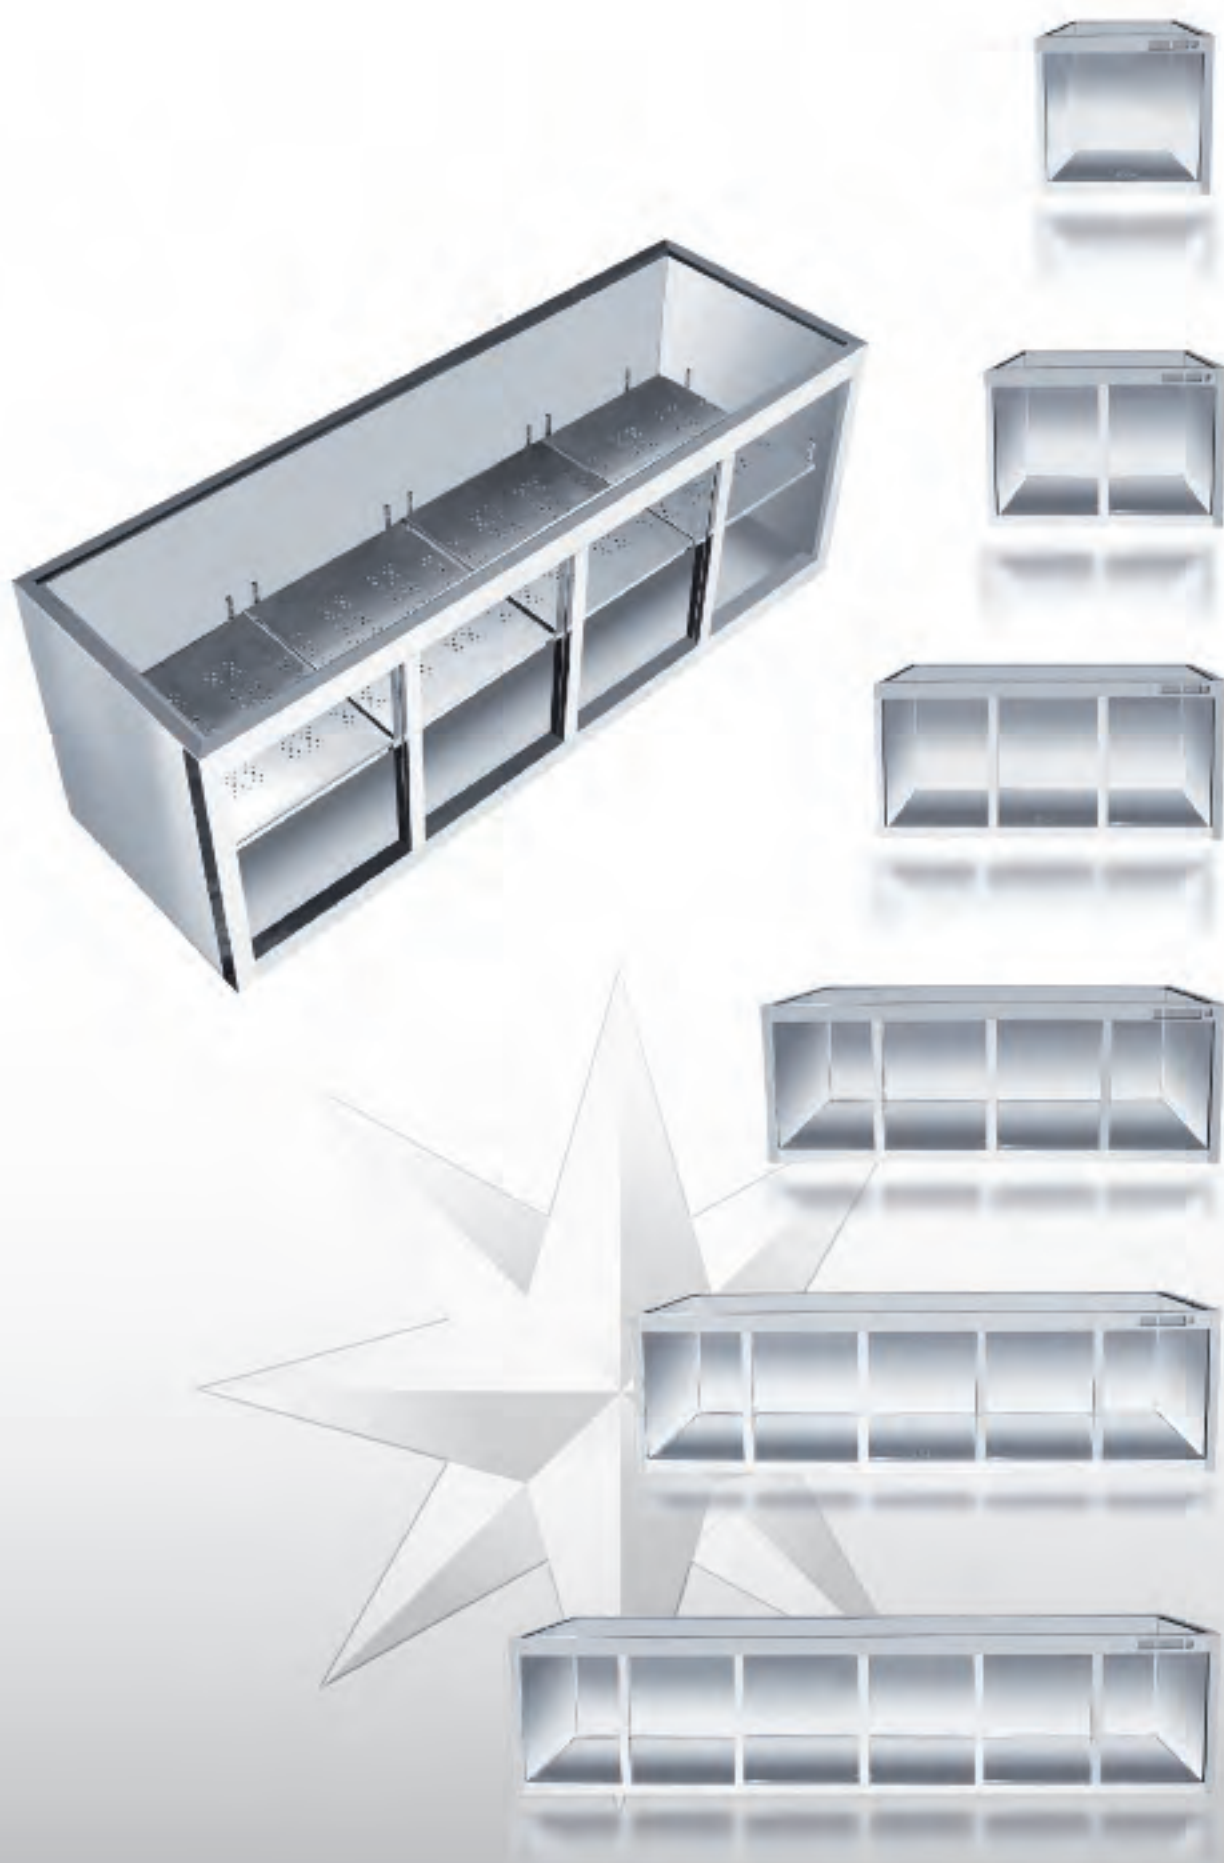

Celle base • Stainless steel counters

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **SENZA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE**
Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA finishing **WITHOUT REFRIGERATION SYSTEM**

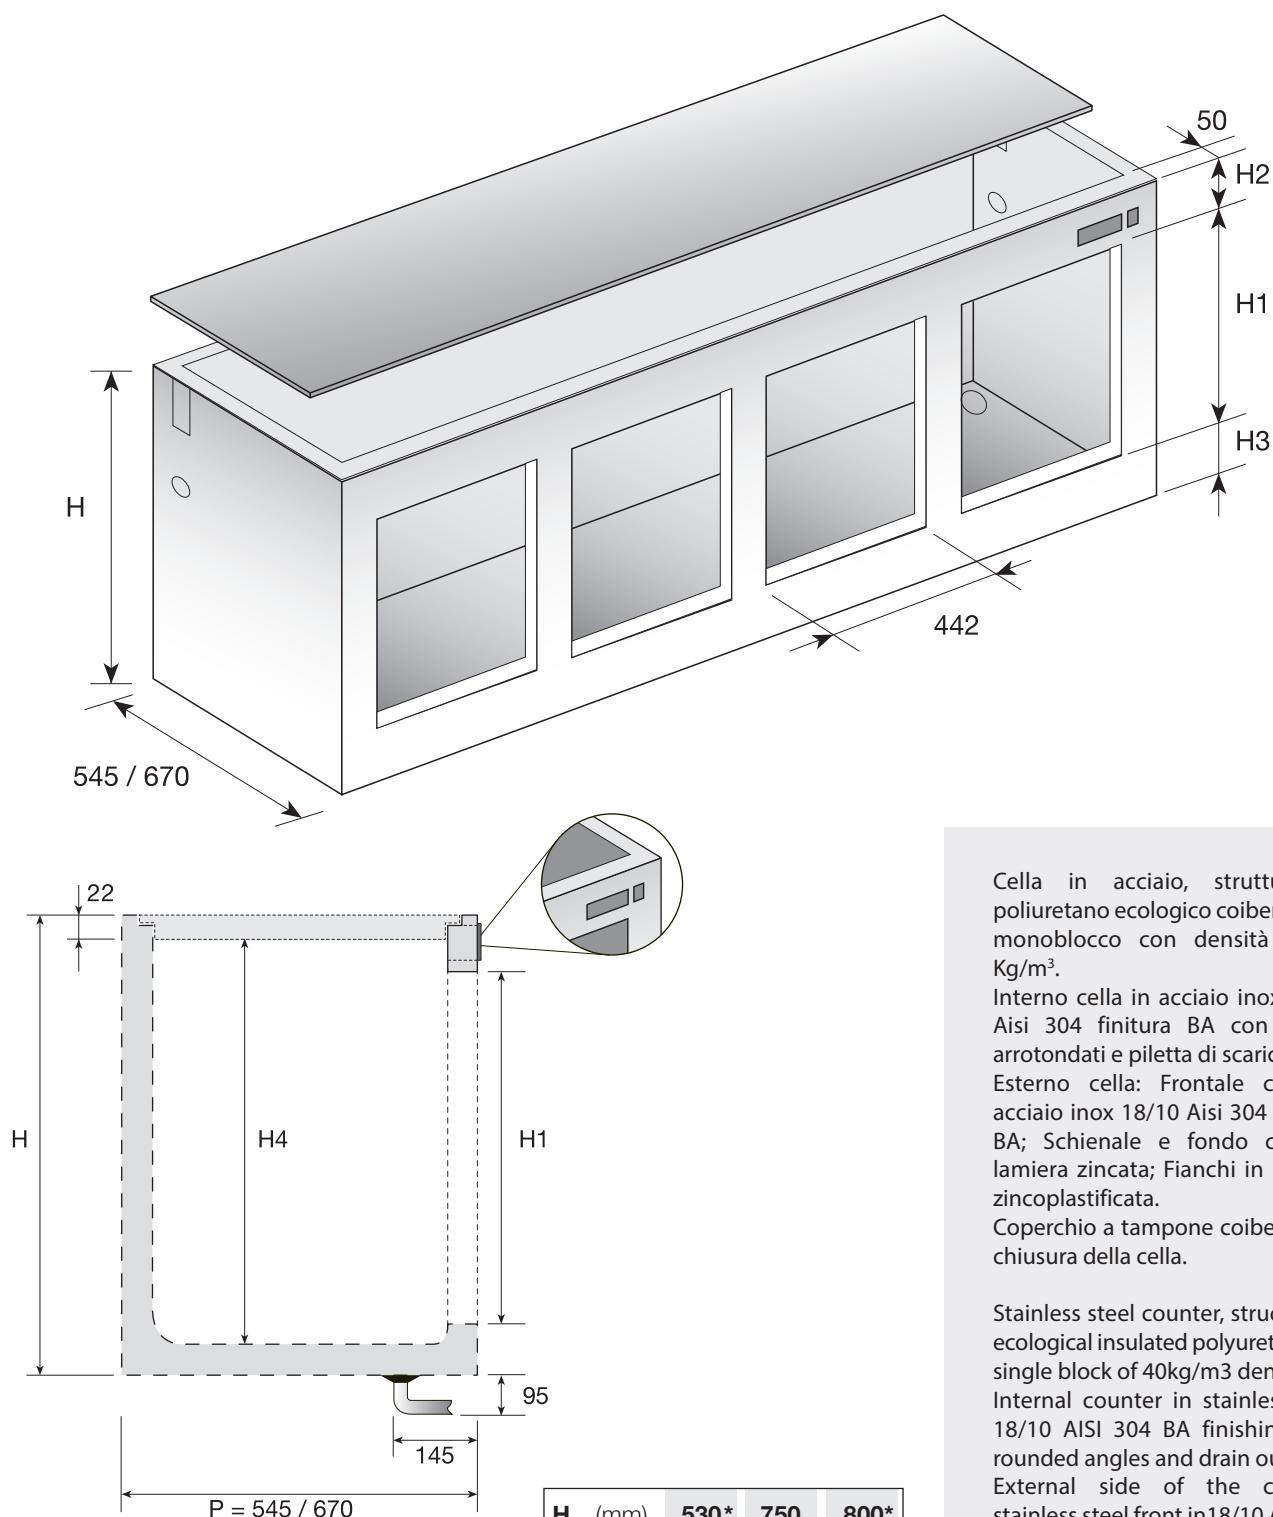

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 Kg/m³.

Interno cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati e piletta di scarico.

Esterno cella: Frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA; Schienale e fondo cella in lamiera zincata; Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella.

Stainless steel counter, structure in ecological insulated polyurethane in single block of 40kg/m³ density.

Internal counter in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing with rounded angles and drain outlet.

External side of the counter: stainless steel front in 18/10 AISI 304 BA finishing;

Back and bottom of the counter galvanized; sides in galvanized plastificated sheet.

Padded lid insulated on the closure of the counter.

H (mm)	530*	750	800*
H1 (mm)	402	602	602
H2 (mm)	75	75	125
H3 (mm)	65	65	65
H4 (mm)	450	670	720

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Celle base • Stainless steel counters


SENZA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE - EVAPORATORE
WITHOUT REFRIGERATION SYSTEM - EVAPORATOR

Le celle "BASE" hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato per refrigerazione statica (a richiesta per refrigerazione ventilata) completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; predisposizione passaggio cavi elettrici all'interno della parete cella schiumata.

The counter has included: Padded lid insulated on the closure of the counter; Electronic thermostat built-in inside the counter for the static refrigeration (on request for the ventilated refrigeration) completed with probe of the temperature; Switch power; Drain outlet; Intermediate shelf in stainless steel AISI 304 adjustable in height with hook racks; arrangement for the passage of the electrical cables inside the foamed wall of the counter.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm



	cod.	H mm	P mm	L mm	L1 mm
H 530*	C1B53/55	530	545	545	272
	C1B53/67	530	670	545	272
H 750	C1B75/55	750	545	545	272
	C1B75/67	750	670	545	272
H 800*	C1B80/55	800	545	545	272
	C1B80/67	800	670	545	272


* Realizzate su richiesta

* Made on request

Optionals a pagina 8 • Optionals at page 8

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1000 mm



	cod.	H mm	P mm	L mm	L1 mm
H 530*	C2B53/55	530	545	1000	500
	C2B53/67	530	670	1000	500
H 750	C2B75/55	750	545	1000	500
	C2B75/67	750	670	1000	500
H 800*	C2B80/55	800	545	1000	500
	C2B80/67	800	670	1000	500


* Realizzate su richiesta

* Made on request

Optionals a pagina 8 • Optionals at page 8

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

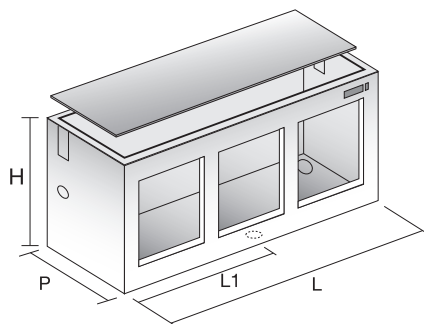

	cod.	H mm	P mm	L mm	L1 mm
H 530*	C3B53/55	530	545	1500	750
	C3B53/67	530	670	1500	750
H 750	C3B75/55	750	545	1500	750
	C3B75/67	750	670	1500	750
H 800*	C3B80/55	800	545	1500	750
	C3B80/67	800	670	1500	750

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Optionals a pagina 8 • Optionals at page 8

SENZA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE - EVAPORATORE
WITHOUT REFRIGERATION SYSTEM - EVAPORATOR


Celle base • Stainless steel counters

Le celle "BASE" hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato per refrigerazione statica (a richiesta per refrigerazione ventilata) completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; predisposizione passaggio cavi elettrici all'interno della parete cella schiumata.

The counter has included: Padded lid insulated on the closure of the counter; Electronic thermostat built-in inside the counter for the static refrigeration (on request for the ventilated refrigeration) completed with probe of the temperature; Switch power; Drain outlet; Intermediate shelf in stainless steel AISI 304 adjustable in height with hook racks; arrangement for the passage of the electrical cables inside the foamed wall of the counter.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

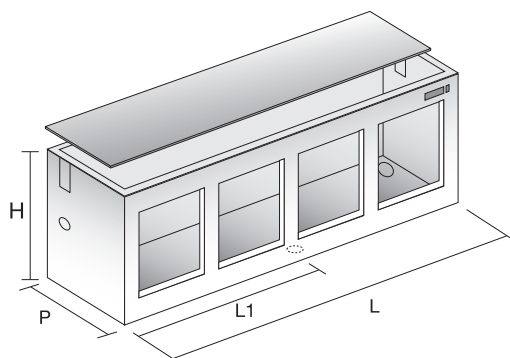

	cod.	H mm	P mm	L mm	L1 mm
H 530*	C4B53/55	530	545	2000	1000
	C4B53/67	530	670	2000	1000
H 750	C4B75/55	750	545	2000	1000
	C4B75/67	750	670	2000	1000
H 800*	C4B80/55	800	545	2000	1000
	C4B80/67	800	670	2000	1000


* Realizzate su richiesta

* Made on request

Optionals a pagina 8 • Optionals at page 8

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

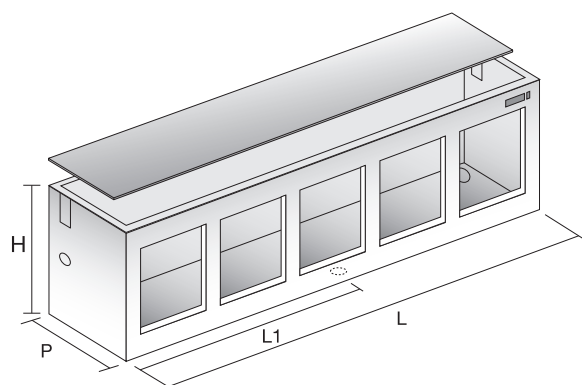

	cod.	H mm	P mm	L mm	L1 mm
H 750	C5B75/55	750	545	2500	1250
	C5B75/67	750	670	2500	1250
H 800*	C5B80/55	800	545	2500	1250
	C5B80/67	800	670	2500	1250


* Realizzate su richiesta

* Made on request

Optionals a pagina 8 • Optionals at page 8

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

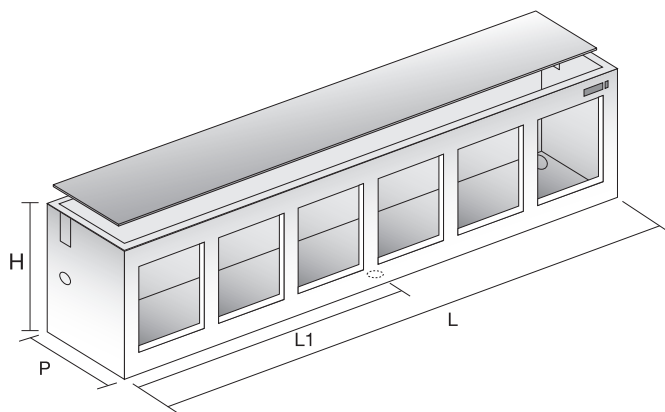

	cod.	H mm	P mm	L mm	L1 mm
H 750	C6B75/55	750	545	3000	1500
	C6B75/67	750	670	3000	1500
H 800*	C6B80/55	800	545	3000	1500
	C6B80/67	800	670	3000	1500

* Realizzate su richiesta


* Made on request

Optionals a pagina 8 • Optionals at page 8

Celle base • Stainless steel counters


Articoli opzionali a corredo delle celle base
Optional items for the stainless steel counters

Grigliato di fondo in acciaio inox AISI 304 • Bottom grid in stainless steel AISI 304




Prof. cella Depth counter	cod.	descrizione description	dimensioni dimensions
545	01GC45X43 LS	grigliato laterale dx / sx cella Right/left side counter grid	450 x 430
	01GC47X43 CS	grigliato centrale cella Central counter grid	470 x 430
670	01GC45X55 LL	grigliato laterale dx / sx cella Right/left side counter grid	450 x 550
	01GC47X55 CL	grigliato centrale cella Central counter grid	470 x 550

Mobilietti per unità condensatrici • Condensing unit cabinet

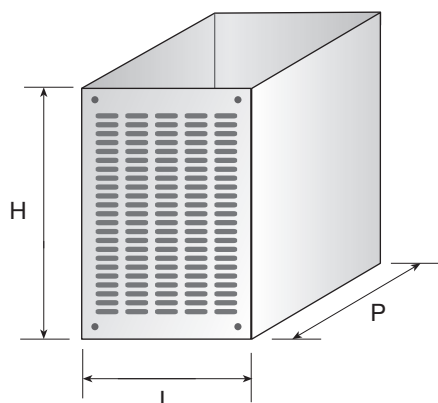


alt. cella height counter	cod.	H mm	P mm	L mm
750	MM75/55	750	545	500
	MM75/67	750	670	500
800	MM80/55	800	545	500
	MM80/67	800	670	500

Luce cella • Inside counter light



AC PLAFLUC1




AC PLAFLUC2

cod.	descrizione description
AC PLAFLUC1	plafoniera con luce a incandescenza ceiling light with white heat lamp
AC PLAFLUC2	plafoniera con luce fluorescente ceiling with fluorescent light

Fornite montate e cablate sulla cella
Supplied assembled and wired on counter

A richiesta verrà applicata illuminazione a led
Led lighting should be applied on request

Piedino cella in acciaio inox • Foot counter in stainless steel




cod.	descrizione description
acpiedino	pie'dino regolabile h = 9/13 cm adjustable foot h = 9/13 cm

Forniti montati sulla cella
Supplied assembled on the counter


Celle base • Stainless steel counters

Articoli opzionali a corredo delle celle base
Optional items for the stainless steel counters

Zoccolatura di sostegno con piedini regolabili • Baseboard with adjustable feet



* Regolazione altezza piedi ± 10 mm
* Adjustable feet in height ± 10 mm

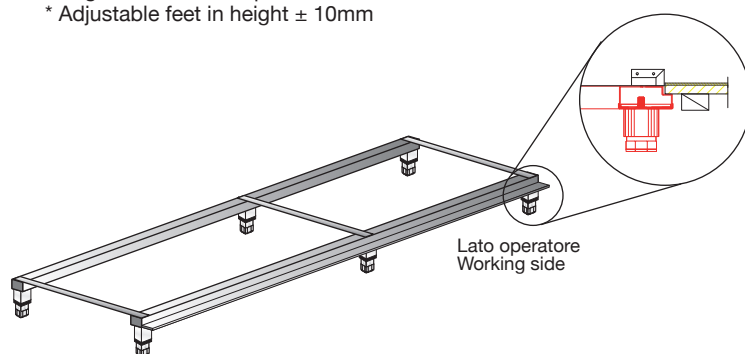


Versione zoccolatura con predisposizione appoggio pedana
Baseboard with the support for footboard

Disponibile in 2 versioni:

- senza predisposizione per appoggio pedana
 - con predisposizione per appoggio pedana
- La zoccolatura viene fornita montata sulla cella.


Available in 2 versions:

- without the prearrangement for footboard
 - with the prearrangement for footboard
- Baseboard will be supplied assembled on the counter

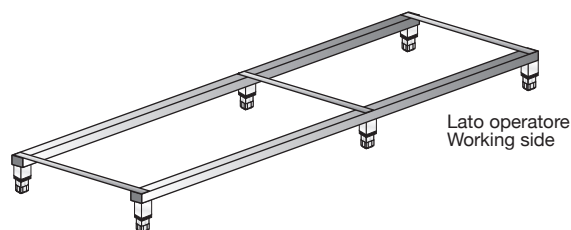


Versione zoccolatura senza predisposizione appoggio pedana
Baseboard without the support for footboard

Kit ruote • Set of wheels

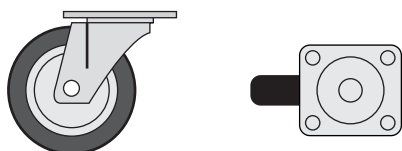

Forniti a coppia montati sulla cella.
Disponibile anche versione con freno.
Supplied by couples assembled on the counter.
Also available version with brake.


Fascia in acciaio per copertura frontale e/o perimetrale zoccolatura • Stainless steel plate for the cover of the front and/or for the perimetrical baseboard

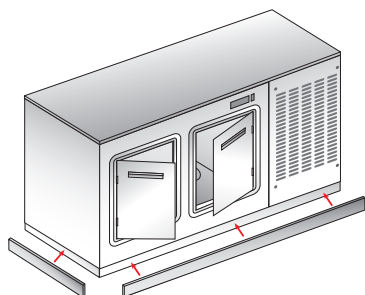

La fascia ($h = 120$ mm) viene fornita pronta per essere applicata alla zoccolatura.

The plate ($h=120$ mm) will be supplied ready to be installed on the baseboard.

Rivestimento esterno acciaio inox per fianchi e/o posteriore • Stainless steel external covering for the sides and/or the back of the counter

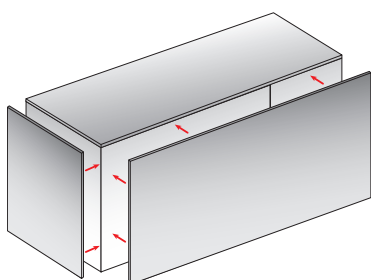

Sono disponibili anche separatamente:

- rivestimento esterno per fianco destro
- rivestimento esterno per fianco sinistro
- rivestimento esterno per lato posteriore

Are available also separately:



- external covering for the right side
- external covering for the left side
- external covering for the back side



+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI E/O CASSETTIERE SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
 Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS AND DRAWERS**

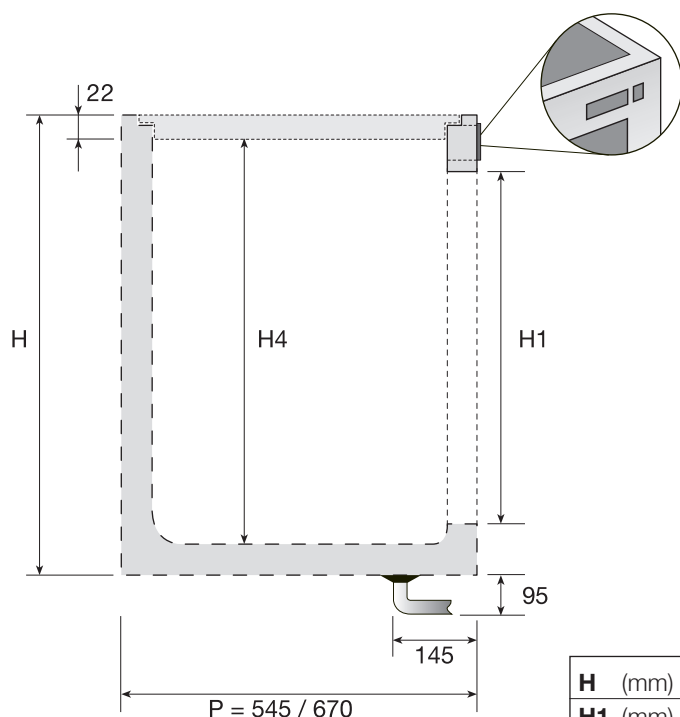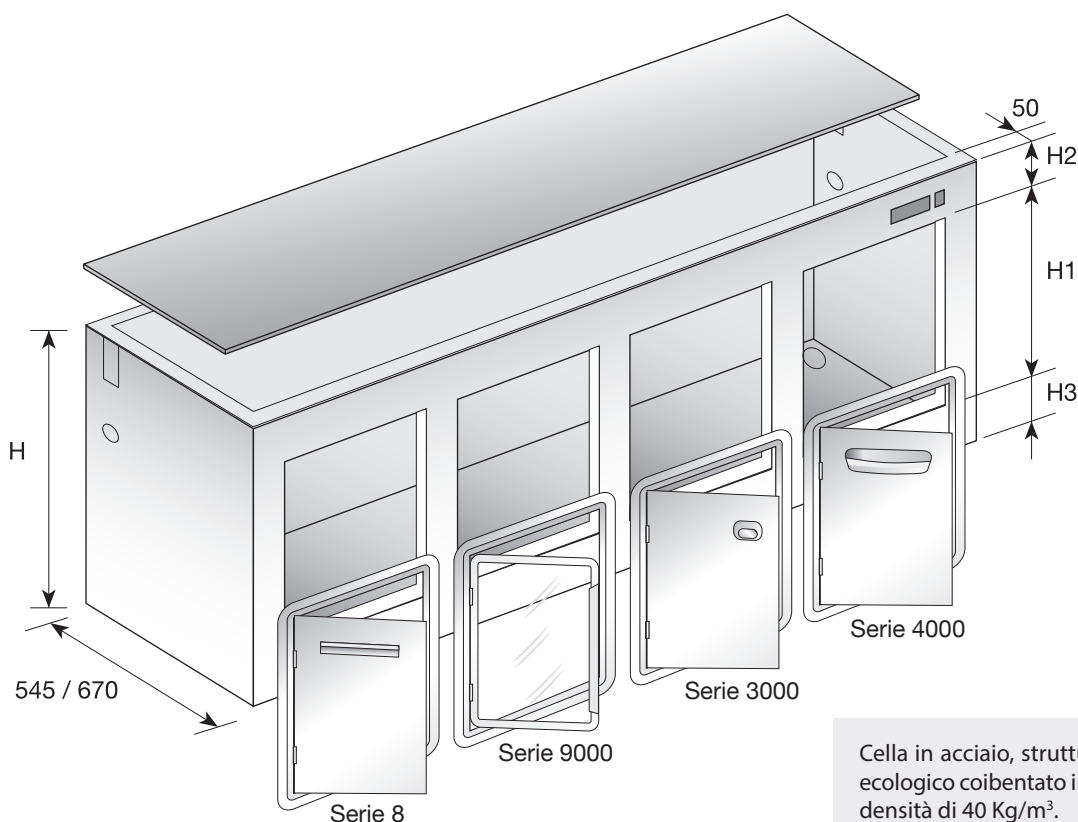

H (mm)	530*	750	800*
H1 (mm)	402	602	602
H2 (mm)	75	75	125
H3 (mm)	65	65	65
H4 (mm)	450	670	720

* Realizzate su richiesta
 * Made on request

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 Kg/m³.

Interno cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati e piletta di scarico.

Esterno cella: Frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA; Schienale e fondo cella in lamiera zincata; Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella.

Le celle attrezzate vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli e/o cassettiere delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Stainless steel counter, structure in environment friendly monobloc insulated expanded polyurethane, density 40 kg/m³.


Cabinet inside in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing with rounded angles and drain outlet.

External cabinet: the front in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing; Back and bottom cabinet in galvanized sheet metal; Sides in zinc-plasticized sheet metal. Padded lid insulated at closure of the cabinet.

The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.




Esempio di installazione di evaporatore statico alettato fissato a parete.
Example of installation of ventilated evaporator fixed to the wall.

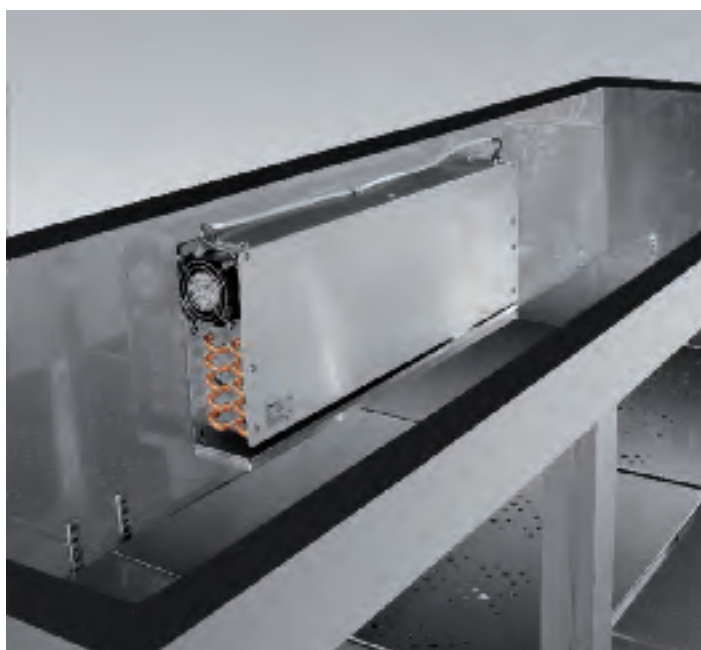

Esempi di installazione di evaporatore ventilato fissato a parete.
Examples of installation of ventilated evaporator fixed to the wall.


Esempio di installazione di evaporatore ventilato fissato trasversalmente.
Example of installation of ventilated evaporator fixed at the side of the wall.

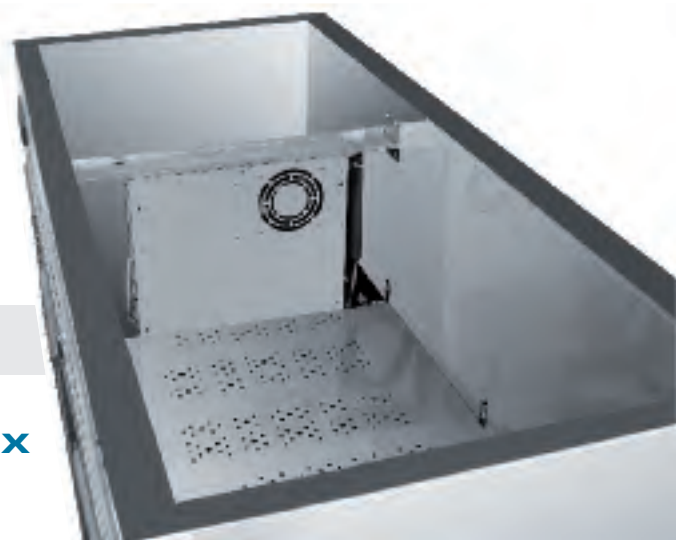

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI E/O CASSETTIERE SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
 Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS AND DRAWERS**

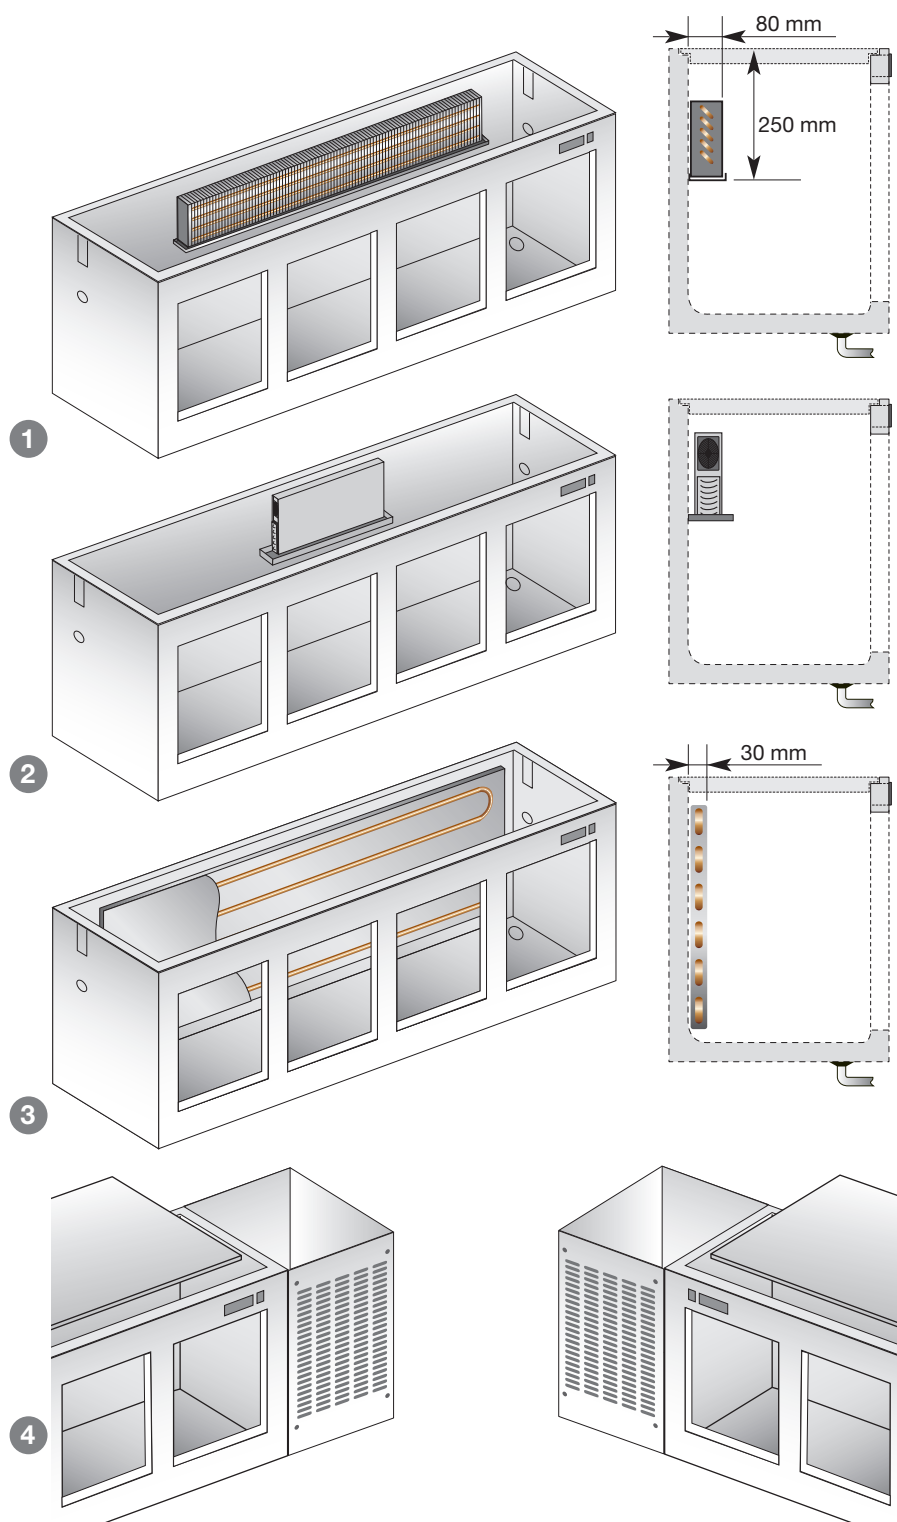

1 Evaporatore statico alettato fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio raccolta condensa con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

2 Evaporatore ventilato (singolo o doppio in funzione della lunghezza della cella) fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

3 Evaporatore con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato.

4 Mobile motore (largh. mm. 500) affiancato alla cella a destra oppure a sinistra (secondo vostre indicazioni).

5 Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore, oppure remota, completa di rubinetti e filtro.

1 Finned static evaporator fixed to the wall, with thermostatic welded valve, condensate tank with drain, automatic defrost by means the thermostat.

2 Ventilated evaporator (single or double in relation of the length of the cabinet) fixed to the wall with thermostatic welded valve, drip with drain, automatic defrost by means of the thermostat

3 Evaporator with copper cooling coil cast in the polyurethane of the back wall of the cabinet, with thermostatic welded valve, automatic defrost by means the thermostat

4 Condensing unit cabinets (width mm. 500), at the right or the left side of the cabinet (up to your indications)

5 Remote air condensing unit connected to the evaporator, or remote, completed with taps and filter.

L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

+4°C ÷ +8°C

Corredate di **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore statico alettato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; finned static evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm

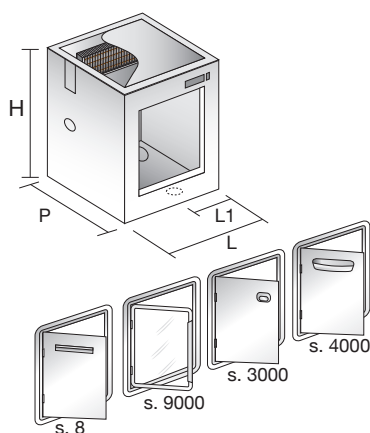

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C1ST8/53/55	C1ST9/53/55	C1ST3/53/55	C1ST4/53/55	545	272
	C1ST8/53/67	C1ST9/53/67	C1ST3/53/67	C1ST4/53/67	670	272
H 750	C1ST8/75/55	C1ST9/75/55	C1ST3/75/55	C1ST4/75/55	545	272
	C1ST8/75/67	C1ST9/75/67	C1ST3/75/67	C1ST4/75/67	670	272
H 800 *	C1ST8/80/55	C1ST9/80/55	C1ST3/80/55	C1ST4/80/55	545	272
	C1ST8/80/67	C1ST9/80/67	C1ST3/80/67	C1ST4/80/67	670	272


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1000 mm

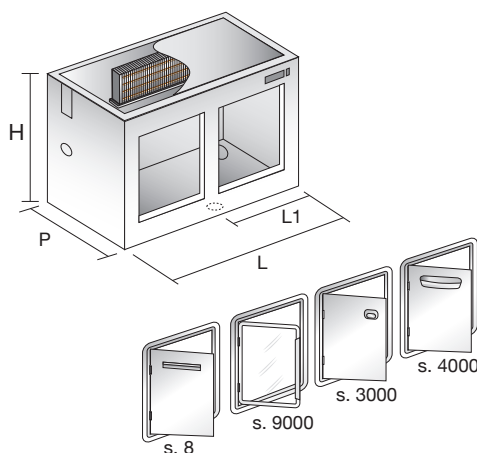

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C2ST8/53/55	C2ST9/53/55	C2ST3/53/55	C2ST4/53/55	545	500
	C2ST8/53/67	C2ST9/53/67	C2ST3/53/67	C2ST4/53/67	670	500
H 750	C2ST8/75/55	C2ST9/75/55	C2ST3/75/55	C2ST4/75/55	545	500
	C2ST8/75/67	C2ST9/75/67	C2ST3/75/67	C2ST4/75/67	670	500
H 800 *	C2ST8/80/55	C2ST9/80/55	C2ST3/80/55	C2ST4/80/55	545	500
	C2ST8/80/67	C2ST9/80/67	C2ST3/80/67	C2ST4/80/67	670	500


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

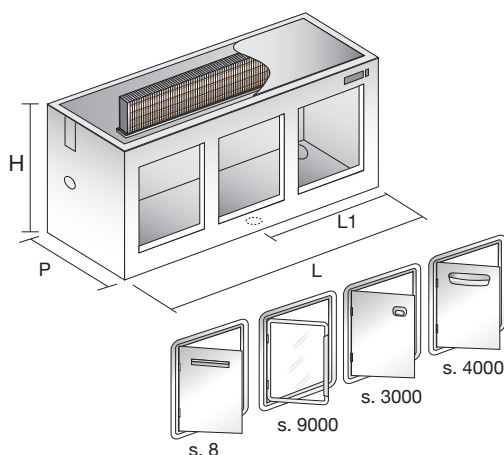

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C3ST8/53/55	C3ST9/53/55	C3ST3/53/55	C3ST4/53/55	545	750
	C3ST8/53/67	C3ST9/53/67	C3ST3/53/67	C3ST4/53/67	670	750
H 750	C3ST8/75/55	C3ST9/75/55	C3ST3/75/55	C3ST4/75/55	545	750
	C3ST8/75/67	C3ST9/75/67	C3ST3/75/67	C3ST4/75/67	670	750
H 800 *	C3ST8/80/55	C3ST9/80/55	C3ST3/80/55	C3ST4/80/55	545	750
	C3ST8/80/67	C3ST9/80/67	C3ST3/80/67	C3ST4/80/67	670	750

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Corredate di **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore statico alettato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; finned static evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

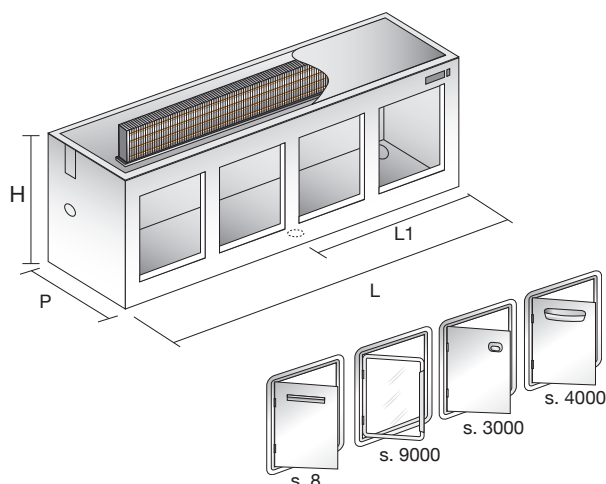

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C4ST8/53/55	C4ST9/53/55	C4ST3/53/55	C4ST4/53/55	545	1000
	C4ST8/53/67	C4ST9/53/67	C4ST3/53/67	C4ST4/53/67	670	1000
H 750	C4ST8/75/55	C4ST9/75/55	C4ST3/75/55	C4ST4/75/55	545	1000
	C4ST8/75/67	C4ST9/75/67	C4ST3/75/67	C4ST4/75/67	670	1000
H 800 *	C4ST8/80/55	C4ST9/80/55	C4ST3/80/55	C4ST4/80/55	545	1000
	C4ST8/80/67	C4ST9/80/67	C4ST3/80/67	C4ST4/80/67	670	1000


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

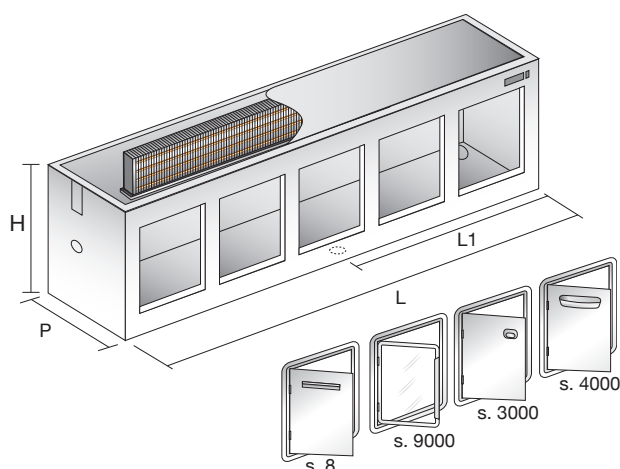

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C5ST8/75/55	C5ST9/75/55	C5ST3/75/55	C5ST4/75/55	545	1250
	C5ST8/75/67	C5ST9/75/67	C5ST3/75/67	C5ST4/75/67	670	1250
H 800 *	C5ST8/80/55	C5ST9/80/55	C5ST3/80/55	C5ST4/80/55	545	1250
	C5ST8/80/67	C5ST9/80/67	C5ST3/80/67	C5ST4/80/67	670	1250


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

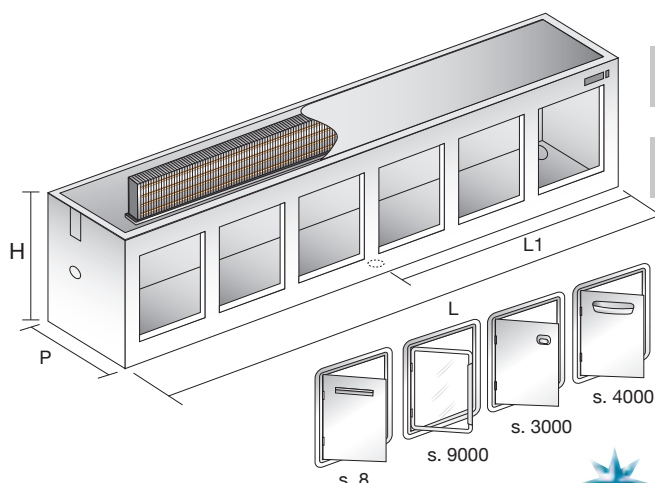

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C6ST8/75/55	C6ST9/75/55	C6ST3/75/55	C6ST4/75/55	545	1500
	C6ST8/75/67	C6ST9/75/67	C6ST3/75/67	C6ST4/75/67	670	1500
H 800 *	C6ST8/80/55	C6ST9/80/55	C6ST3/80/55	C6ST4/80/55	545	1500
	C6ST8/80/67	C6ST9/80/67	C6ST3/80/67	C6ST4/80/67	670	1500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26


Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T. +4°C ÷ +8°C

Corredate di EVAPORATORE VENTILATO

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore ventilato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with VENTILATED EVAPORATOR

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

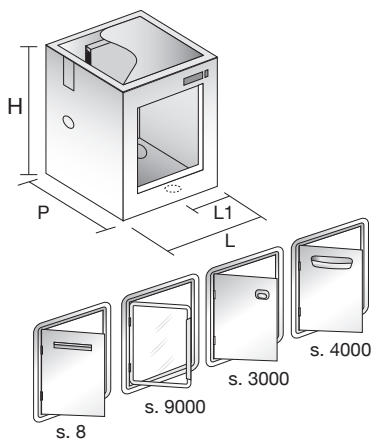
Cella 1 foro • Counter 1 hole**L = 545 mm**

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C1VE8/53/55	C1VE9/53/55	C1VE3/53/55	C1VE4/53/55	545	272
	C1VE8/53/67	C1VE9/53/67	C1VE3/53/67	C1VE4/53/67	670	272
H 750	C1VE8/75/55	C1VE9/75/55	C1VE3/75/55	C1VE4/75/55	545	272
	C1VE8/75/67	C1VE9/75/67	C1VE3/75/67	C1VE4/75/67	670	272
H 800 *	C1VE8/80/55	C1VE9/80/55	C1VE3/80/55	C1VE4/80/55	545	272
	C1VE8/80/67	C1VE9/80/67	C1VE3/80/67	C1VE4/80/67	670	272

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

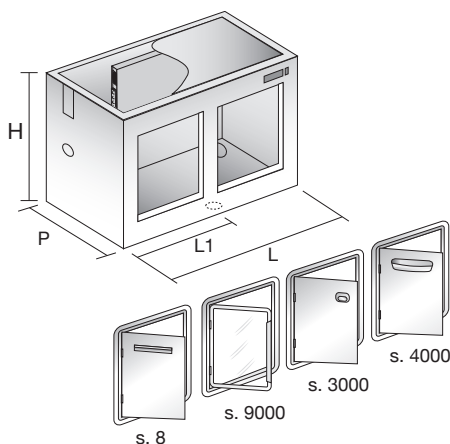
Cella 2 fori • Counter 2 holes**L = 1000 mm**

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C2VE8/53/55	C2VE9/53/55	C2VE3/53/55	C2VE4/53/55	545	500
	C2VE8/53/67	C2VE9/53/67	C2VE3/53/67	C2VE4/53/67	670	500
H 750	C2VE8/75/55	C2VE9/75/55	C2VE3/75/55	C2VE4/75/55	545	500
	C2VE8/75/67	C2VE9/75/67	C2VE3/75/67	C2VE4/75/67	670	500
H 800 *	C2VE8/80/55	C2VE9/80/55	C2VE3/80/55	C2VE4/80/55	545	500
	C2VE8/80/67	C2VE9/80/67	C2VE3/80/67	C2VE4/80/67	670	500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

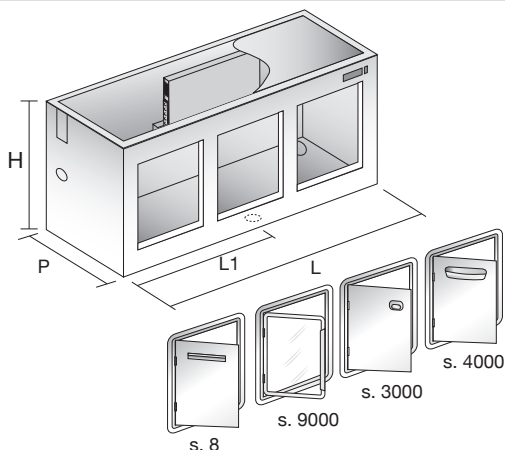Cella 3 fori • Counter 3 holes**L = 1500 mm**

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C3VE8/53/55	C3VE9/53/55	C3VE3/53/55	C3VE4/53/55	545	750
	C3VE8/53/67	C3VE9/53/67	C3VE3/53/67	C3VE4/53/67	670	750
H 750	C3VE8/75/55	C3VE9/75/55	C3VE3/75/55	C3VE4/75/55	545	750
	C3VE8/75/67	C3VE9/75/67	C3VE3/75/67	C3VE4/75/67	670	750
H 800 *	C3VE8/80/55	C3VE9/80/55	C3VE3/80/55	C3VE4/80/55	545	750
	C3VE8/80/67	C3VE9/80/67	C3VE3/80/67	C3VE4/80/67	670	750

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26



+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Corredate di **EVAPORATORE VENTILATO**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore ventilato con impianto a valvola R404 con canalina raccolta condensa. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **VENTILATED EVAPORATOR**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and/or drawers.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

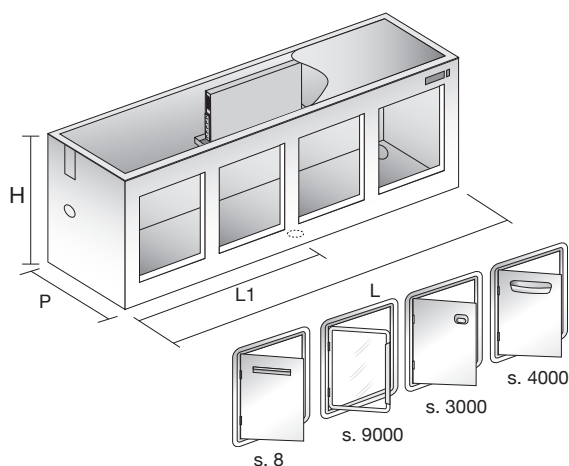

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 530 *	C4VE8/53/55	C4VE9/53/55	C4VE3/53/55	C4VE4/53/55	545	1000
	C4VE8/53/67	C4VE9/53/67	C4VE3/53/67	C4VE4/53/67	670	1000
H 750	C4VE8/75/55	C4VE9/75/55	C4VE3/75/55	C4VE4/75/55	545	1000
	C4VE8/75/67	C4VE9/75/67	C4VE3/75/67	C4VE4/75/67	670	1000
H 800 *	C4VE8/80/55	C4VE9/80/55	C4VE3/80/55	C4VE4/80/55	545	1000
	C4VE8/80/67	C4VE9/80/67	C4VE3/80/67	C4VE4/80/67	670	1000


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

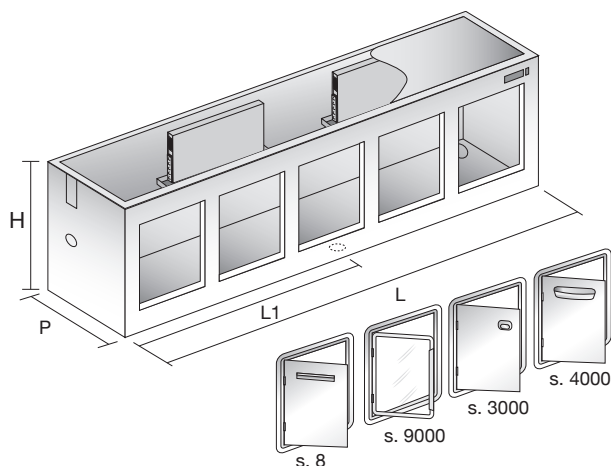

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C5VE8/75/55	C5VE9/75/55	C5VE3/75/55	C5VE4/75/55	545	1250
	C5VE8/75/67	C5VE9/75/67	C5VE3/75/67	C5VE4/75/67	670	1250
H 800 *	C5VE8/80/55	C5VE9/80/55	C5VE3/80/55	C5VE4/80/55	545	1250
	C5VE8/80/67	C5VE9/80/67	C5VE3/80/67	C5VE4/80/67	670	1250


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

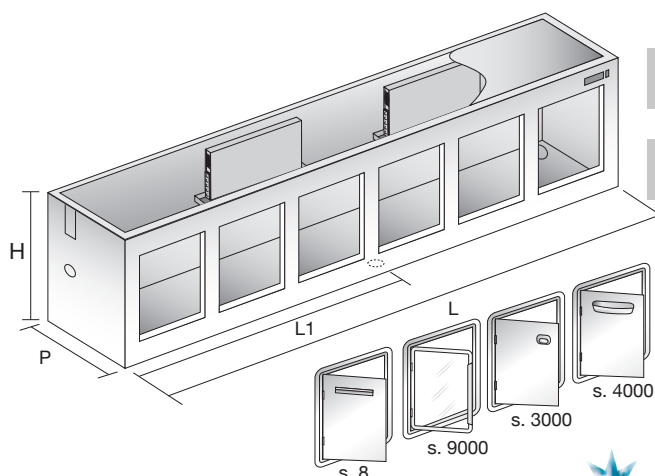

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C6VE8/75/55	C6VE9/75/55	C6VE3/75/55	C6VE4/75/55	545	1500
	C6VE8/75/67	C6VE9/75/67	C6VE3/75/67	C6VE4/75/67	670	1500
H 800 *	C6VE8/80/55	C6VE9/80/55	C6VE3/80/55	C6VE4/80/55	545	1500
	C6VE8/80/67	C6VE9/80/67	C6VE3/80/67	C6VE4/80/67	670	1500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T. +4°C ÷ +8°C


Corredate di **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA**

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore con serpentina statica a scomparsa con impianto a valvola R404. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **CONCEALED CAST-COOLING COIL**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Evaporator with static concealed coil with R404 valve system. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

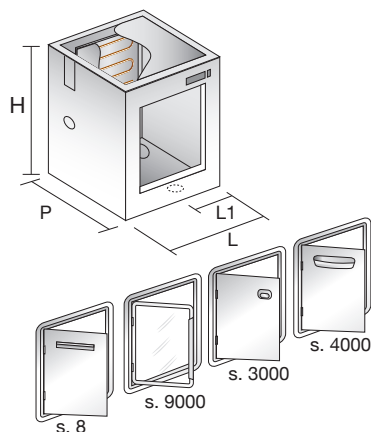L = 545 mm


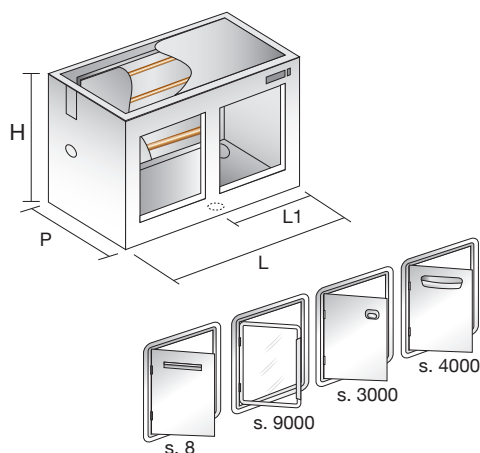
	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C1AF8/75/55	C1AF9/75/55	C1AF3/75/55	C1AF4/75/55	545	272
	C1AF8/75/67	C1AF9/75/67	C1AF3/75/67	C1AF4/75/67	670	272
H 800 *	C1AF8/80/55	C1AF9/80/55	C1AF3/80/55	C1AF4/80/55	545	272
	C1AF8/80/67	C1AF9/80/67	C1AF3/80/67	C1AF4/80/67	670	272

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1000 mm


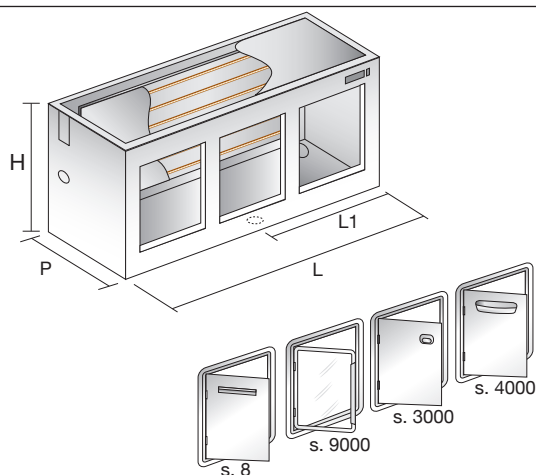
	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C2AF8/75/55	C2AF9/75/55	C2AF3/75/55	C2AF4/75/55	545	500
	C2AF8/75/67	C2AF9/75/67	C2AF3/75/67	C2AF4/75/67	670	500
H 800 *	C2AF8/80/55	C2AF9/80/55	C2AF3/80/55	C2AF4/80/55	545	500
	C2AF8/80/67	C2AF9/80/67	C2AF3/80/67	C2AF4/80/67	670	500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm


	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C3AF8/75/55	C3AF9/75/55	C3AF3/75/55	C3AF4/75/55	545	750
	C3AF8/75/67	C3AF9/75/67	C3AF3/75/67	C3AF4/75/67	670	750
H 800 *	C3AF8/80/55	C3AF9/80/55	C3AF3/80/55	C3AF4/80/55	545	750
	C3AF8/80/67	C3AF9/80/67	C3AF3/80/67	C3AF4/80/67	670	750

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

Corredate di **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA**


Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Evaporatore con serpentina statica a scomparsa con impianto a valvola R404. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000.

Equipped with **CONCEALED CAST-COOLING COIL**

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; switch power; Drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Evaporator with static concealed coil with R404 valve system. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors.

Cella 4 fori • Counter 4 holes

L = 2000 mm

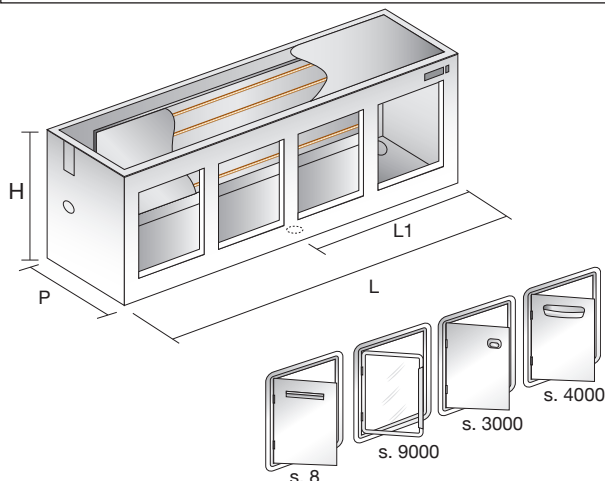

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C4AF8/75/55	C4AF9/75/55	C4AF3/75/55	C4AF4/75/55	545	1000
	C4AF8/75/67	C4AF9/75/67	C4AF3/75/67	C4AF4/75/67	670	1000
H 800 *	C4AF8/80/55	C4AF9/80/55	C4AF3/80/55	C4AF4/80/55	545	1000
	C4AF8/80/67	C4AF9/80/67	C4AF3/80/67	C4AF4/80/67	670	1000


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 5 fori • Counter 5 holes

L = 2500 mm

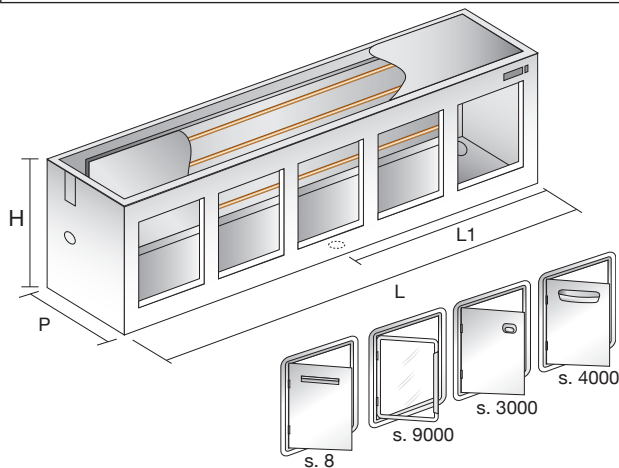

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C5AF8/75/55	C5AF9/75/55	C5AF3/75/55	C5AF4/75/55	545	1250
	C5AF8/75/67	C5AF9/75/67	C5AF3/75/67	C5AF4/75/67	670	1250
H 800 *	C5AF8/80/55	C5AF9/80/55	C5AF3/80/55	C5AF4/80/55	545	1250
	C5AF8/80/67	C5AF9/80/67	C5AF3/80/67	C5AF4/80/67	670	1250


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 6 fori • Counter 6 holes

L = 3000 mm

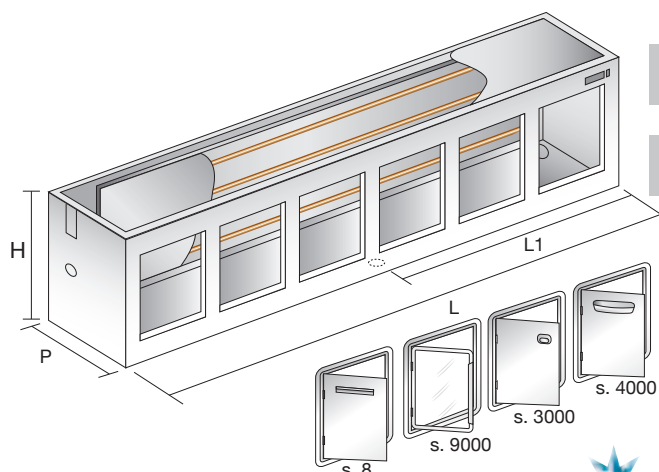

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm	L1 mm
H 750	C6AF8/75/55	C6AF9/75/55	C6AF3/75/55	C6AF4/75/55	545	1500
	C6AF8/75/67	C6AF9/75/67	C6AF3/75/67	C6AF4/75/67	670	1500
H 800 *	C6AF8/80/55	C6AF9/80/55	C6AF3/80/55	C6AF4/80/55	545	1500
	C6AF8/80/67	C6AF9/80/67	C6AF3/80/67	C6AF4/80/67	670	1500

* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Cassettiere opzionali a pagina 20 • Optionals drawer units at page 20
Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26


Cassettiere • Drawer units

Opzionali **IN SOSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI**
Different items **INSTEAD OF THE DOORS**


Cassetto singolo • Single drawer



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 530 • For counters H = 530

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CS40/43	3023/43	4023/43
			4023/43 MCL
P 670	8CS40	3023	4023
			4023 MCL

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte

For dimensions and details see the proper catalogue.

Optional: lock fitted on drawers or doors




Cassettiere • Drawer units

Opzionali **IN SOSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI**
Different items **INSTEAD OF THE DOORS**


Cassettiera doppia con cassetti uguali • Double drawer with same size drawers



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 750 / 800* • For counters H = 750 / 800*

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CDU60/43	3024/43	4024/43
			4024/43 MCL
P 670	8CDU60	3024	4024
			4024 MCL

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte

For dimensions and details see the proper catalogue.

Optional: lock fitted on drawers or doors


Cassettiera doppia con cassetti diversi • Double drawer with different size drawers



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 750 / 800* • For counters H = 750 / 800*

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CDD60/43	3025/43	4025/43
		3020/N/43	4025/43 MCL
		3020/B/43	
P 670	8CDD60	3025	4025
		3020/N	4025 MCL
		3020/B	

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte

For dimensions and details see the proper catalogue.

Optional: lock fitted on drawers or doors


Cassettiera tripla • Triple drawer



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 750 / 800* • For counters H = 750 / 800*

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CT60/43	3020/A/43	4020/A/43
			4024/A/43 MCL
P 670	8CT60	3020/A	4020/A
			4020/A MCL

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte

For dimensions and details see the proper catalogue.


Optional: lock fitted on drawers or doors



-14°C ÷ -18°C

Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp.

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS**

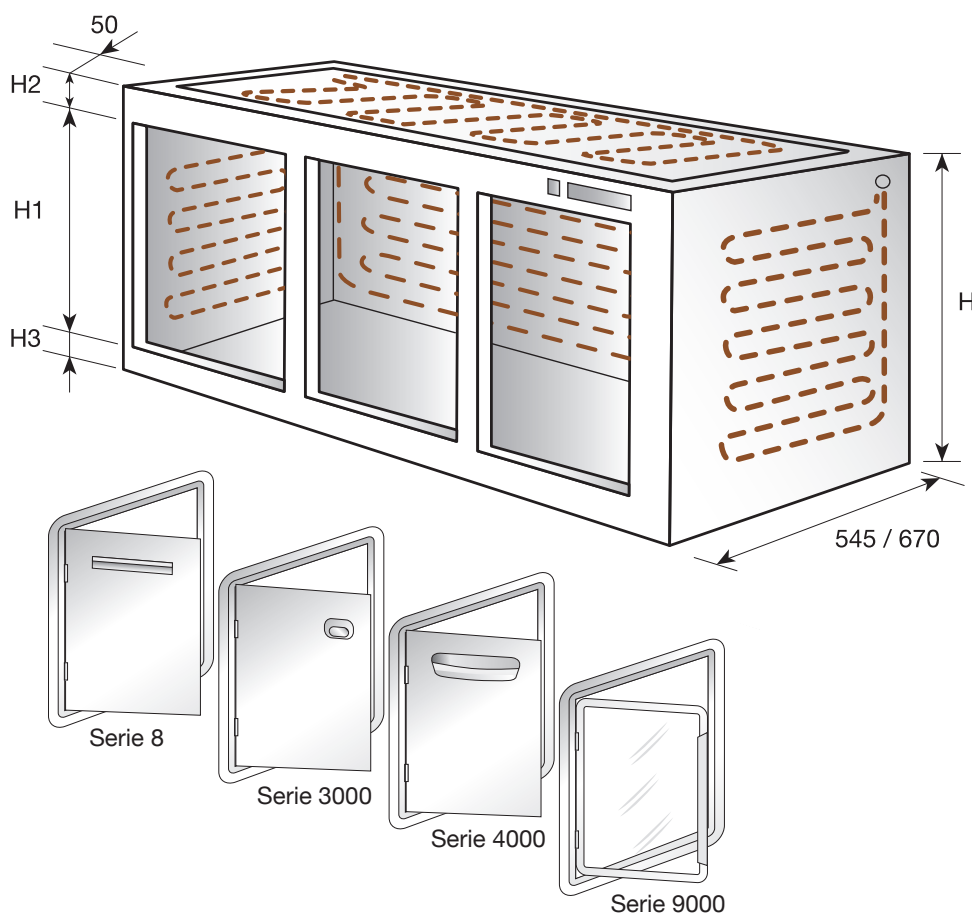

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 Kg/m³.

Interno cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati.

Le celle B.T. sono prive di piletta di scarico. La serpentina in rame é annegata nella parete posteriore, sui due fianchi e nel cielo della cella.

Lo sbrinatorio viene gestito dal termostato elettronico.

Esterno cella: Frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA; Schienale e fondo cella in lamiera zincata; Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Coperchio a tampone integrato nella cella.

Le celle attrezzate vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000 dotati di cavo riscaldante sul perimetro del foro.

Stainless steel counter, structure in environment friendly monobloc insulated expanded polyurethane, density 40 kg/m³.


Cabinet inside in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing with rounded angles.

The low temp. counters are without drain outlet.

The cast copper coil is in the back wall of the cabinet, in the two side and in the ceiling of the cabinet. The defrosting depends on the thermostat.

External cabinet: the front in stainless steel 18/10 AISI 304 BA finishing; Back and bottom cabinet in galvanized sheet metal; Sides in zinc-plasticized sheet metal. Padded lid integrated in the counter.

The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors equipped with heating wire on the hole perimeter.

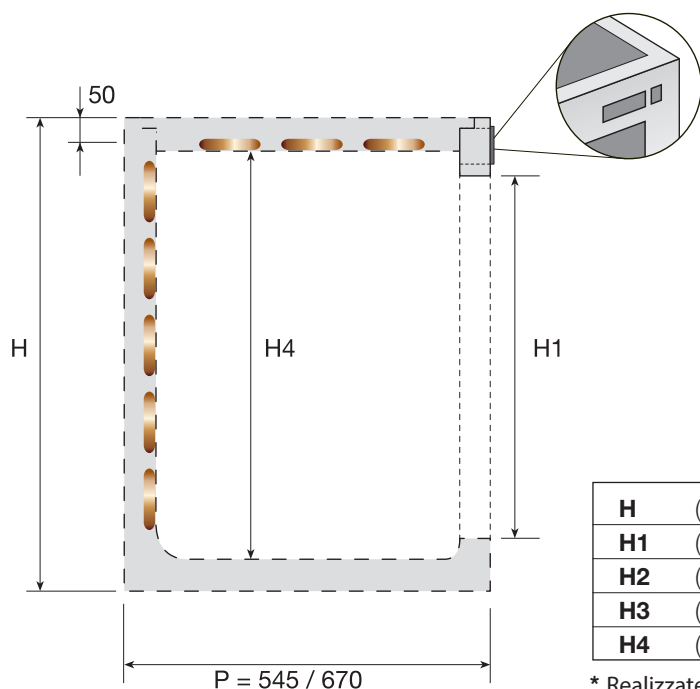

H	(mm)	750	800*
H1	(mm)	602	602
H2	(mm)	75	125
H3	(mm)	65	65
H4	(mm)	640	690

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp.



-14°C ÷ -18°C

Celle in acciaio inox 18/10 AISI-304/BA **ATTREZZATE A SCELTA CON SPORTELLI SERIE 8, 9000, 3000, 4000**
 Stainless steel counters in 18/10 AISI 304/BA **FINISHED AT CHOICE WITH SERIES 8, 9000, 3000, 4000 DOORS**

Refrigerazione con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, sui due fianchi e sul coperchio a tampone della cella che è solidale alla cella stessa. Impianto con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato



Refrigeration with copper cooling coil cast in the polyurethane of the back wall of the cabinet, on the sides and on the padded lid of the counter that is connected to the same.

Thermostatic valve system welded, automatic defrosting by means of electronic thermostat.

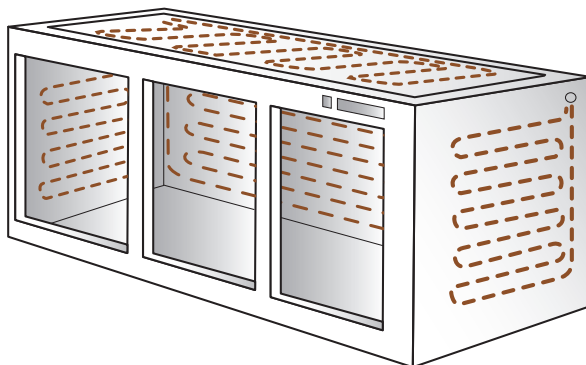

Mobile motore (largh. mm. 500) affiancato alla cella a destra oppure a sinistra (secondo vostre indicazioni).

Condensing unit cabinets (width mm. 500), at the right or the left side of the cabinet (up to your indications)

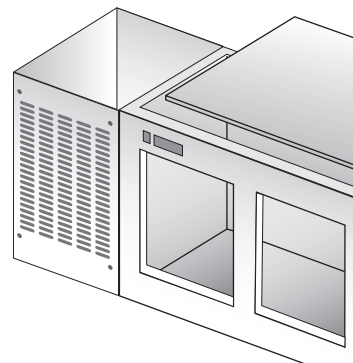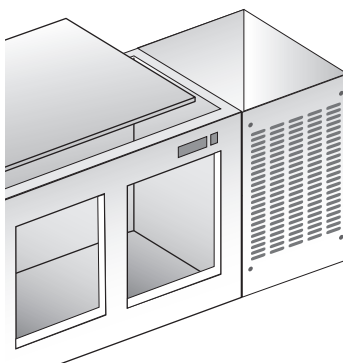

Unità condensatrice ad aria collegata all'evaporatore, oppure remota, completa di rubinetti e filtro.

Remote air condensing unit connected to the evaporator, or remote, completed with taps and filter.



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

-14°C ÷ -18°C


Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone integrato nella cella (spessore isolamento mm. 50); Termostato elettronico incassato completo di sonda di temperatura; interruttore generale; ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; **Refrigerazione con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, sui due fianchi e sul coperchio a tampone della cella che è solidale alla cella stessa.** Impianto con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato. Le celle B.T. sono prive di piletta di scarico. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000 dotati di cavo riscaldante sul perimetro del foro.

The cabinets are equipped with: padded lid on the closure of the counter (50 mm. is the thickness of the insulation), electronic thermostat built-in completed by probe of the temperature; switch power, intermediate shelf in stainless steel AISI 304 adjustable in height with hook racks; **Refrigeration with copper cooling coil cast in the polyurethane of the back wall of the cabinet, on the sides and on the padded lid of the counter that is connected to the same.** Thermostatic valve system welded, automatic defrosting by means of electronic thermostat. The low temp. counters are without drain outlet. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors equipped with heating wire on the hole perimeter.

Cella 1 foro • Counter 1 hole

L = 545 mm

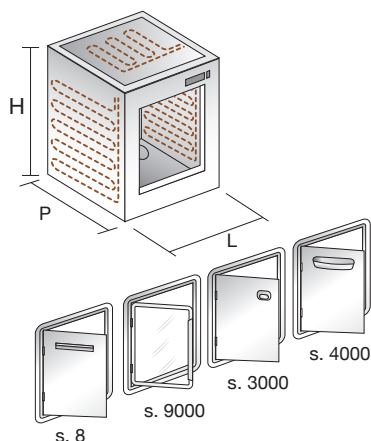

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm
H 750	C1BT8/75/55	C1BT9/75/55	C1BT3/75/55	C1BT4/75/55	545
	C1BT8/75/67	C1BT9/75/67	C1BT3/75/67	C1BT4/75/67	670
H 800 *	C1BT8/80/55	C1BT9/80/55	C1BT3/80/55	C1BT4/80/55	545
	C1BT8/80/67	C1BT9/80/67	C1BT3/80/67	C1BT4/80/67	670


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 2 fori • Counter 2 holes

L = 1020 mm

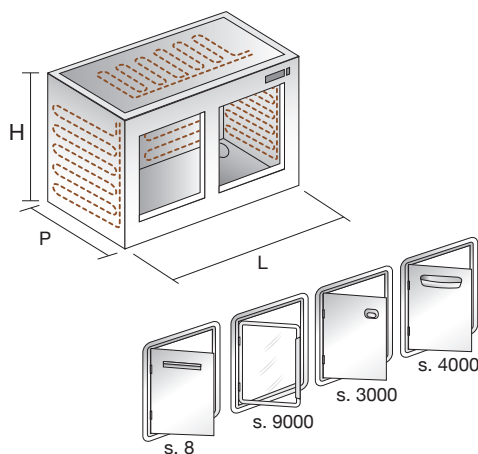

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm
H 750	C2BT8/75/55	C2BT9/75/55	C2BT3/75/55	C2BT4/75/55	545
	C2BT8/75/67	C2BT9/75/67	C2BT3/75/67	C2BT4/75/67	670
H 800 *	C2BT8/80/55	C2BT9/80/55	C2BT3/80/55	C2BT4/80/55	545
	C2BT8/80/67	C2BT9/80/67	C2BT3/80/67	C2BT4/80/67	670


* Realizzate su richiesta • Made on request

Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Cella 3 fori • Counter 3 holes

L = 1500 mm

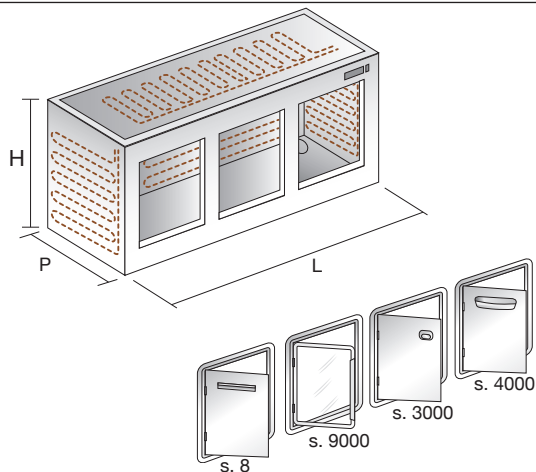

	s. 8	s. 9000	s. 3000	s. 4000	P mm
H 750	C3BT8/75/55	C3BT9/75/55	C3BT3/75/55	C3BT4/75/55	545
	C3BT8/75/67	C3BT9/75/67	C3BT3/75/67	C3BT4/75/67	670
H 800 *	C3BT8/80/55	C3BT9/80/55	C3BT3/80/55	C3BT4/80/55	545
	C3BT8/80/67	C3BT9/80/67	C3BT3/80/67	C3BT4/80/67	670

* Realizzate su richiesta • Made on request


Uscita tubi refrigerazione su fianco o fondo cella (destra o sinistra)
Pipe outlet on the side or at the bottom of the cabinet (right or left)

Articoli opzionali a pagina 26 • Optional items at page 26

Celle attrezzate T.N. e B.T. • Refrigerated counters N.T. and low temp.


Articoli opzionali a corredo delle celle attrezzate
Optional items for the stainless steel counters

Grigliato di fondo in acciaio inox AISI 304 • Bottom grid in stainless steel AISI 304




Prof. cella Depth counter	cod.	descrizione description	dimensioni dimensions
545	01GC45X43 LS	grigliato laterale dx / sx cella Right/left side counter grid	450 x 430
	01GC47X43 CS	grigliato centrale cella Central counter grid	470 x 430
670	01GC45X55 LL	grigliato laterale dx / sx cella Right/left side counter grid	450 x 550
	01GC47X55 CL	grigliato centrale cella Central counter grid	470 x 550

Mobilietti per unità condensatrici • Condensing unit cabinet

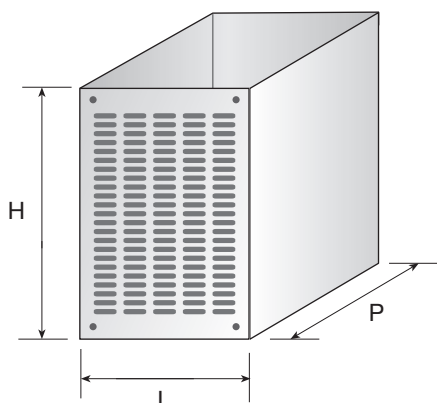


alt. cella height counter	cod.	H mm	P mm	L mm
750	MM75/55	750	545	500
	MM75/67	750	670	500
800	MM80/55	800	545	500
	MM80/67	800	670	500

Luce cella • Inside counter light



AC PLAFLUC1




AC PLAFLUC2

cod.	descrizione description
AC PLAFLUC1	plafoniera con luce a incandescenza ceiling light with white heat lamp
AC PLAFLUC2	plafoniera con luce fluorescente ceiling with fluorescent light

Fornite montate e cablate sulla cella
Supplied assembled and wired on counter

A richiesta verrà applicata illuminazione a led
Led lighting should be applied on request

Piedino cella in acciaio inox • Foot counter in stainless steel




cod.	descrizione description
acpiedino	piedino regolabile h = 9/13 cm adjustable foot h = 9/13 cm

Forniti montati sulla cella
Supplied assembled on the counter


Celle attrezzate T.N. e B.T. • Refrigerated counters N.T. and low temp.

Articoli opzionali a corredo delle celle attrezzate
Optional items for the stainless steel counters

Zoccolatura di sostegno con piedini regolabili • Baseboard with adjustable feet



* Regolazione altezza piedi ± 10 mm
* Adjustable feet in height ± 10 mm

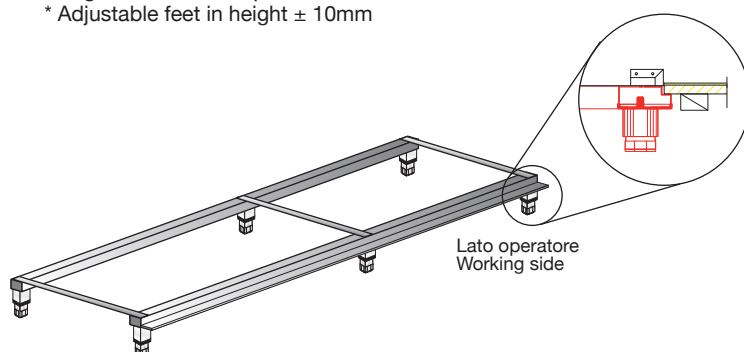

Versione zoccolatura con predisposizione appoggio pedana
Baseboard with the support for footboard


Disponibile in 2 versioni:

- senza predisposizione per appoggio pedana
 - con predisposizione per appoggio pedana
- La zoccolatura viene fornita montata sulla cella.

Available in 2 versions:


- without the prearrangement for footboard
- with the prearrangement for footboard

Baseboard will be supplied assembled on the counter

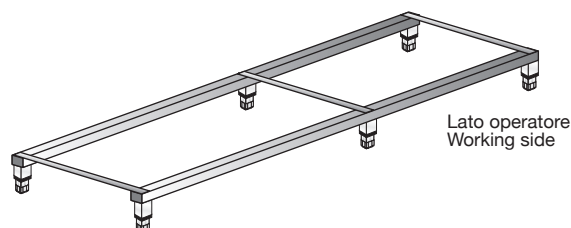


Versione zoccolatura senza predisposizione appoggio pedana
Baseboard without the support for footboard

Kit ruote • Set of wheels

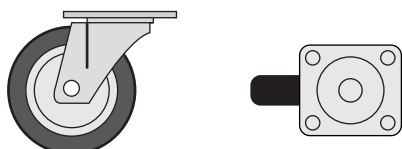

Forniti a coppia montati sulla cella.
Disponibile anche versione con freno.
Supplied by couples assembled on the counter.
Also available version with brake.


Fascia in acciaio per copertura frontale e/o perimetrale zoccolatura • Stainless steel plate for the cover of the front and/or for the perimetrical baseboard

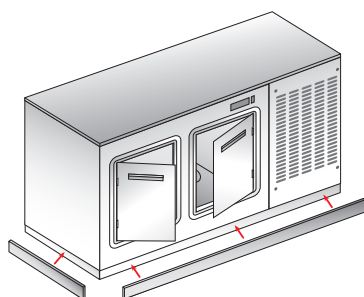

La fascia (h = 120mm) viene fornita pronta per essere applicata alla zoccolatura.

The plate (h=120mm) will be supplied ready to be installed on the baseboard.

Rivestimento esterno acciaio inox per fianchi e/o posteriore • Stainless steel external covering for the sides and/or the back of the counter

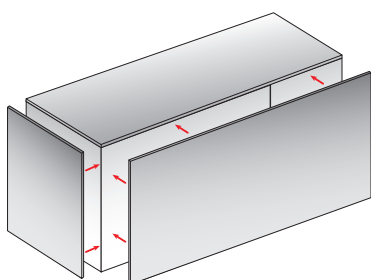

Sono disponibili anche separatamente:

- rivestimento esterno per fianco destro
- rivestimento esterno per fianco sinistro
- rivestimento esterno per lato posteriore


Are available also separately:

- external covering for the right side
- external covering for the left side
- external covering for the back side

Celle attrezzate T.N. e B.T. • Refrigerated counters N.T. and low temp.

Articoli opzionali a corredo delle celle attrezzate
Optional items for the stainless steel counters


Vaschetta evaporazione condensa con resistenza elettrica • Condensate tank with electrical resistance

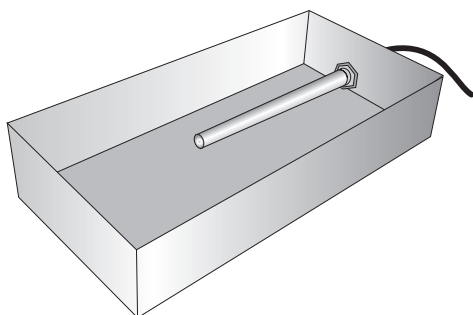

Vaschetta di evaporazione della condensa completa di riscaldatore autoregolante (libero posizionamento).

Condensate tank completed with automatic heater (free positioning)

Vaschetta raccogli condensa posizionata sotto cella • Condensate tank positioned under the cabinet

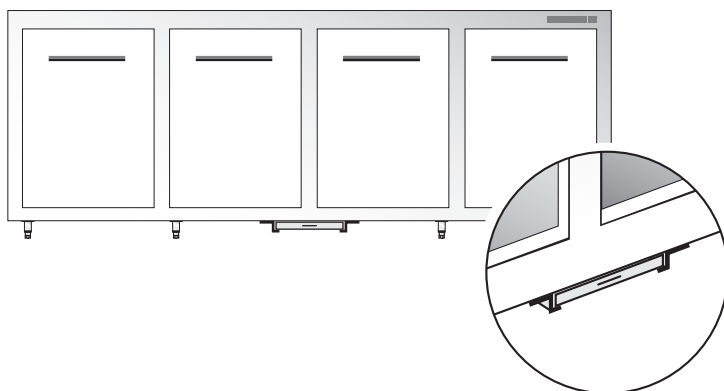

Vaschetta estraibile per la raccolta dell'acqua di condensa applicata su guide sotto la cella.

Removable tank to collect condensing water arranged on guides under the cabinet.

+4°C ÷ +8°C

Celle attrezzate T.N. • Refrigerated counters N.T.

UNITÀ CONDENSATRICI OPZIONALI A CORREDO DELLE CELLE ATTREZZATE T.N.
OPTIONAL CONDENSING UNIT FOR THE REFRIGERATED COUNTERS N.T.

Unità condensatrici per temperature positive (+4°C / 8°C) R404A - R507 • Condensing unit for positive temperature (+4°C / 8°C) R404A - R507



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Installate entro 10 mt. dalla cella • Installed within 10 meters from the counter

cod.	n. fori holes nr.	assorbimento max absorption (max)		resa capacity -10°C W	HP nom. HP nom.	dimensioni sizes L x P x H
		W	A			
UCR10-1F	1	336	1,88	395	1/6	300 x 460 x 276
UCR10-2F	2	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-3F	3	456	2,52	512	1/4L.	300 x 460 x 276
UCR10-4F	4	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276
UCR10-5F	5	1100	6,17	964	1/2	330 x 510 x 295
UCR10-6F	6	1215	6,85	1162	3/4	390 x 510 x 350

Tensione: 220V - 50Hz • Voltage: 220V - 50Hz

Unità condensatrice remota ad aria da posizionarsi **da 0 a 10 mt.** dalla cella sullo stesso livello.

A richiesta:

- unità condensatrici tropicalizzate
- unità condensatrici ad acqua
- unità condensatrici miste aria/acqua

Remote air condensing unit to be located **from 0 to 10 mt.** from the counter on the same level.

On request:

- tropicalized condensing unit
- water cooler condensing unit
- mixed air/water condensing unit

Unità condensatrici per temperature positive (+4°C / 8°C) R404A - R507 • Condensing unit for positive temperature (+4°C / 8°C) R404A - R507



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Installate tra 10 e 20 mt. dalla cella • Installed between 10 and 20 mt. from the counter

cod.	n. fori holes nr.	assorbimento max absorption (max)		resa capacity -10°C W	HP nom. HP nom.	dimensioni sizes L x P x H
		W	A			
UCR20-1F	1	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR20-2F	2	456	2,52	512	1/4L.	300 x 460 x 276
UCR20-3F	3	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276
UCR20-4F	4	1100	6,17	964	1/2	330 x 510 x 295
UCR20-5F	5	1215	6,85	1162	3/4	390 x 510 x 350
UCR20-6F	6	1315	7,09	1329	1	390 x 510 x 350

Tensione: 220V - 50Hz • Voltage: 220V - 50Hz

Unità condensatrice remota ad aria da posizionarsi **da 10 a 20 mt.** dalla cella sullo stesso livello.

A richiesta:

- unità condensatrici tropicalizzate
- unità condensatrici ad acqua
- unità condensatrici miste aria/acqua

Remote air condensing unit to be located **from 10 to 20 mt.** from the counter on the same level.

On request:

- tropicalized condensing unit
- water cooler condensing unit
- mixed air/water condensing unit

Celle attrezzate B.T. • Refrigerated counters low temp. -14°C ÷ -18°C

UNITÀ CONDENSATRICI OPZIONALI A CORREDO DELLE CELLE ATTREZZATE B.T. OPTIONAL CONDENSING UNIT FOR THE REFRIGERATED COUNTERS LOW TEMPERATURE

Unità condensatrici per **temperature negative** (-14°C / -18°C) R404A - R507 • Condensing unit for **negative temperature** (-14°C / -18°C) R404A - R507



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Installate entro 10 mt. dalla cella • Installed within 10 meters from the counter

cod.	n. fori holes nr.	assorbimento max absorption (max)		resa capacity -30°C W	HP nom. HP nom.	dimensioni sizes L x P x H
		W	A			
UCR10-1F BT	1	531	3,11	344	1/3	300 x 510 x 276
UCR10-2F BT	2	745	4,28	448	1/2	300 x 540 x 276
UCR10-3F BT	3	941	4,57	602	1 L.	390 x 480 x 350

Tensione: 220V - 50Hz • Voltage: 220V - 50Hz

Unità condensatrice remota ad aria da posizionarsi **da 0 a 10 mt.** dalla cella sullo stesso livello.
A richiesta:

- unità condensatrici tropicalizzate
- unità condensatrici ad acqua
- unità condensatrici miste aria/acqua

Remote air condensing unit to be located **from 0 to 10 mt.** from the counter on the same level.
On request:

- tropicalized condensing unit
- water cooler condensing unit
- mixed air/water condensing unit

Unità condensatrici per **temperature negative** (-14°C / -18°C) R404A - R507 • Condensing unit for **negative temperature** (-14°C / -18°C) R404A - R507



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Installate tra 10 e 20 mt. dalla cella • Installed between 10 and 20 mt. from the counter

cod.	n. fori holes nr.	assorbimento max absorption (max)		resa capacity -30°C W	HP nom. HP nom.	dimensioni sizes L x P x H
		W	A			
UCR20-1F BT	1	745	4,28	448	1/2	300 x 540 x 276
UCR20-2F BT	2	941	4,57	602	1 L.	390 x 480 x 350
UCR20-3F BT	3	1202	6,85	679	1	390 x 480 x 350


Tensione: 220V - 50Hz • Voltage: 220V - 50Hz

Unità condensatrice remota ad aria da posizionarsi **da 10 a 20 mt.** dalla cella sullo stesso livello.
A richiesta:

- unità condensatrici tropicalizzate
- unità condensatrici ad acqua
- unità condensatrici miste aria/acqua

Remote air condensing unit to be located **from 10 to 20 mt.** from the counter on the same level.
On request:

- tropicalized condensing unit
- water cooler condensing unit
- mixed air/water condensing unit

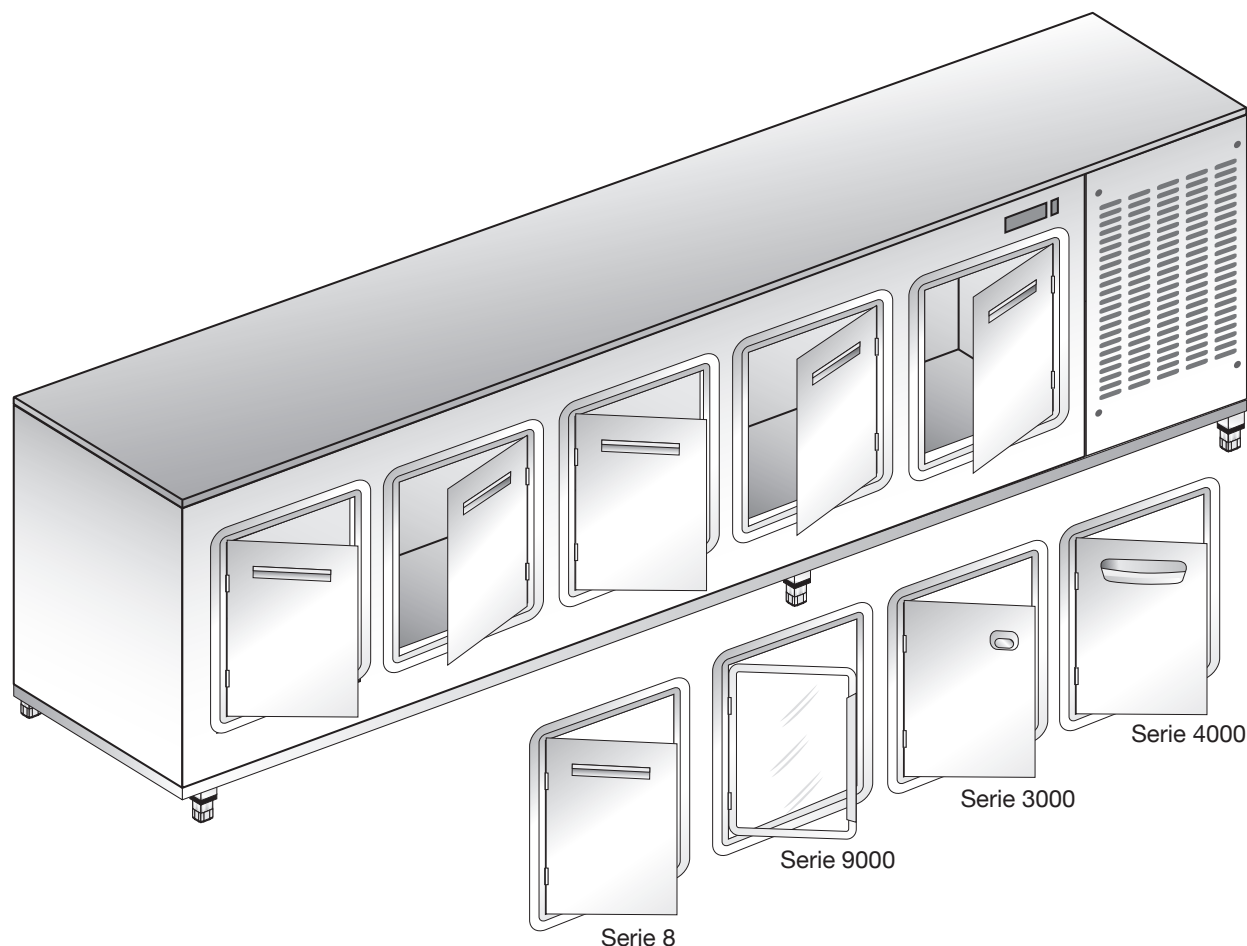+4°C ÷ +8°C**Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.****BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES**

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 kg/m³.

Interno cella: in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati e piletta di scarico.

Esterno cella: frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA. Schienale e fondo cella in lamiera zincata. Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Piletta di scarico. Zoccolatura in lamiera zincata con piedi regolabili. Coperchio a tampone a chiusura della cella. Ripiano intermedio in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliera (n. 1 ripiano per ogni vano con porta). Termostato elettronico incassato completo di sonda di temperatura. Interruttore generale.

I banchi vengono corredati di sistema di refrigerazione secondo richiesta (evaporatore statico alettato, oppure evaporatore ventilato oppure con serpentina annegata a scomparsa). L'unità condensatrice viene fornita collegata, laddove è previsto il vano motore; negli altri casi è optional.

I banchi possono essere completati con differenti tipologie di piani in acciaio inox (vedere pag. 46).

Stainless steel counter, structure in ecological insulated polyurethane in single block of 40kg/m³ density.

Internal side of the counter in stainless steel 18/10 AISI 304 finishing with rounded angles and drain outlet.

External side of the counter: stainless steel front in 18/10 AISI 304 BA finishing. Back and bottom of the counter galvanized; sides in galvanized plastificated sheet.

Drain outlet. Baseboard in galvanised sheet metal with adjustable feet. Padded lid insulated on the closure of the counter. Intermediate shelf in stainless steel inox AISI 304 adjustable in height by hooks rack (1 shelf for each door). Electronic thermostat built in with the probe. Switch power

The counters are arranged with refrigeration system as per request (finned static evaporator, or ventilated evaporator or static concealed coil).



The condensing unit is supplied connected, where is planned also the engine compartment, in the other case is optional.

The counters can be equipped with different kind of top in stainless steel (see page 46).





$+4^{\circ}\text{C} \div +8^{\circ}\text{C}$

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

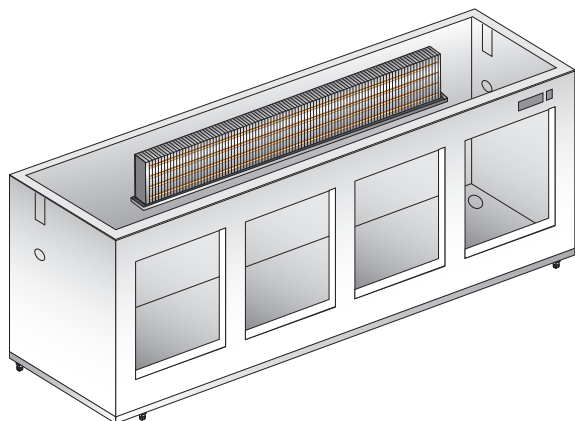TIPOLOGIE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE
DIFFERENT KIND OF REFRIGERATION SYSTEM





Evaporatore statico alettato fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio raccolta condensa con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

Finned static evaporator fixed to the wall, with thermostatic welded valve, condensate tank with drain, automatic defrost by means of the thermostat.

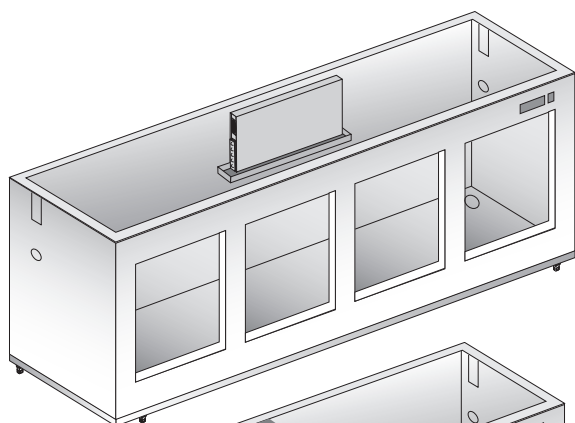

Evaporatore ventilato (singolo o doppio in funzione della lunghezza della cella) fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

Ventilated evaporator (single or double in relation of the length of the cabinet) fixed to the wall with thermostatic welded valve, drip with drain, automatic defrost by means of the thermostat.

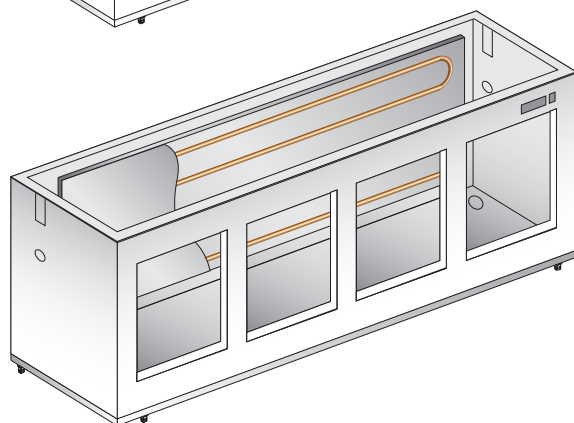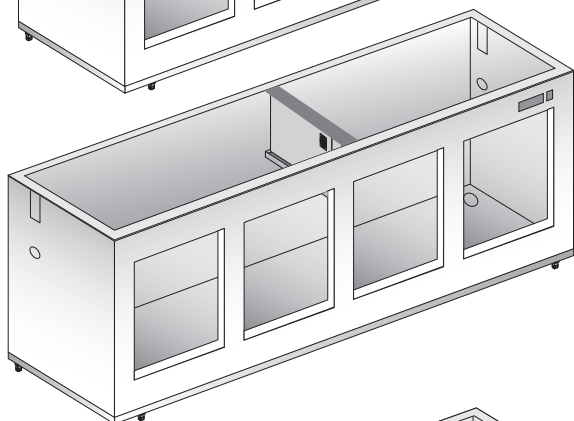


Evaporatore con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato.

Evaporator with copper cooling coil cast in polyurethane of the back wall of the cabinet, with thermostatic welded valve, automatic defrost by means of the thermostat.



+4°C ÷ +8°C**Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.****BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - SEZIONI
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - SECTIONS**


Sezione cella con piano liscio
Smooth top counter sections

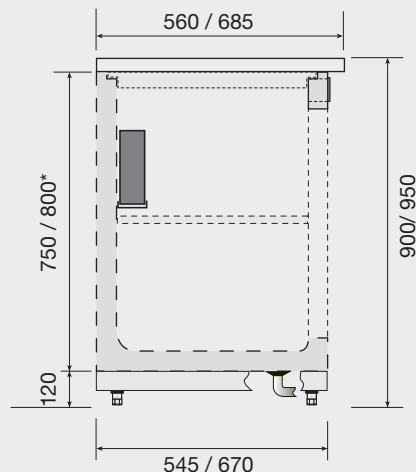

* H 800 realizzata su richiesta
* H 800 made on request

Sezione cella con piano liscio con
alzatina posteriore (a richiesta
predisposizione
per appoggio bancalina di servizio).
Vedere pag. 46.


Smooth top counter section with
splashback (on request
prearrangement for the top holder)
See page 46.

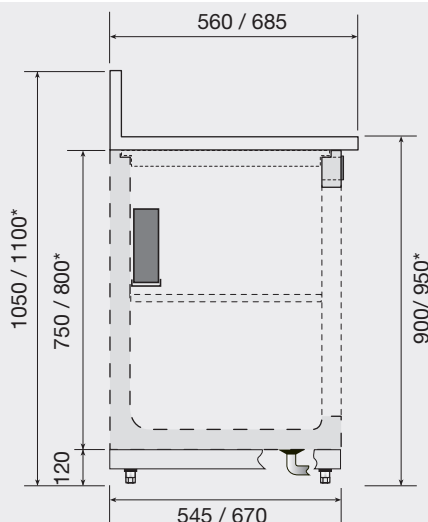

* H 800 realizzata su richiesta
* H 800 made on request

Sezione cella con piano liscio con
bordino salvagocce e alzatina
posteriore
(a richiesta predisposizione per
appoggio bancalina di servizio).
Vedere pag. 47.

Smooth top counter section with
anti-drip edge and splashback
(on request prearrangement for the
support for the top holder).
See page 47.

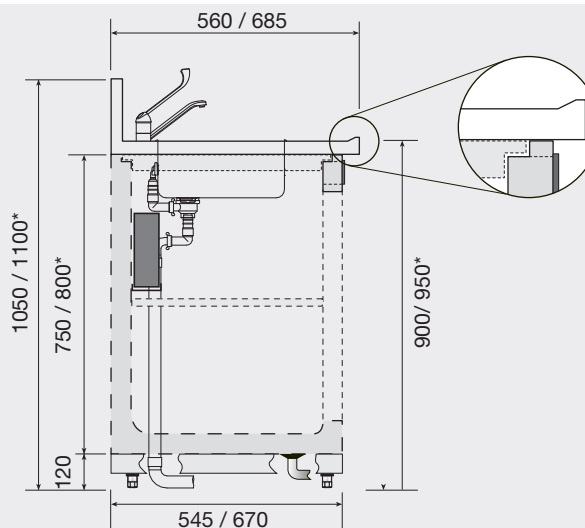

* H 800 realizzata su richiesta
* H 800 made on request

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.


+4°C ÷ +8°C

BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - ESEMPI DI COMPOSIZIONE BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - EXAMPLES OF COMPOSITION

Banco con piano inox liscio, 4 sportelli, vano neutro aperto (a richiesta chiuso con anta battente), unità condensatrice collegata nel vano motore.

Per vani neutri più larghi è possibile richiedere ante scorrevoli.

Counter with stainless steel smooth surface, 4 doors and neutral opened compartment (on request closed with hinged door) with condensing unit connected to the engine compartment. For the neutral larger compartment it is possible to have on request sliding doors.

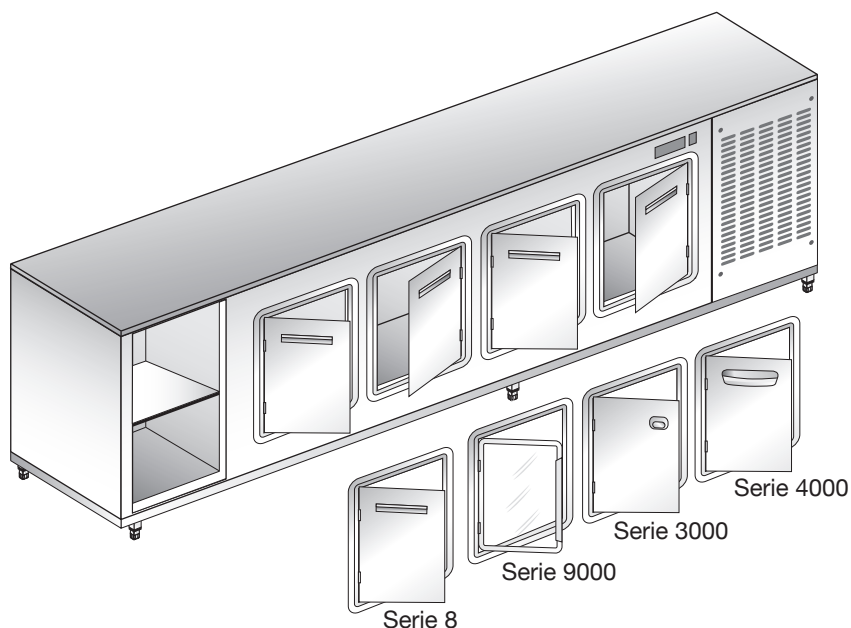


Banco con piano inox con alzatina posteriore, 1 lavello rotondo con miscelatore, 5 sportelli, unità condensatrice collegata nel vano motore.

A richiesta lavelli quadrati, singoli o doppi. Il posizionamento del lavello sul piano viene eseguito dietro specifiche del cliente.

Counter with stainless steel top with splashback, 1 round sink with lever tap, 5 doors with condensing unit connected to the engine compartment.


On request square sinks, single or double. The positioning of the sink on the top is made on specific customer requests.

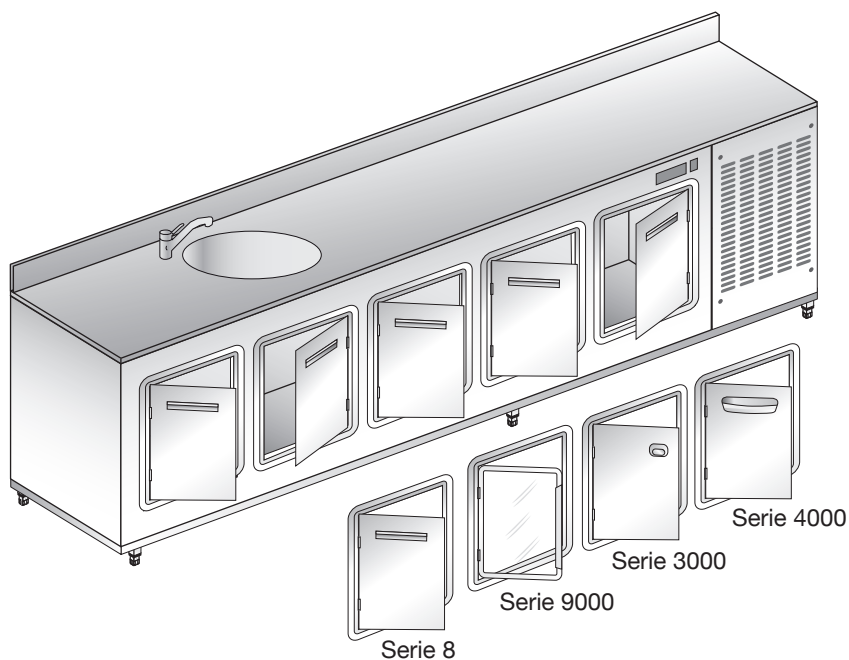

+4°C ÷ +8°C

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - ESEMPI DI COMPOSIZIONE
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - EXAMPLES OF COMPOSITION

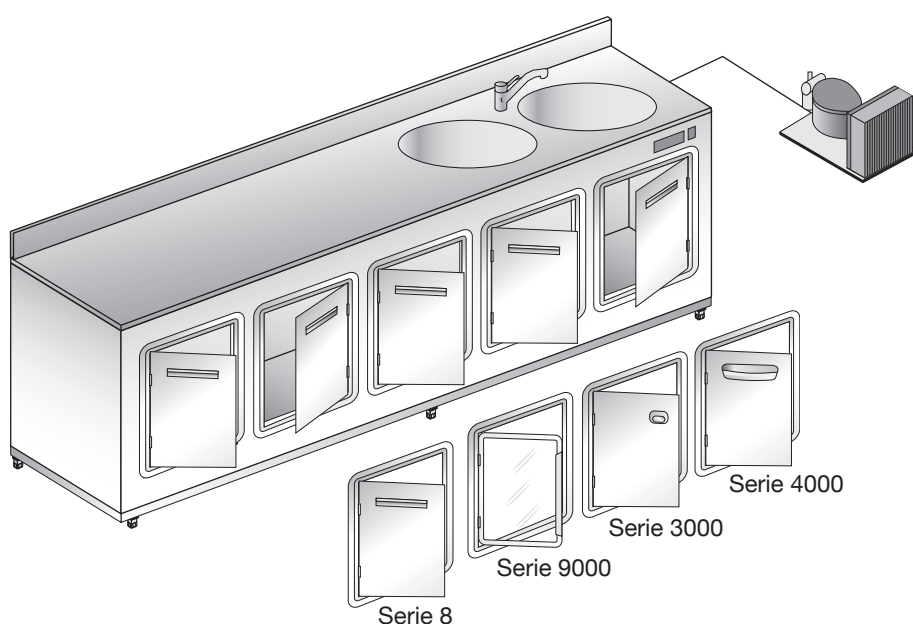


Banco con piano inox con alzatina posteriore, 2 lavelli rotondi con miscelatore, 5 sportelli (unità condensatrice remota opzionale).

Il posizionamento dei lavelli sul piano viene eseguito dietro specifiche del cliente.

Counter with stainless steel top with splashback, 2 round sinks with lever tap, 5 doors (remote condensing unit as optional).

The positioning of the sinks on the top is made on specific customer requests.

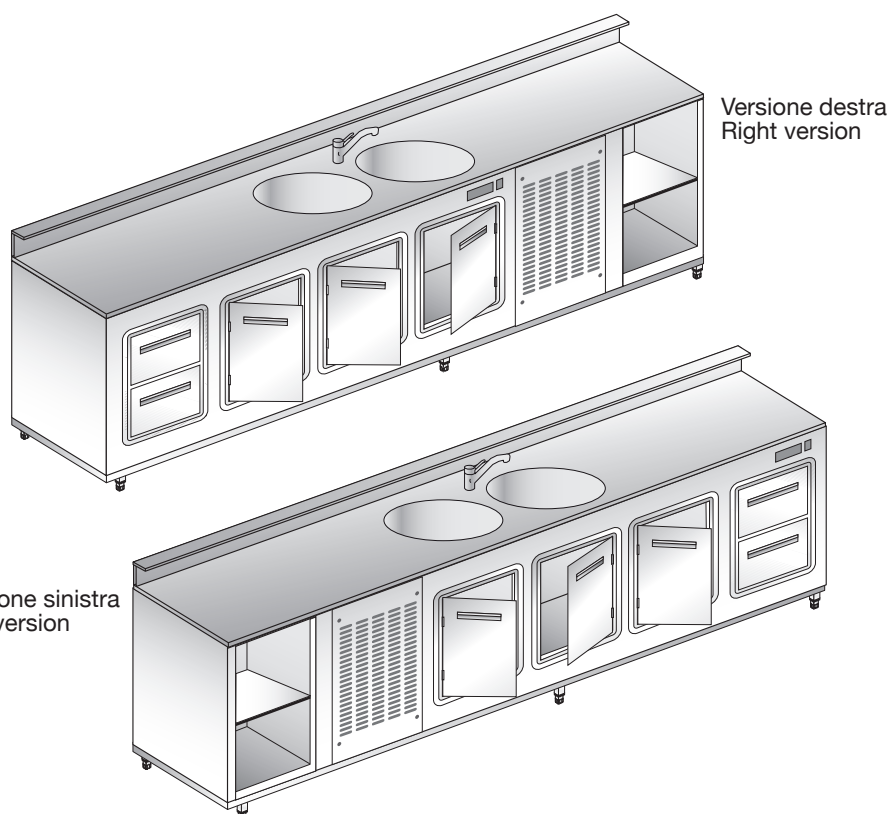

Versione destra
Right version

Versione sinistra
Left version

Versione destra e versione sinistra.

Carico e scarico lavelli sono in funzione del posizionamento dei lavelli stessi sul piano cella.

Il posizionamento dei lavelli sul piano viene eseguito dietro specifiche del cliente.

Uscita cavi elettrici in funzione del posizionamento del mobiletto motore.

Right version and left version.

The drain of the sink depends on the positioning of the same on the top of the counter.

The positioning of the sinks on the top is made only behind customer specifications. Output of the electric cables depends on the positioning of the engine cabinet.

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampono coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 1000 mm

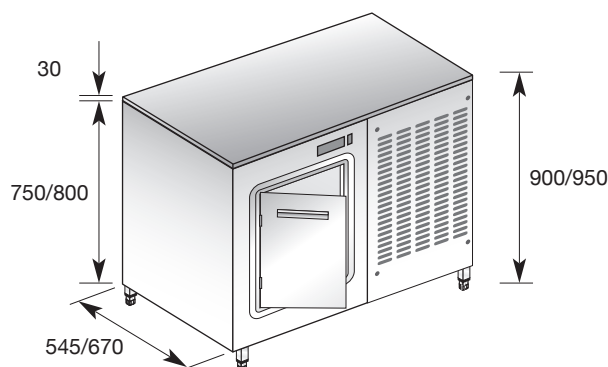

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B101S8/xx	B101V8/xx	B101A8/xx	inclusa/included
	9000	B101S9/xx	B101V9/xx	B101A9/xx	inclusa/included
	3000	B101S3/xx	B101V3/xx	B101A3/xx	inclusa/included
	4000	B101S4/xx	B101V4/xx	B101A4/xx	inclusa/included
	8	B102S8/xx	B102V8/xx	B102A8/xx	Optional
	9000	B102S9/xx	B102V9/xx	B102A9/xx	Optional
	3000	B102S3/xx	B102V3/xx	B102A3/xx	Optional
	4000	B102S4/xx	B102V4/xx	B102A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)

xx = counter depth (55 o 67)

+4°C ÷ +8°C


Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tamponi coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

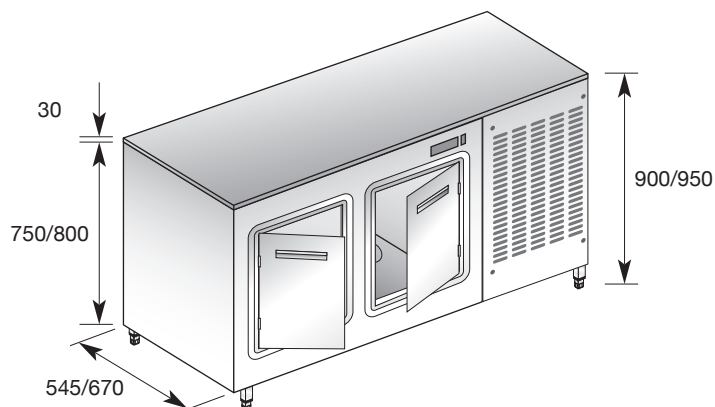L = 1500 mm

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B151S8/xx	B151V8/xx	B151A8/xx	inclusa/included
	9000	B151S9/xx	B151V9/xx	B151A9/xx	inclusa/included
	3000	B151S3/xx	B151V3/xx	B151A3/xx	inclusa/included
	4000	B151S4/xx	B151V4/xx	B151A4/xx	inclusa/included
	8	B152S8/xx	B152V8/xx	B152A8/xx	Optional
	9000	B152S9/xx	B152V9/xx	B152A9/xx	Optional
	3000	B152S3/xx	B152V3/xx	B152A3/xx	Optional
	4000	B152S4/xx	B152V4/xx	B152A4/xx	Optional
	8	B153S8/xx	B153V8/xx	B153A8/xx	Optional
	9000	B153S9/xx	B153V9/xx	B153A9/xx	Optional
	3000	B153S3/xx	B153V3/xx	B153A3/xx	Optional
	4000	B153S4/xx	B153V4/xx	B153A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)
xx = counter depth (55 o 67)

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampono coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 2000 mm

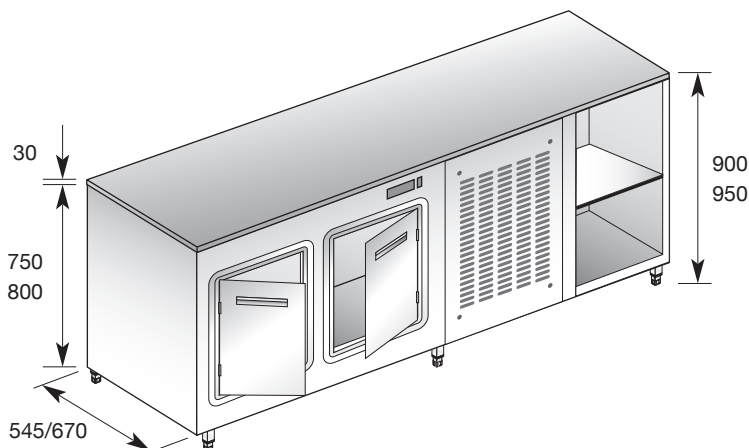

Altezza cella standard mm.
750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B201S8/xx	B201V8/xx	B201A8/xx	inclusa/included
	9000	B201S9/xx	B201V9/xx	B201A9/xx	inclusa/included
	3000	B201S3/xx	B201V3/xx	B201A3/xx	inclusa/included
	4000	B201S4/xx	B201V4/xx	B201A4/xx	inclusa/included
	8	B202S8/xx	B202V8/xx	B202A8/xx	inclusa/included
	9000	B202S9/xx	B202V9/xx	B202A9/xx	inclusa/included
	3000	B202S3/xx	B202V3/xx	B202A3/xx	inclusa/included
	4000	B202S4/xx	B202V4/xx	B202A4/xx	inclusa/included
	8	B203S8/xx	B203V8/xx	B203A8/xx	Optional
	9000	B203S9/xx	B203V9/xx	B203A9/xx	Optional
	3000	B203S3/xx	B203V3/xx	B203A3/xx	Optional
	4000	B203S4/xx	B203V4/xx	B203A4/xx	Optional
	8	B204S8/xx	B204V8/xx	B204A8/xx	Optional
	9000	B204S9/xx	B204V9/xx	B204A9/xx	Optional
	3000	B204S3/xx	B204V3/xx	B204A3/xx	Optional
	4000	B204S4/xx	B204V4/xx	B204A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)

xx = counter depth (55 o 67)

+4°C ÷ +8°C

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 2500 mm

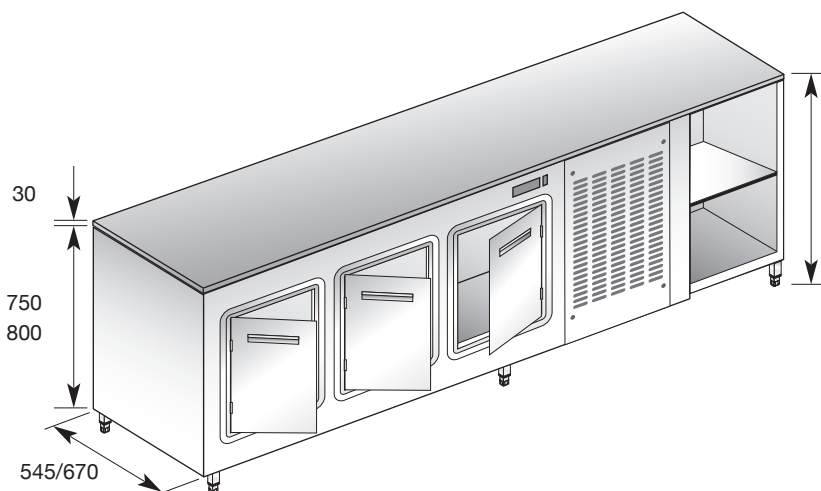

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B251S8/xx	B251V8/xx	B251A8/xx	inclusa/included
	9000	B251S9/xx	B251V9/xx	B251A9/xx	inclusa/included
	3000	B251S3/xx	B251V3/xx	B251A3/xx	inclusa/included
	4000	B251S4/xx	B251V4/xx	B251A4/xx	inclusa/included
	8	B252S8/xx	B252V8/xx	B252A8/xx	inclusa/included
	9000	B252S9/xx	B252V9/xx	B252A9/xx	inclusa/included
	3000	B252S3/xx	B252V3/xx	B252A3/xx	inclusa/included
	4000	B252S4/xx	B252V4/xx	B252A4/xx	inclusa/included
	8	B253S8/xx	B253V8/xx	B253A8/xx	inclusa/included
	9000	B253S9/xx	B253V9/xx	B253A9/xx	inclusa/included
	3000	B253S3/xx	B253V3/xx	B253A3/xx	inclusa/included
	4000	B253S4/xx	B253V4/xx	B253A4/xx	inclusa/included
	8	B254S8/xx	B254V8/xx	B254A8/xx	Optional
	9000	B254S9/xx	B254V9/xx	B254A9/xx	Optional
	3000	B254S3/xx	B254V3/xx	B254A3/xx	Optional
	4000	B254S4/xx	B254V4/xx	B254A4/xx	Optional
	8	B255S8/xx	B255V8/xx	B255A8/xx	inclusa/included
	9000	B255S9/xx	B255V9/xx	B255A9/xx	inclusa/included
	3000	B255S3/xx	B255V3/xx	B255A3/xx	inclusa/included
	4000	B255S4/xx	B255V4/xx	B255A4/xx	inclusa/included
	8	B256S8/xx	B256V8/xx	B256A8/xx	Optional
	9000	B256S9/xx	B256V9/xx	B256A9/xx	Optional
	3000	B256S3/xx	B256V3/xx	B256A3/xx	Optional
	4000	B256S4/xx	B256V4/xx	B256A4/xx	Optional
	8	B257S8/xx	B257V8/xx	B257A8/xx	Optional
	9000	B257S9/xx	B257V9/xx	B257A9/xx	Optional
	3000	B257S3/xx	B257V3/xx	B257A3/xx	Optional
	4000	B257S4/xx	B257V4/xx	B257A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)
xx = counter depth (55 or 67)

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 3000 mm

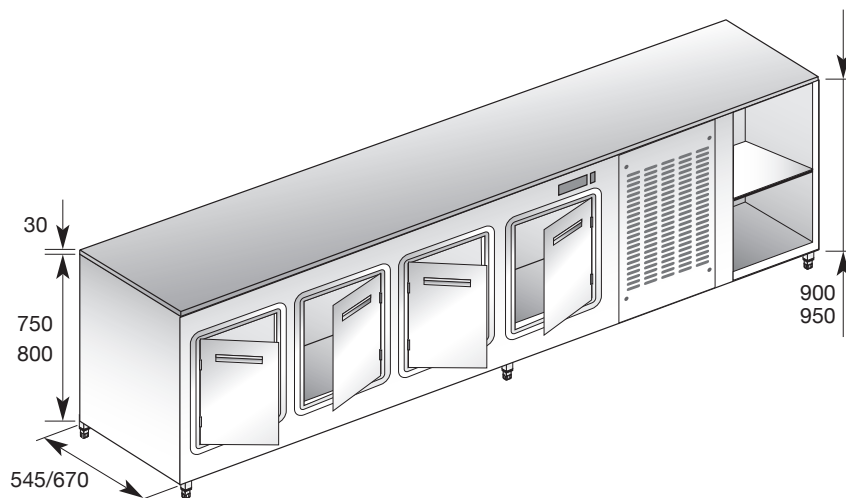

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B301S8/xx	B301V8/xx	B301A8/xx	inclusa/included
	9000	B301S9/xx	B301V9/xx	B301A9/xx	inclusa/included
	3000	B301S3/xx	B301V3/xx	B301A3/xx	inclusa/included
	4000	B301S4/xx	B301V4/xx	B301A4/xx	inclusa/included
	8	B302S8/xx	B302V8/xx	B302A8/xx	inclusa/included
	9000	B302S9/xx	B302V9/xx	B302A9/xx	inclusa/included
	3000	B302S3/xx	B302V3/xx	B302A3/xx	inclusa/included
	4000	B302S4/xx	B302V4/xx	B302A4/xx	inclusa/included
	8	B303S8/xx	B303V8/xx	B303A8/xx	Optional
	9000	B303S9/xx	B303V9/xx	B303A9/xx	Optional
	3000	B303S3/xx	B303V3/xx	B303A3/xx	Optional
	4000	B303S4/xx	B303V4/xx	B303A4/xx	Optional
	8	B304S8/xx	B304V8/xx	B304A8/xx	inclusa/included
	9000	B304S9/xx	B304V9/xx	B304A9/xx	inclusa/included
	3000	B304S3/xx	B304V3/xx	B304A3/xx	inclusa/included
	4000	B304S4/xx	B304V4/xx	B304A4/xx	inclusa/included
	8	B305S8/xx	B305V8/xx	B305A8/xx	Optional
	9000	B305S9/xx	B305V9/xx	B305A9/xx	Optional
	3000	B305S3/xx	B305V3/xx	B305A3/xx	Optional
	4000	B305S4/xx	B305V4/xx	B305A4/xx	Optional
	8	B306S8/xx	B306V8/xx	B306A8/xx	Optional
	9000	B306S9/xx	B306V9/xx	B306A9/xx	Optional
	3000	B306S3/xx	B306V3/xx	B306A3/xx	Optional
	4000	B306S4/xx	B306V4/xx	B306A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)
xx = counter depth (55 o 67)

+4°C ÷ +8°C

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 3500 mm

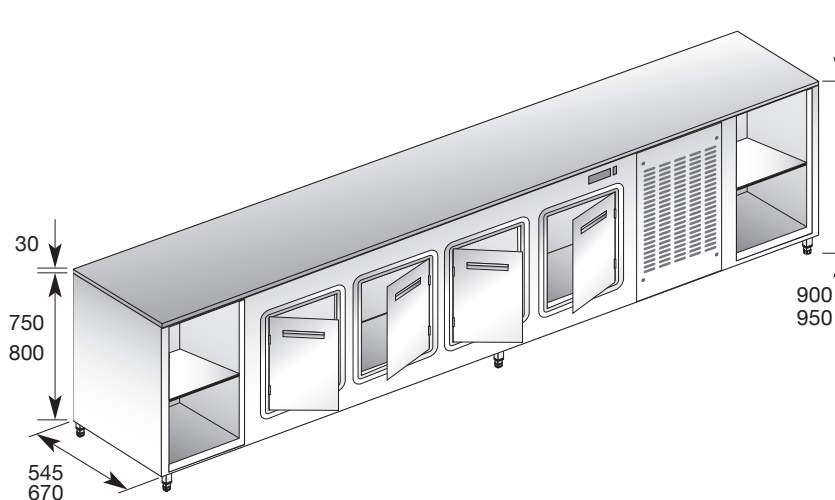

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B351S8/xx	B351V8/xx	B351A8/xx	inclusa/included
	9000	B351S9/xx	B351V9/xx	B351A9/xx	inclusa/included
	3000	B351S3/xx	B351V3/xx	B351A3/xx	inclusa/included
	4000	B351S4/xx	B351V4/xx	B351A4/xx	inclusa/included
	8	B352S8/xx	B352V8/xx	B352A8/xx	inclusa/included
	9000	B352S9/xx	B352V9/xx	B352A9/xx	inclusa/included
	3000	B352S3/xx	B352V3/xx	B352A3/xx	inclusa/included
	4000	B352S4/xx	B352V4/xx	B352A4/xx	inclusa/included
	8	B353S8/xx	B353V8/xx	B353A8/xx	Optional
	9000	B353S9/xx	B353V9/xx	B353A9/xx	Optional
	3000	B353S3/xx	B353V3/xx	B353A3/xx	Optional
	4000	B353S4/xx	B353V4/xx	B353A4/xx	Optional
	8	B354S8/xx	B354V8/xx	B354A8/xx	inclusa/included
	9000	B354S9/xx	B354V9/xx	B354A9/xx	inclusa/included
	3000	B354S3/xx	B354V3/xx	B354A3/xx	inclusa/included
	4000	B354S4/xx	B354V4/xx	B354A4/xx	inclusa/included
	8	B355S8/xx	B355V8/xx	B355A8/xx	Optional
	9000	B355S9/xx	B355V9/xx	B355A9/xx	Optional
	3000	B355S3/xx	B355V3/xx	B355A3/xx	Optional
	4000	B355S4/xx	B355V4/xx	B355A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)
xx = counter depth (55 o 67)

Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampono coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 4000 mm

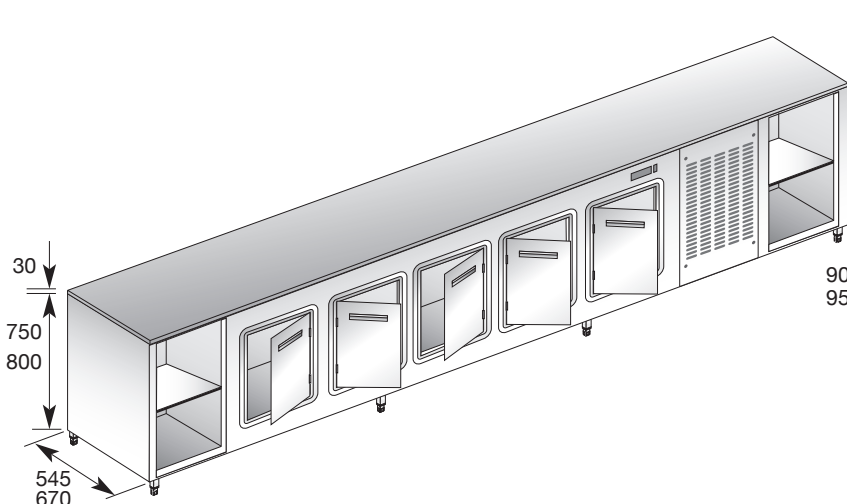

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optional a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

esempi di composizioni examples of composition	serie series	refrigerazione • refrigeration			
		evaporatore statico Static evaporator	evaporatore ventilato Ventilated evaporator	serpentina annegata Cast-cooling coil	unità condensatrice condensing unit
	8	B401S8/xx	B401V8/xx	B401A8/xx	inclusa/included
	9000	B401S9/xx	B401V9/xx	B401A9/xx	inclusa/included
	3000	B401S3/xx	B401V3/xx	B401A3/xx	inclusa/included
	4000	B401S4/xx	B401V4/xx	B401A4/xx	inclusa/included
	8	B402S8/xx	B402V8/xx	B402A8/xx	Optional
	9000	B402S9/xx	B402V9/xx	B402A9/xx	Optional
	3000	B402S3/xx	B402V3/xx	B402A3/xx	Optional
	4000	B402S4/xx	B402V4/xx	B402A4/xx	Optional
	8	B403S8/xx	B403V8/xx	B403A8/xx	Inclusa/included
	9000	B403S9/xx	B403V9/xx	B403A9/xx	Inclusa/included
	3000	B403S3/xx	B403V3/xx	B403A3/xx	Inclusa/included
	4000	B403S4/xx	B403V4/xx	B403A4/xx	Inclusa/included
	8	B404S8/xx	B404V8/xx	B404A8/xx	Optional
	9000	B404S9/xx	B404V9/xx	B404A9/xx	Optional
	3000	B404S3/xx	B404V3/xx	B404A3/xx	Optional
	4000	B404S4/xx	B404V4/xx	B404A4/xx	Optional
	8	B405S8/xx	B405V8/xx	B405A8/xx	Inclusa/included
	9000	B405S9/xx	B405V9/xx	B405A9/xx	Inclusa/included
	3000	B405S3/xx	B405V3/xx	B405A3/xx	Inclusa/included
	4000	B405S4/xx	B405V4/xx	B405A4/xx	Inclusa/included
	8	B406S8/xx	B406V8/xx	B406A8/xx	Optional
	9000	B406S9/xx	B406V9/xx	B406A9/xx	Optional
	3000	B406S3/xx	B406V3/xx	B406A3/xx	Optional
	4000	B406S4/xx	B406V4/xx	B406A4/xx	Optional

xx = profondità cella (55 o 67)
xx = counter depth (55 o 67)

+4°C ÷ +8°C


Cassettiere • Drawer units

Opzionali **IN SOSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI**
Different items **INSTEAD OF THE DOORS**


Cassettiera doppia con cassetti uguali • Double drawer with same size drawers



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 750 / 800* • For counters H = 750 / 800*

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CDU60/43	3024/43	4024/43
			4024/43 MCL
P 670	8CDU60	3024	4024
			4024 MCL

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte

For dimensions and details see the proper catalogue.

Optional: lock fitted on drawers or doors


Cassettiera doppia con cassetti diversi • Double drawer with different size drawers



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 750 / 800* • For counters H = 750 / 800*

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CDD60/43	3025/43	4025/43
		3020/N/43	4025/43 MCL
		3020/B/43	
P 670	8CDD60	3025	4025
		3020/N	4025 MCL
		3020/B	

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte

For dimensions and details see the proper catalogue.

Optional: lock fitted on drawers or doors


Cassettiera tripla • Triple drawer



Serie 8



Serie 3000



Serie 4000

Per celle H = 750 / 800* • For counters H = 750 / 800*

Prof. cella Depth counter	s. 8 cod.	s. 3000 cod.	s. 4000 cod.
P 545	8CT60/43	3020/A/43	4020/A/43
			4024/A/43 MCL
P 670	8CT60	3020/A	4020/A
			4020/A MCL

* Realizzate su richiesta

* Made on request

Per dimensioni e caratteristiche vedere il catalogo di riferimento.

Optional: serratura applicata su cassetti o porte


For dimensions and details see the proper catalogue.

Optional: lock fitted on drawers or doors

Piani per banchi • Tops for counters

Tipologie di piani realizzabili per banchi refrigerati e retrobanchi
Type of top made for refrigerated counters and back counter

Piano liscio (versione standard) • Smooth top counter (standard version)

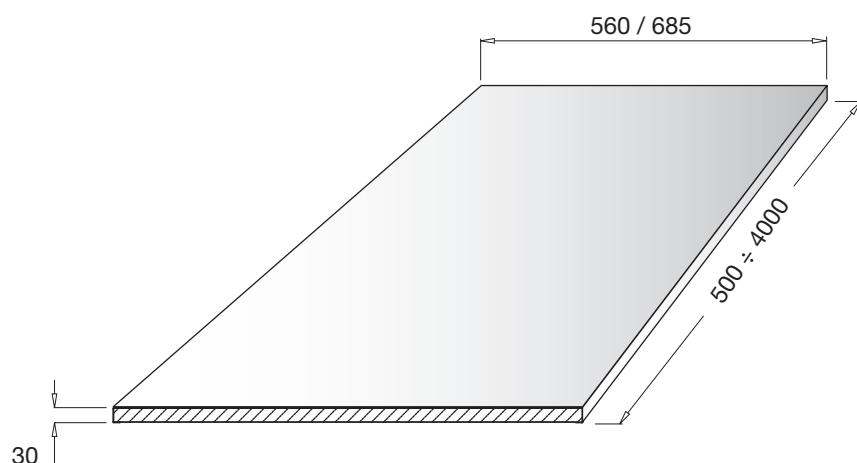


Piano in acciaio inox S.B. liscio senza alzata posteriore (versione standard).

Stainless steel top S.B. smooth surface without splashback (standard version)

È possibile realizzare dimensioni diverse su specifiche del cliente.

It is possible to realize different dimensions on specific customer request.

Piano con alzatina posteriore • Top with splashback

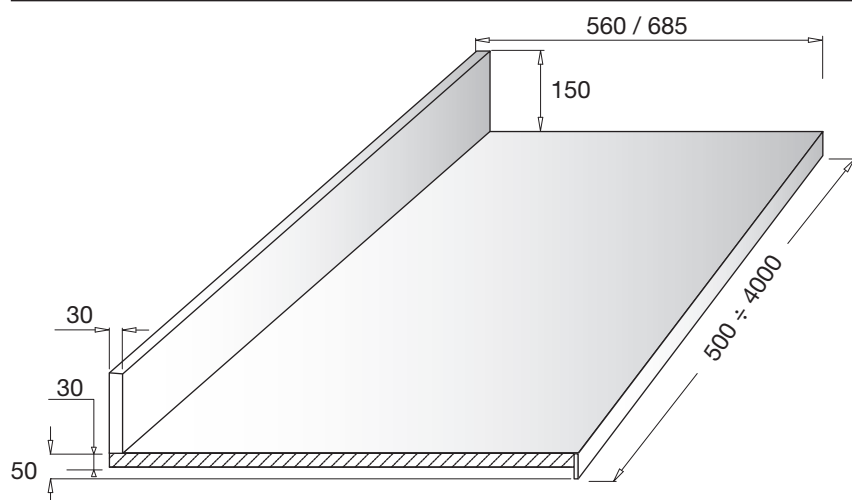


Piano in acciaio inox S.B. liscio con alzata posteriore (in alternativa alla versione standard).

Stainless steel top S.B. smooth surface with splash back (standard version)

È possibile realizzare dimensioni diverse su specifiche del cliente.

It is possible to realize different dimension on specific customer request.

Piano con alzatina posteriore e supporto bancalina • Top with splashback and bar counter top holder

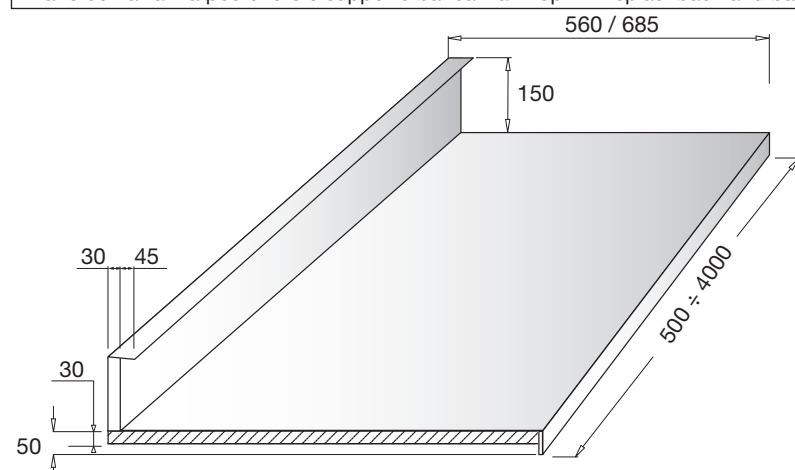

Piano in acciaio inox S.B. liscio con alzata posteriore e predisposizione per appoggio bancalina di servizio (in alternativa alla versione standard).

Stainless steel top S.B. smooth surface with splash back and pre-arrangement for the support for the top holder (as alternative to the standard version)


È possibile realizzare dimensioni diverse su specifiche del cliente.

It is possible to realize different dimension on specific customer request.

Piani per banchi • Tops for counters

Tipologie di piani realizzabili per banchi refrigerati e retrobanchi
Type of top made for refrigerated counters and back counter

Piano con alzatina posteriore e bordino salvagoccia • Top with splashback and raise border

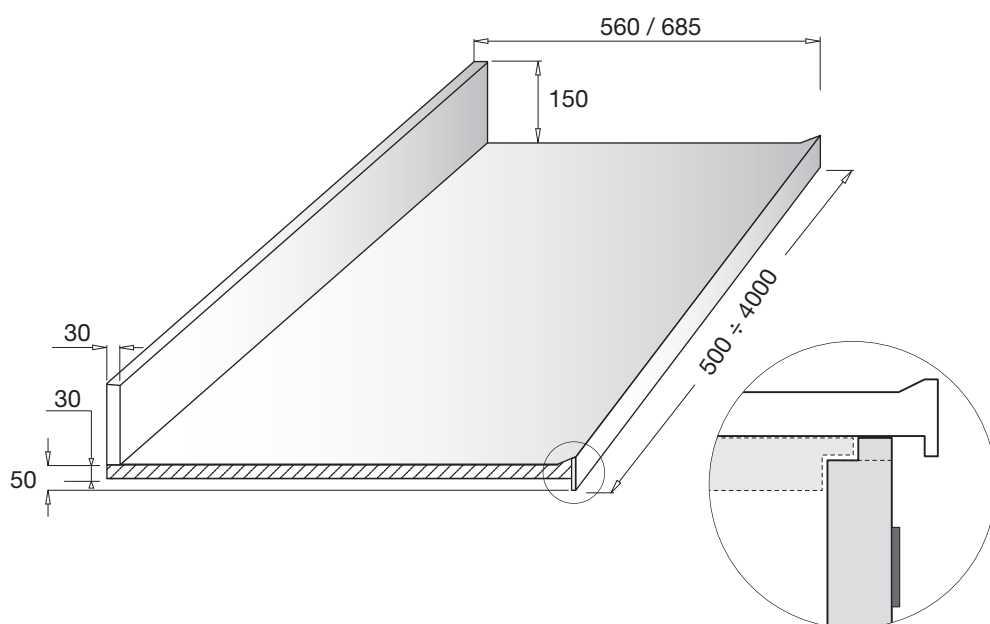

Piano in acciaio inox S.B. liscio con alzata posteriore e bordino salvagoccia frontale.

A richiesta:

- bordi salvagocce anche laterali.
- alzata laterale (specificare in sede d'ordine se destra o sinistra)

È possibile realizzare dimensioni diverse su specifiche del cliente.


Stainless steel top S.B. smooth surface with splash back and raise border.

On request:

- also raise border on the side.
- side splash (right or left to be specified when ordering)

It is possible to realize different dimension on specific customer request.

Piano con alzatina posteriore, supporto bancalina e bordino salvagoccia • Top with splashback, support for the top holder and raise border

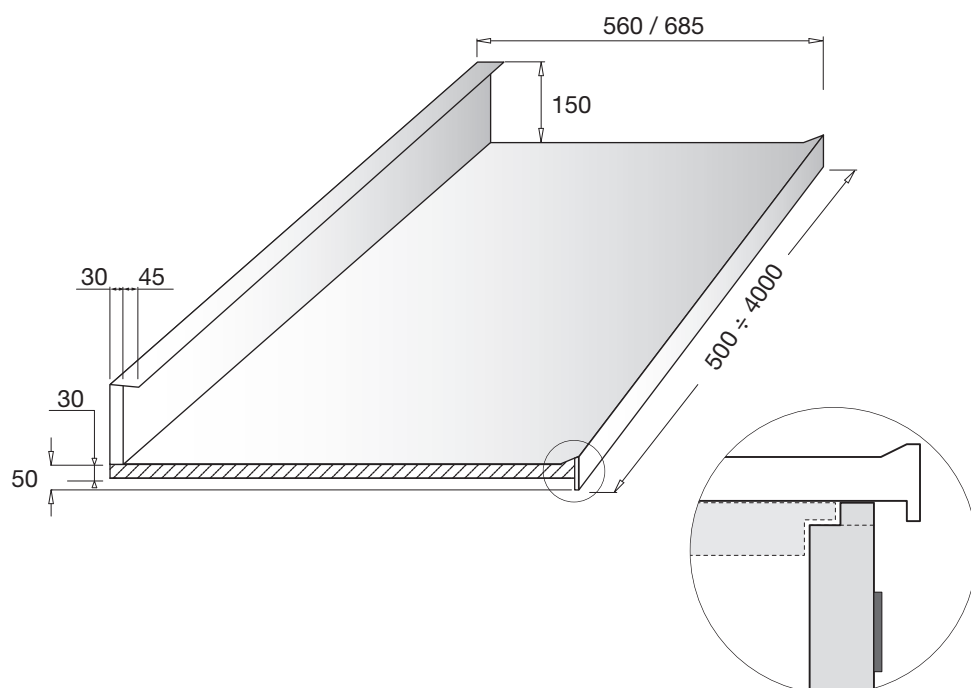

Piano in acciaio inox S.B. liscio con alzata posteriore, predisposizione per appoggio bancalina di servizio e bordino salvagoccia frontale.

A richiesta:

- bordi salvagocce anche laterali.
- alzata laterale (specificare in sede d'ordine se destra o sinistra)

È possibile realizzare dimensioni diverse su specifiche del cliente.

Stainless steel top S.B. smooth surface with splash back and pre-arrangement for the support for the top holder and raise border.

On request:


- also raise border on the side.
- side splash (right or left to be specified when ordering)

It is possible to realize different dimension on specific customer request.

Lavelli • Basins

Articoli opzionali a corredo delle celle attrezzate **COMPLETI DI MISCELATORE, TUBI DI CARICO E SCARICO ACQUA**
Optional items for the stainless steel counter **COMPLETE OF MIXER, PIPES FOR LOADING AND UNLOADING WATER**


Lavelli rotondi saldati • Round welded sinks

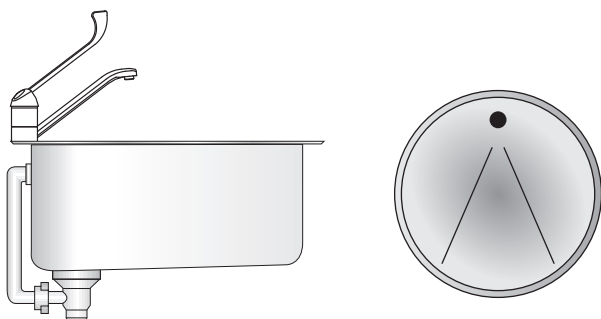

cod.	ø (mm)
830	300
836	360
85	380
90	420

A richiesta lavelli in appoggio/incasso sul piano (non saldati)
Sinks built in/with supporting rim on request (not welded)

Lavelli quadrati saldati • Square welded sinks

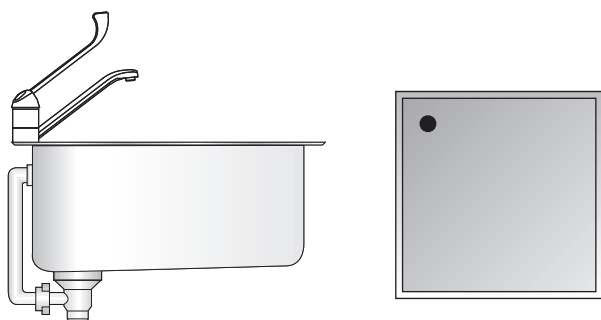


cod.	dimensioni (mm) dimensions (mm)
105	330 x 330 x h. 200
1420	400 x 400 x h. 200
1520	450 x 450 x h. 200
a richiesta • on request	
1725	500 x 500 x h. 250


A richiesta possono essere applicati lavelli a saldare con profondità maggiore di quelli standard già previsti, oppure lavelli con bordo in appoggio sul piano (non saldati)

On request can be installed on the top sinks to be welded deeper than the standard ones or sinks built in supporting rim (not welded)

Invaso ribassato per lavello (realizzabile solo sui piani prof. 685) • Inside counter bottom dropped for sink (achievable only on the tops with depth 685)

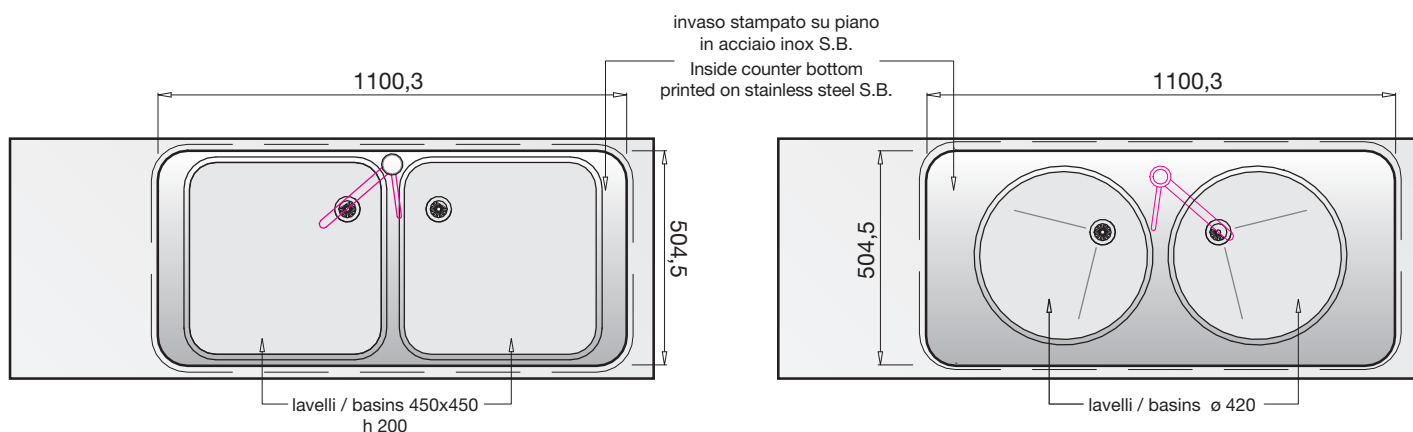

Bottigliere e cornici • Bottle holders and frame



A richiesta è possibile inserire bottigliere e cornici (per tipologia, versioni e dimensioni vedere catalogo accessori)

Can be installed on request bottle holders and frames (for type, version and sizes see catalogue accessories)

Unità condensatrici remote • Remote condensing units

PER LE VERSIONI DOVE SONO PREVISTE COME OPTIONAL
FOR VERSIONS WHERE THEY ARE AVAILABLE AS OPTIONS

Unità condensatrici per temperature positive (+4°C / 8°C) R404A - R507 • Condensing unit for positive temperature (+4°C / 8°C) R404A - R507



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Installate entro 10 mt. dalla cella • Installed within 10 meters from the counter

cod.	n. fori holes nr.	assorbimento max absorption (max)		resa capacity -10°C W	HP nom. HP nom.	dimensioni sizes L x P x H
		W	A			
UCR10-1F	1	336	1,88	395	1/6	300 x 460 x 276
UCR10-2F	2	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR10-3F	3	456	2,52	512	1/4L.	300 x 460 x 276
UCR10-4F	4	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276
UCR10-5F	5	1100	6,17	964	1/2	330 x 510 x 295
UCR10-6F	6	1215	6,85	1162	3/4	390 x 510 x 350

Tensione: 220V - 50Hz • Voltage: 220V - 50Hz

Unità condensatrice remota ad aria da posizionarsi **da 0 a 10 mt.** dalla cella sullo stesso livello.

A richiesta:

- unità condensatrici tropicalizzate
- unità condensatrici ad acqua
- unità condensatrici miste aria/acqua

Remote air condensing unit to be located **from 0 to 10 mt.** from the counter on the same level.

On request:

- tropicalized condensing unit
- water cooler condensing unit
- mixed air/water condensing unit

Unità condensatrici per temperature positive (+4°C / 8°C) R404A - R507 • Condensing unit for positive temperature (+4°C / 8°C) R404A - R507



L'immagine riportata è esclusivamente a titolo illustrativo e non rappresenta un vincolo per casa produttrice, modello e dimensioni.

The picture shown is for illustrative purposes only and does not constitute a constraint for the manufacturer, model and size.

Installate tra 10 e 20 mt. dalla cella • Installed between 10 and 20 mt. from the counter

cod.	n. fori holes nr.	assorbimento max absorption (max)		resa capacity -10°C W	HP nom. HP nom.	dimensioni sizes L x P x H
		W	A			
UCR20-1F	1	389	2,12	430	1/5	300 x 460 x 276
UCR20-2F	2	456	2,52	512	1/4L.	300 x 460 x 276
UCR20-3F	3	695	3,89	733	1/3	300 x 510 x 276
UCR20-4F	4	1100	6,17	964	1/2	330 x 510 x 295
UCR20-5F	5	1215	6,85	1162	3/4	390 x 510 x 350
UCR20-6F	6	1315	7,09	1329	1	390 x 510 x 350

Tensione: 220V - 50Hz • Voltage: 220V - 50Hz

Unità condensatrice remota ad aria da posizionarsi **da 10 a 20 mt.** dalla cella sullo stesso livello.

A richiesta:

- unità condensatrici tropicalizzate
- unità condensatrici ad acqua
- unità condensatrici miste aria/acqua

Remote air condensing unit to be located **from 10 to 20 mt.** from the counter on the same level.


On request:

- tropicalized condensing unit
- water cooler condensing unit
- mixed air/water condensing unit

Banchi bar T.N. • Bar counters N.T.


BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - Articoli opzionali
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - Optional items

Grigliato di fondo in acciaio inox AISI 304 • Bottom grid in stainless steel AISI 304




Prof. cella Depth counter	cod.	descrizione description	dimensioni dimensions
545	01GC45X43 LS	grigliato laterale dx / sx cella Right/left side counter grid	450 x 430
	01GC47X43 CS	grigliato centrale cella Central counter grid	470 x 430
670	01GC45X55 LL	grigliato laterale dx / sx cella Right/left side counter grid	450 x 550
	01GC47X55 CL	grigliato centrale cella Central counter grid	470 x 550

Luce cella • Inside counter light



AC PLAFLUC1




AC PLAFLUC2

cod.	descrizione description
AC PLAFLUC1	plafoniera con luce a incandescenza ceiling light with white heat lamp
AC PLAFLUC2	plafoniera con luce fluorescente ceiling with fluorescent light

Fornite montate e cablate sulla cella
Supplied assembled and wired on counter

A richiesta verrà applicata illuminazione a led
Led lighting should be applied on request

Zoccolatura di sostegno con piedini regolabili • Baseboard with adjustable feet

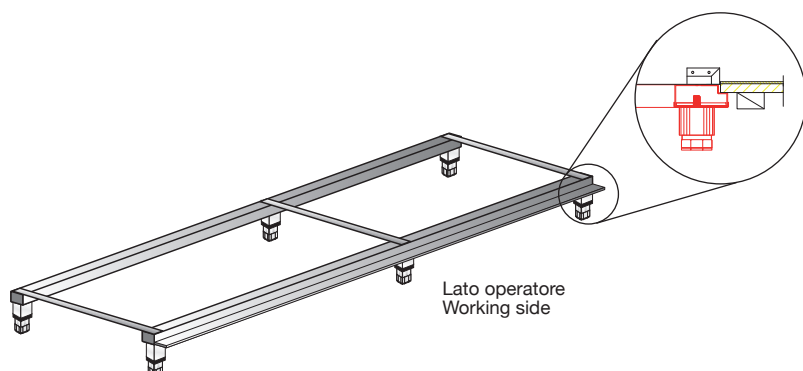


Versione zoccolatura con predisposizione appoggio pedana
Baseboard with the support for footboard

In alternativa alla versione standard:

zoccolatura di sostegno con predisposizione per appoggio pedana.
La zoccolatura viene fornita montata sulla cella.

alternative to the standard version:

Baseboard with the support for footboard
Baseboard will be supplied assembled on the counter.




* Regolazione altezza piedi ± 10 mm
* Adjustable feet in height ± 10 mm

Banchi bar T.N. • Bar counters N.T.


BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - Articoli opzionali
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - Optional items

Kit ruote • Set of wheels

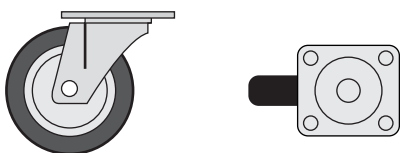

Forniti a coppia montati sulla cella.
 Disponibile anche versione con freno.
 Supplied by couples assembled on the counter.
 Also available version with brake.


Fascia in acciaio per copertura frontale e/o perimetrale zoccolatura • Stainless steel plate for the cover of the front and/or for the perimetral baseboard

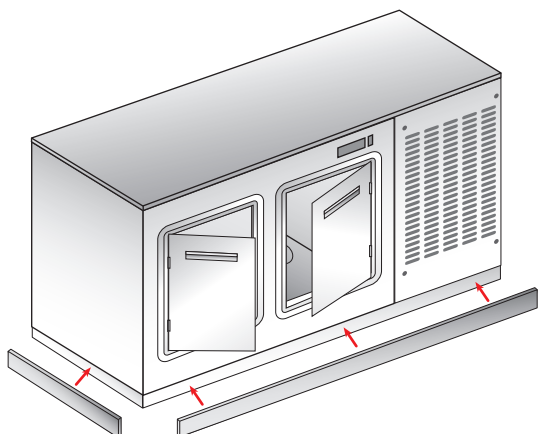

La fascia (h = 120mm) viene fornita pronta per essere applicata alla zoccolatura.

The plate (h=120mm) will be supplied ready to be installed on the baseboard.

Rivestimento esterno acciaio inox per fianchi e/o posteriore • Stainless steel external covering for the sides and/or the back of the counter

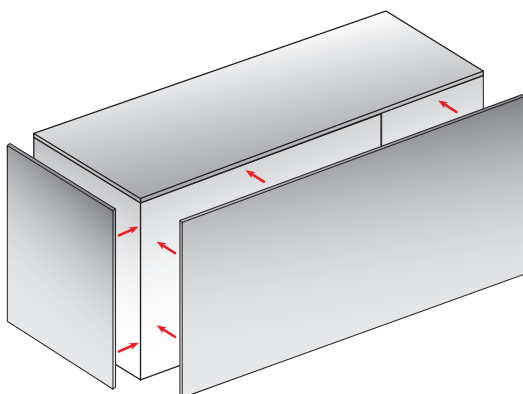


Sono disponibili anche separatamente:
 - rivestimento esterno per fianco destro
 - rivestimento esterno per fianco sinistro
 - rivestimento esterno per lato posteriore

Are available also separately:
 - external covering for the right side
 - external covering for the left side
 - external covering for the back side

Banchi bar T.N. • Bar counters N.T.

BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - Articoli opzionali
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - Optional items


Vaschetta evaporazione condensa con resistenza elettrica • Condensate tank with electrical resistance

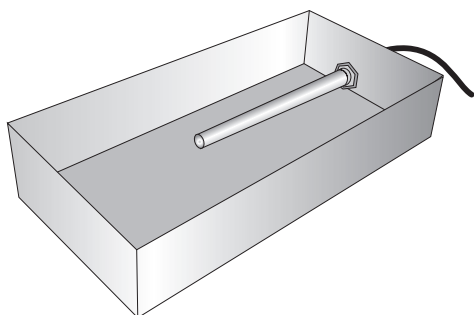

Vaschetta di evaporazione della condensa completa di riscaldatore autoregolante (libero posizionamento).

Condensate tank completed with automatic heater (free positioning)

Vaschetta raccogli condensa posizionata sotto cella • Condensate tank positioned under the cabinet

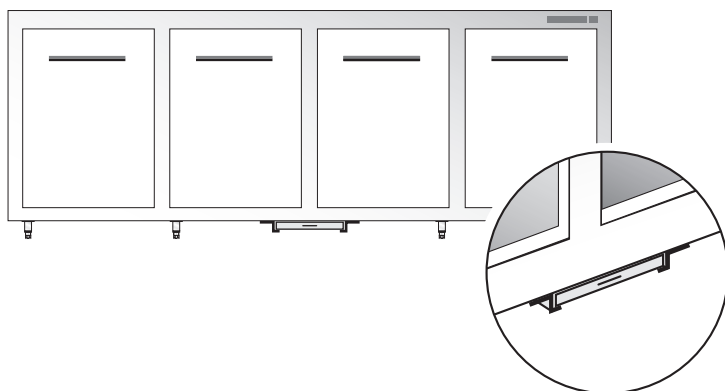


Vaschetta estraibile per la raccolta dell'acqua di condensa applicata su guide sotto la cella.

Removable tank to collect condensing water arranged on guides under the cabinet.

Banchi bar T.N. • Bar counters N.T.

BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - Articoli opzionali
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - Optional items


Ante a battente per vani neutri • Swing doors for neutral compartment

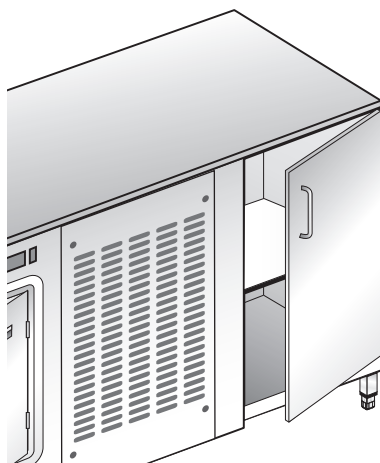

Anta a battente neutra in acciaio inox lucido protetto, completa di maniglia e chiusura magnetica.

Neutral swing door in stainless steel polished finish, with handle and magnetic closure.

Ante scorrevoli per vani neutri grandi • Sliding doors for big neutral compartment

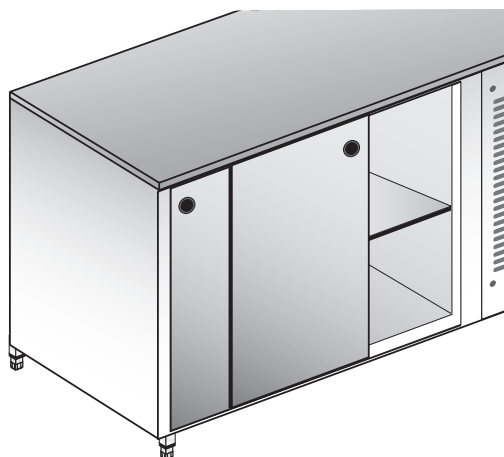

Coppia di ante scorrevoli neutre in acciaio inox lucido protetto, complete di maniglie.

Couple of sliding neutral doors in stainless steel polished finish, with handles.





Gli articoli di nostra produzione, descritti nel presente catalogo, sono protetti da brevetti internazionali.

La politica PRIOLINOX è quella del continuo miglioramento: la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso, per ragioni di natura tecnica e commerciale.

The articles we manufacture and which are described in this catalogue are covered by international patents.

The PRIOLINOX policy is one of continuous improvement: the company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons.



PRIOLINOX

S.p.A.

Sede legale e amministrativa

Legal and Head Office

20146 Milano (Italy) • Via Tuberose 10

Tel. ++39 02 48.30.32.68

Fax ++39 02 41.52.334

Stabilimento e Ufficio Tecnico

Factory and Technical Office

27040 Borgo Priolo • Pavia (Italy) • Via Ghiaia Risi

Tel. ++39 0383 87.10.65 / 87.10.70

Fax ++39 0383 87.12.96