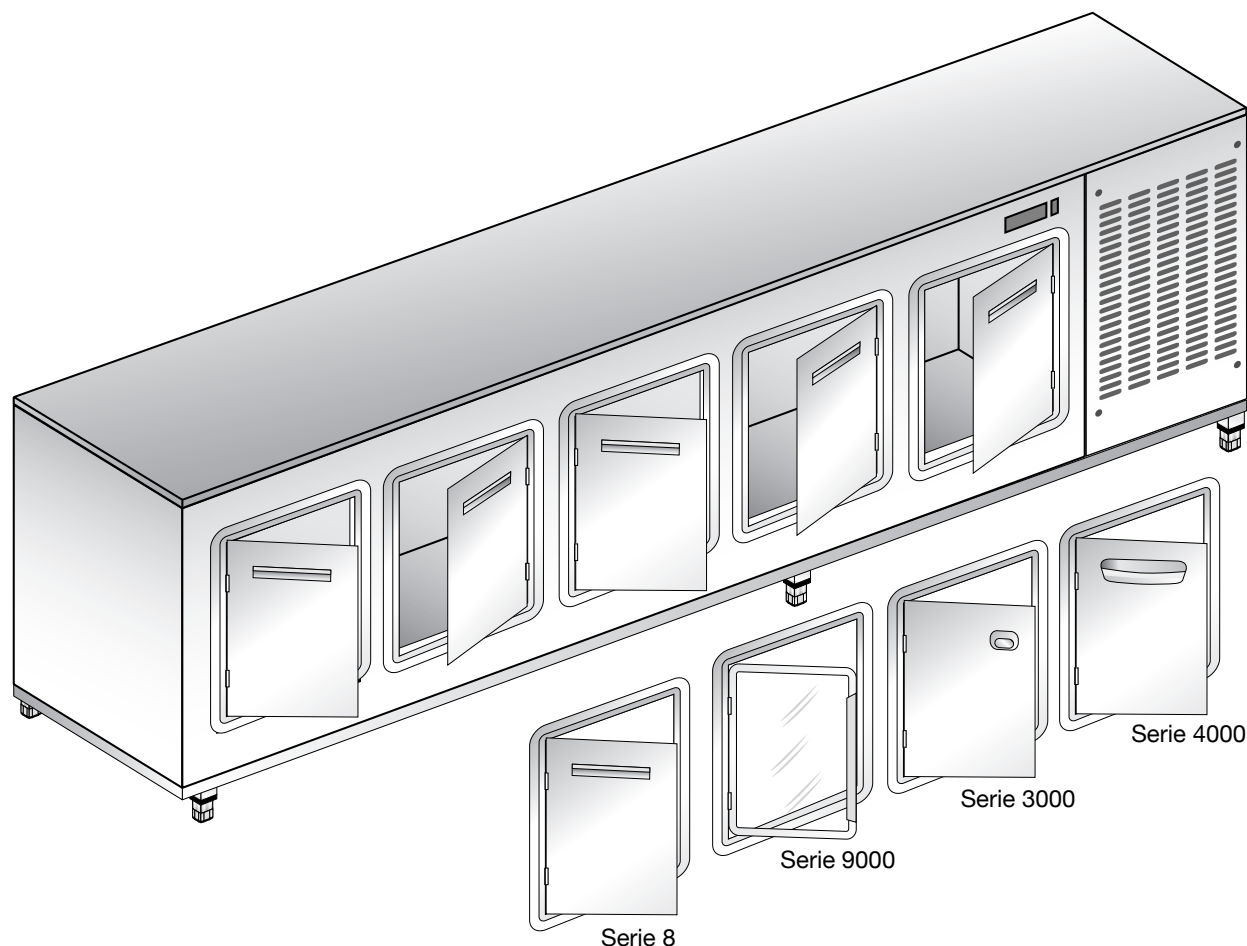


**+4°C ÷ +8°C**

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

**BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI  
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES**

Cella in acciaio, struttura in poliuretano ecologico coibentato in monoblocco con densità di 40 kg/m<sup>3</sup>.

Interno cella: in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA con angoli arrotondati e piletta di scarico.

Esterno cella: frontale cella in acciaio inox 18/10 Aisi 304 finitura BA. Schienale e fondo cella in lamiera zincata. Fianchi in lamiera zincoplastificata.

Piletta di scarico. Zoccolatura in lamiera zincata con piedi regolabili. Coperchio a tampone a chiusura della cella. Ripiano intermedio in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliera (n. 1 ripiano per ogni vano con porta). Termostato elettronico incassato completo di sonda di temperatura. Interruttore generale.

I banchi vengono corredati di sistema di refrigerazione secondo richiesta (evaporatore statico alettato, oppure evaporatore ventilato oppure con serpentina annegata a scomparsa). L'unità condensatrice viene fornita collegata, laddove è previsto il vano motore; negli altri casi è optional.

I banchi possono essere completati con differenti tipologie di piani in acciaio inox (vedere pag. 46).

Stainless steel counter, structure in ecological insulated polyurethane in single block of 40kg/m<sup>3</sup> density.

Internal side of the counter in stainless steel 18/10 AISI 304 finishing with rounded angles and drain outlet.

External side of the counter: stainless steel front in 18/10 AISI 304 BA finishing. Back and bottom of the counter galvanized; sides in galvanized plastificated sheet.



Drain outlet. Baseboard in galvanised sheet metal with adjustable feet. Padded lid insulated on the closure of the counter. Intermediate shelf in stainless steel inox AISI 304 adjustable in height by hooks rack (1 shelf for each door). Electronic thermostat built in with the probe. Switch power

The counters are arranged with refrigeration system as per request (finned static evaporator, or ventilated evaporator or static concealed coil).

The condensing unit is supplied connected, where is planned also the engine compartment, in the other case is optional.



The counters can be equipped with different kind of top in stainless steel (see page 46).

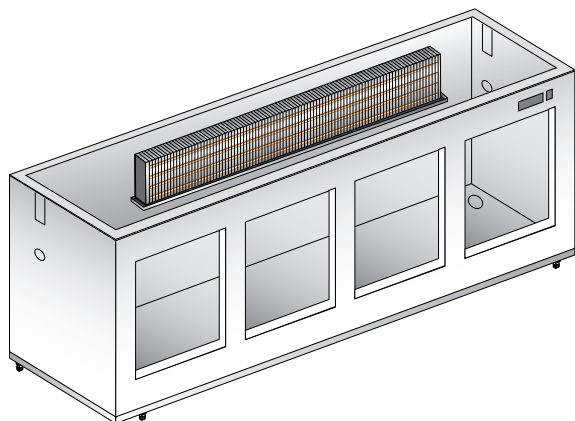

**+4°C ÷ +8°C****Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.****TIPOLOGIE IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE  
DIFFERENT KIND OF REFRIGERATION SYSTEM**





Evaporatore statico alettato fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio raccolta condensa con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

Finned static evaporator fixed to the wall, with thermostatic welded valve, condensate tank with drain, automatic defrost by means of the thermostat.

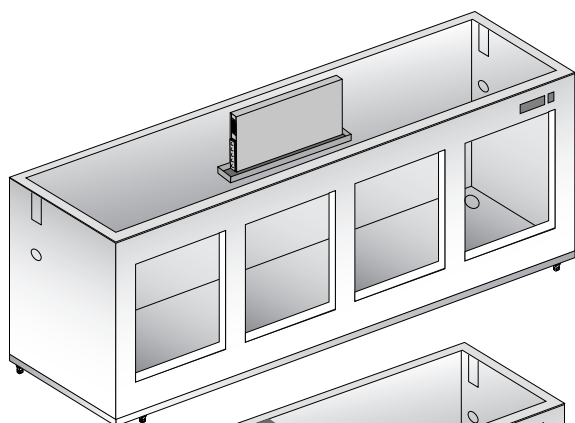

Evaporatore ventilato (singolo o doppio in funzione della lunghezza della cella) fissato a parete, con valvola termostatica saldata, gocciolatoio con scarico, sbrinamento automatico tramite termostato.

Ventilated evaporator (single or double in relation of the length of the cabinet) fixed to the wall with thermostatic welded valve, drip with drain, automatic defrost by means of the thermostat.

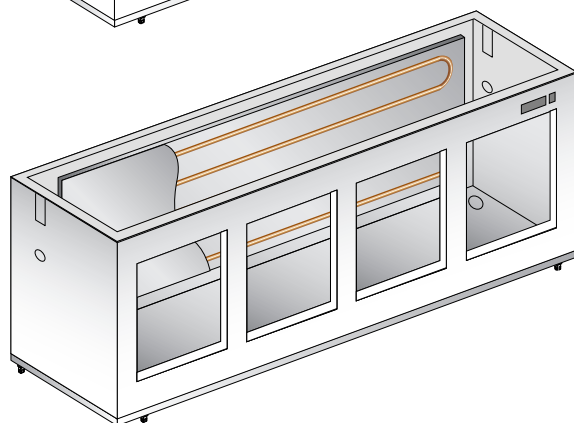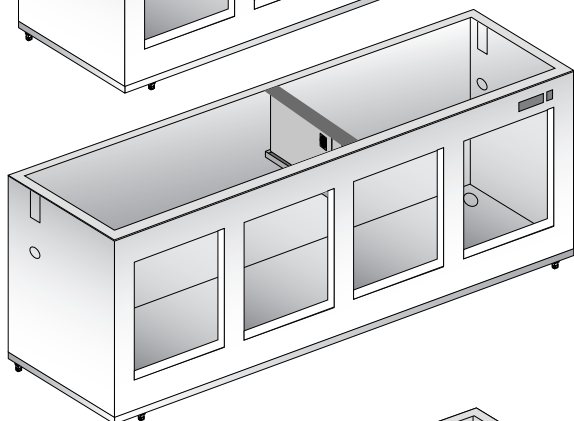

Evaporatore con serpentina in rame affogata nel poliuretano della parete posteriore della cella, con valvola termostatica saldata, sbrinamento automatico tramite termostato.

Evaporator with copper cooling coil cast in polyurethane of the back wall of the cabinet, with thermostatic welded valve, automatic defrost by means of the thermostat.




+4°C ÷ +8°C

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - SEZIONI  
BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - SECTIONS


Sezione cella con piano liscio  
Smooth top counter sections

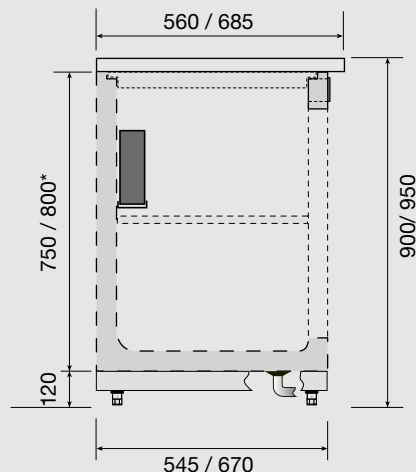

\* H 800 realizzata su richiesta  
\* H 800 made on request

Sezione cella con piano liscio con  
alzatina posteriore (a richiesta  
predisposizione  
per appoggio bancalina di servizio).  
Vedere pag. 46.


Smooth top counter section with  
splashback (on request  
prearrangement for the top holder)  
See page 46.

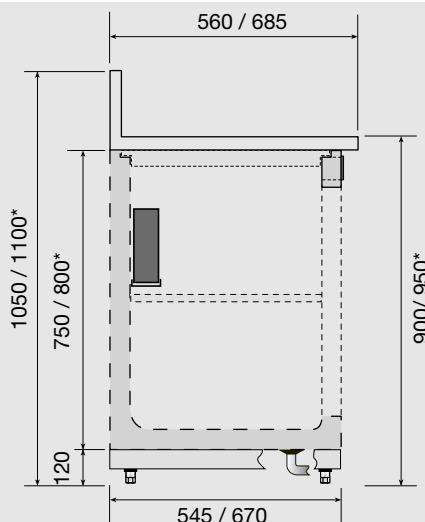

\* H 800 realizzata su richiesta  
\* H 800 made on request

Sezione cella con piano liscio con  
bordino salvagocce e alzatina  
posteriore  
(a richiesta predisposizione per  
appoggio bancalina di servizio).  
Vedere pag. 47.

Smooth top counter section with  
anti-drip edge and splashback  
(on request prearrangement for the  
support for the top holder).  
See page 47.

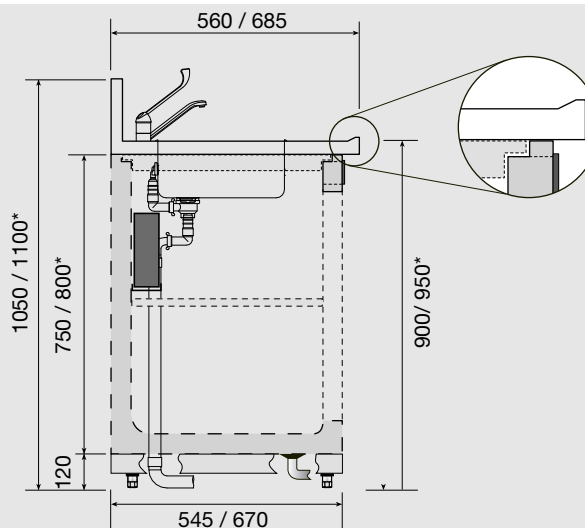

\* H 800 realizzata su richiesta  
\* H 800 made on request


## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C

**BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - ESEMPI DI COMPOSIZIONE**  
**BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - EXAMPLES OF COMPOSITION**

Banco con piano inox liscio, 4 sportelli, vano neutro aperto (a richiesta chiuso con anta battente), unità condensatrice collegata nel vano motore. Per vani neutri più larghi è possibile richiedere ante scorrevoli.

Counter with stainless steel smooth surface, 4 doors and neutral opened compartment (on request closed with hinged door) with condensing unit connected to the engine compartment. For the neutral larger compartment it is possible to have on request sliding doors.

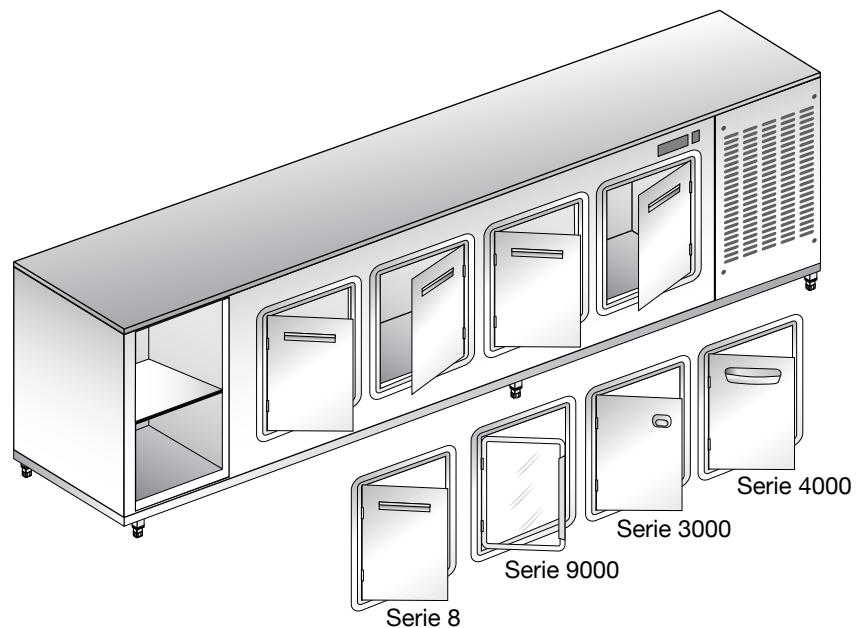


Banco con piano inox con alzatina posteriore, 1 lavello rotondo con miscelatore, 5 sportelli, unità condensatrice collegata nel vano motore.

A richiesta lavelli quadrati, singoli o doppi. Il posizionamento del lavello sul piano viene eseguito dietro specifiche del cliente.

Counter with stainless steel top with splashback, 1 round sink with lever tap, 5 doors with condensing unit connected to the engine compartment.


On request square sinks, single or double. The positioning of the sink on the top is made on specific customer requests.

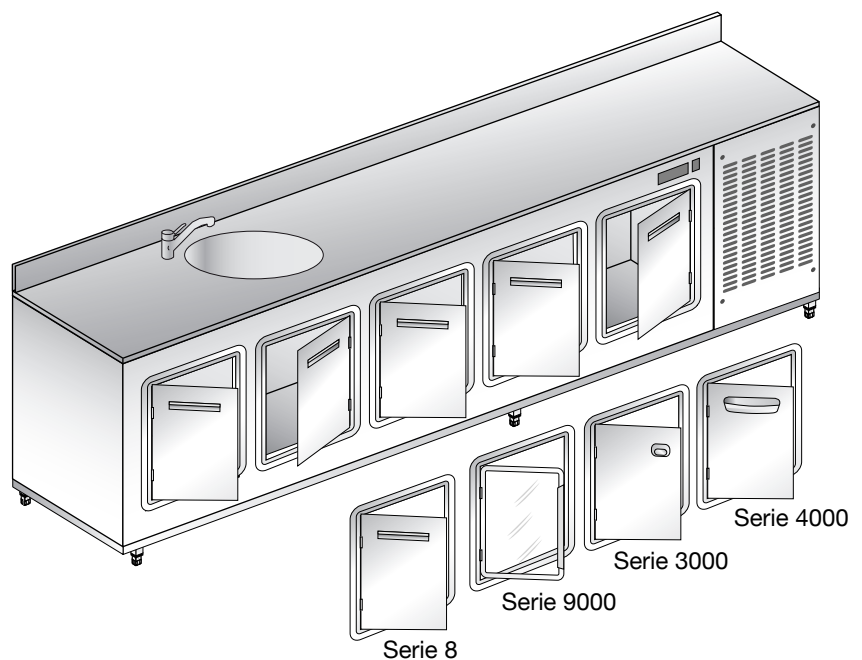

**+4°C ÷ +8°C**

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

**BANCHI BAR, RETROBANCHI E TAVOLI DA LAVORO REFRIGERATI - ESEMPI DI COMPOSIZIONE**  
**BAR COUNTERS, BACK COUNTERS AND REFRIGERATED WORKING TABLES - EXAMPLES OF COMPOSITION**

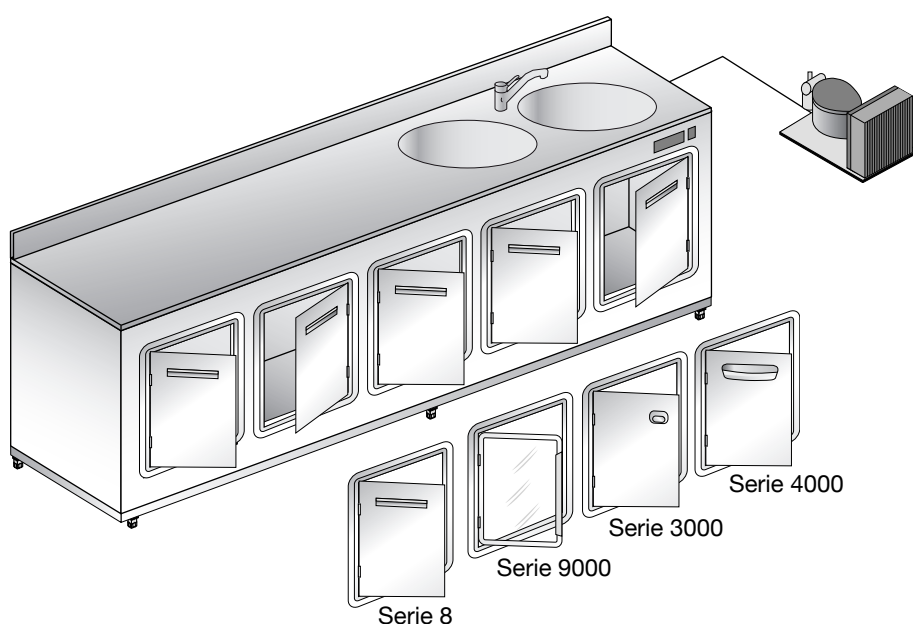


Banco con piano inox con alzatina posteriore, 2 lavelli rotondi con miscelatore, 5 sportelli (unità condensatrice remota opzionale).

Il posizionamento dei lavelli sul piano viene eseguito dietro specifiche del cliente.

Counter with stainless steel top with splashback, 2 round sinks with lever tap, 5 doors (remote condensing unit as optional).

The positioning of the sinks on the top is made on specific customer requests.

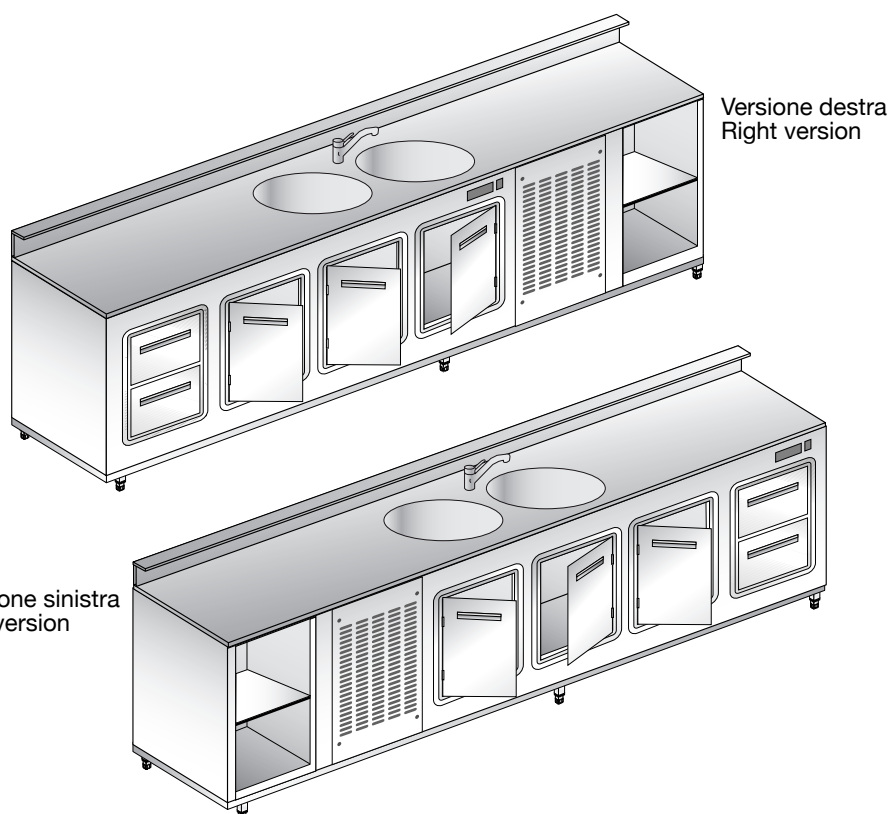

Versione destra  
Right version

Versione sinistra  
Left version

Versione destra e versione sinistra.

Carico e scarico lavelli sono in funzione del posizionamento dei lavelli stessi sul piano cella.

Il posizionamento dei lavelli sul piano viene eseguito dietro specifiche del cliente.

Uscita cavi elettrici in funzione del posizionamento del mobiletto motore.

Right version and left version.

The drain of the sink depends on the positioning of the same on the top of the counter.

The positioning of the sinks on the top is made only behind customer specifications. Output of the electric cables depends on the positioning of the engine cabinet.

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampono coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 1000 mm

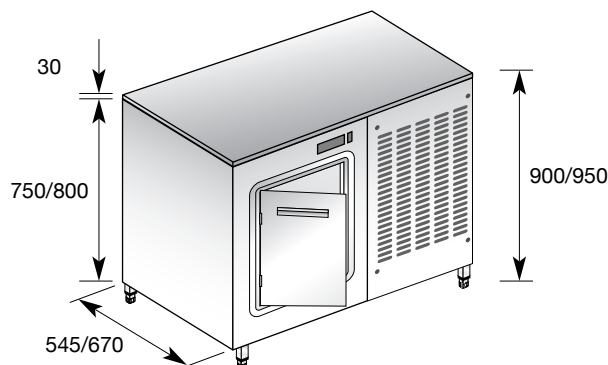

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B101S8/xx                                | B101V8/xx                                      | B101A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B101S9/xx                                | B101V9/xx                                      | B101A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B101S3/xx                                | B101V3/xx                                      | B101A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B101S4/xx                                | B101V4/xx                                      | B101A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B102S8/xx                                | B102V8/xx                                      | B102A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B102S9/xx                                | B102V9/xx                                      | B102A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B102S3/xx                                | B102V3/xx                                      | B102A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B102S4/xx                                | B102V4/xx                                      | B102A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)

xx = counter depth (55 o 67)

+4°C ÷ +8°C

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tamponi coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 1500 mm

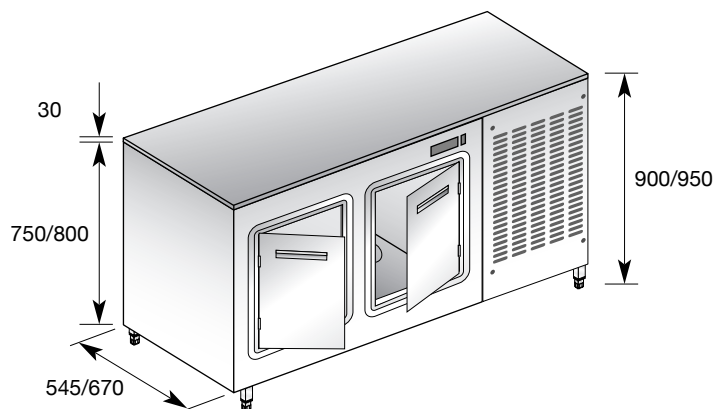

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B151S8/xx                                | B151V8/xx                                      | B151A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B151S9/xx                                | B151V9/xx                                      | B151A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B151S3/xx                                | B151V3/xx                                      | B151A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B151S4/xx                                | B151V4/xx                                      | B151A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B152S8/xx                                | B152V8/xx                                      | B152A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B152S9/xx                                | B152V9/xx                                      | B152A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B152S3/xx                                | B152V3/xx                                      | B152A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B152S4/xx                                | B152V4/xx                                      | B152A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B153S8/xx                                | B153V8/xx                                      | B153A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B153S9/xx                                | B153V9/xx                                      | B153A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B153S3/xx                                | B153V3/xx                                      | B153A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B153S4/xx                                | B153V4/xx                                      | B153A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)  
xx = counter depth (55 o 67)

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampono coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 2000 mm

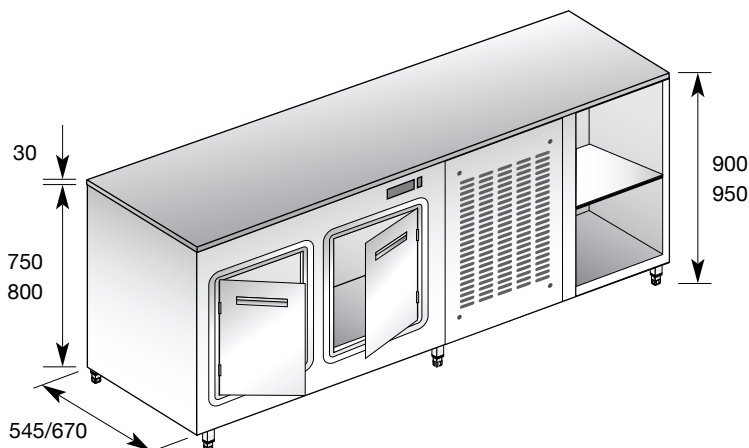

Altezza cella standard mm.  
750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B201S8/xx                                | B201V8/xx                                      | B201A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B201S9/xx                                | B201V9/xx                                      | B201A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B201S3/xx                                | B201V3/xx                                      | B201A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B201S4/xx                                | B201V4/xx                                      | B201A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B202S8/xx                                | B202V8/xx                                      | B202A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B202S9/xx                                | B202V9/xx                                      | B202A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B202S3/xx                                | B202V3/xx                                      | B202A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B202S4/xx                                | B202V4/xx                                      | B202A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B203S8/xx                                | B203V8/xx                                      | B203A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B203S9/xx                                | B203V9/xx                                      | B203A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B203S3/xx                                | B203V3/xx                                      | B203A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B203S4/xx                                | B203V4/xx                                      | B203A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B204S8/xx                                | B204V8/xx                                      | B204A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B204S9/xx                                | B204V9/xx                                      | B204A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B204S3/xx                                | B204V3/xx                                      | B204A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B204S4/xx                                | B204V4/xx                                      | B204A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)

xx = counter depth (55 o 67)

+4°C ÷ +8°C

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 2500 mm

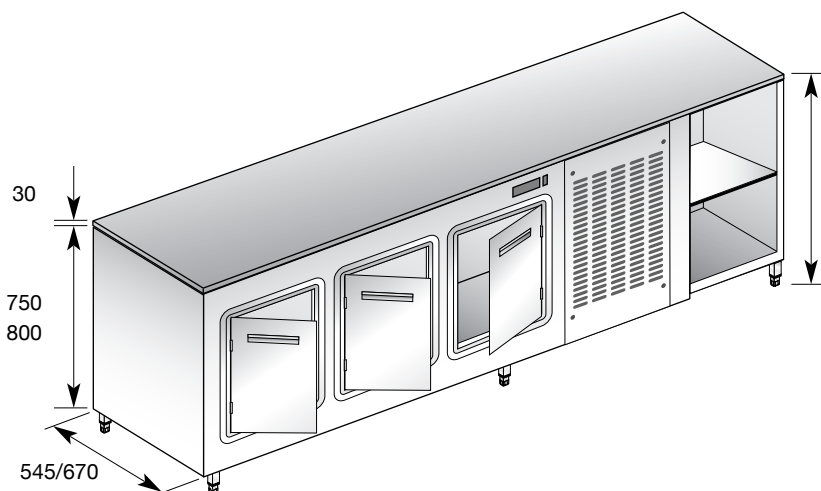

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B251S8/xx                                | B251V8/xx                                      | B251A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B251S9/xx                                | B251V9/xx                                      | B251A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B251S3/xx                                | B251V3/xx                                      | B251A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B251S4/xx                                | B251V4/xx                                      | B251A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B252S8/xx                                | B252V8/xx                                      | B252A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B252S9/xx                                | B252V9/xx                                      | B252A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B252S3/xx                                | B252V3/xx                                      | B252A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B252S4/xx                                | B252V4/xx                                      | B252A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B253S8/xx                                | B253V8/xx                                      | B253A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B253S9/xx                                | B253V9/xx                                      | B253A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B253S3/xx                                | B253V3/xx                                      | B253A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B253S4/xx                                | B253V4/xx                                      | B253A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B254S8/xx                                | B254V8/xx                                      | B254A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B254S9/xx                                | B254V9/xx                                      | B254A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B254S3/xx                                | B254V3/xx                                      | B254A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B254S4/xx                                | B254V4/xx                                      | B254A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B255S8/xx                                | B255V8/xx                                      | B255A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B255S9/xx                                | B255V9/xx                                      | B255A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B255S3/xx                                | B255V3/xx                                      | B255A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B255S4/xx                                | B255V4/xx                                      | B255A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B256S8/xx                                | B256V8/xx                                      | B256A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B256S9/xx                                | B256V9/xx                                      | B256A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B256S3/xx                                | B256V3/xx                                      | B256A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B256S4/xx                                | B256V4/xx                                      | B256A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B257S8/xx                                | B257V8/xx                                      | B257A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B257S9/xx                                | B257V9/xx                                      | B257A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B257S3/xx                                | B257V3/xx                                      | B257A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B257S4/xx                                | B257V4/xx                                      | B257A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)  
xx = counter depth (55 or 67)

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 3000 mm

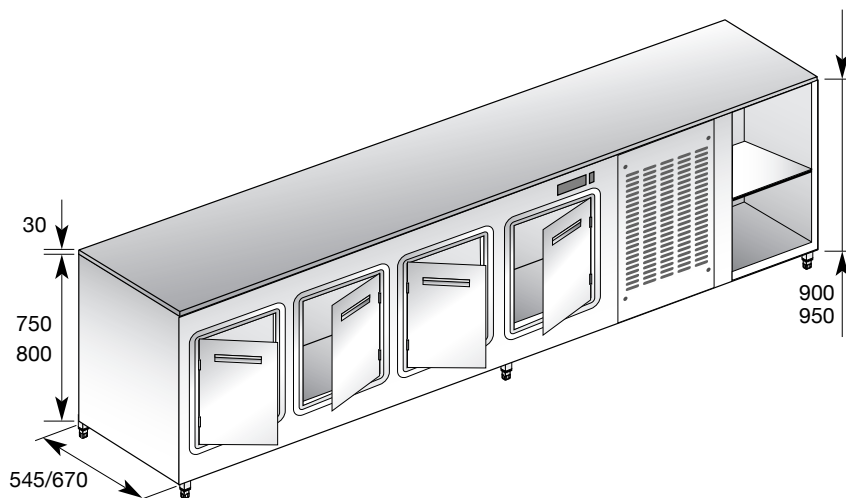

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B301S8/xx                                | B301V8/xx                                      | B301A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B301S9/xx                                | B301V9/xx                                      | B301A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B301S3/xx                                | B301V3/xx                                      | B301A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B301S4/xx                                | B301V4/xx                                      | B301A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B302S8/xx                                | B302V8/xx                                      | B302A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B302S9/xx                                | B302V9/xx                                      | B302A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B302S3/xx                                | B302V3/xx                                      | B302A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B302S4/xx                                | B302V4/xx                                      | B302A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B303S8/xx                                | B303V8/xx                                      | B303A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B303S9/xx                                | B303V9/xx                                      | B303A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B303S3/xx                                | B303V3/xx                                      | B303A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B303S4/xx                                | B303V4/xx                                      | B303A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B304S8/xx                                | B304V8/xx                                      | B304A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B304S9/xx                                | B304V9/xx                                      | B304A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B304S3/xx                                | B304V3/xx                                      | B304A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B304S4/xx                                | B304V4/xx                                      | B304A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B305S8/xx                                | B305V8/xx                                      | B305A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B305S9/xx                                | B305V9/xx                                      | B305A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B305S3/xx                                | B305V3/xx                                      | B305A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B305S4/xx                                | B305V4/xx                                      | B305A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B306S8/xx                                | B306V8/xx                                      | B306A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B306S9/xx                                | B306V9/xx                                      | B306A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B306S3/xx                                | B306V3/xx                                      | B306A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B306S4/xx                                | B306V4/xx                                      | B306A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)  
xx = counter depth (55 or 67)

+4°C ÷ +8°C

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampono coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 3500 mm

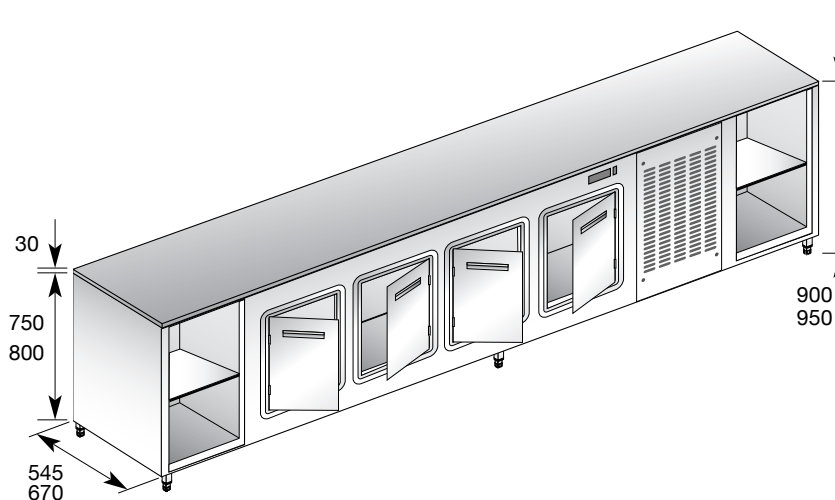

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optionals a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B351S8/xx                                | B351V8/xx                                      | B351A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B351S9/xx                                | B351V9/xx                                      | B351A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B351S3/xx                                | B351V3/xx                                      | B351A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B351S4/xx                                | B351V4/xx                                      | B351A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B352S8/xx                                | B352V8/xx                                      | B352A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B352S9/xx                                | B352V9/xx                                      | B352A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B352S3/xx                                | B352V3/xx                                      | B352A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B352S4/xx                                | B352V4/xx                                      | B352A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B353S8/xx                                | B353V8/xx                                      | B353A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B353S9/xx                                | B353V9/xx                                      | B353A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B353S3/xx                                | B353V3/xx                                      | B353A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B353S4/xx                                | B353V4/xx                                      | B353A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B354S8/xx                                | B354V8/xx                                      | B354A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B354S9/xx                                | B354V9/xx                                      | B354A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B354S3/xx                                | B354V3/xx                                      | B354A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B354S4/xx                                | B354V4/xx                                      | B354A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B355S8/xx                                | B355V8/xx                                      | B355A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B355S9/xx                                | B355V9/xx                                      | B355A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B355S3/xx                                | B355V3/xx                                      | B355A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B355S4/xx                                | B355V4/xx                                      | B355A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)  
xx = counter depth (55 or 67)

## Banchi e tavoli T.N. • Counters and work tables N.T.

+4°C ÷ +8°C


Corredati a scelta con **EVAPORATORE STATICO ALETTATO**, oppure con **EVAPORATORE VENTILATO** oppure con **SERPENTINA ANNEGATA A SCOMPARSA, MOBILETTO MOTORE CON UNITÀ CONDENSATRICE COLLEGATA**.

Le celle hanno in dotazione: Coperchio a tampone coibentato a chiusura della cella; Termostato elettronico incassato completo di sonda temperatura; Interruttore generale; Piletta di scarico; Ripiano intermedio in acciaio inox Aisi 304 regolabile in altezza tramite ganci su cremagliere; Zoccolatura con piedi regolabili, Mobiletto motore, dove previsto, con unità condensatrice collegata. Le celle vengono allestite, secondo vostra scelta, con sportelli ed accessori delle serie 8 - 9000 - 3000 - 4000

Equipped with **FINNED STATIC EVAPORATOR**, or **VENTILATED EVAPORATOR** or with **STATIC CONCEALED COIL, ENGINE CABINET WITH CONDENSING UNIT CONNECTED**.

The cabinets has included: Padded lid insulated at closure of the counter; Electronic thermostat embed with probe; Switch power; drain outlet; Intermediate stainless steel shelf equipped with hook racks adjustable in height; Baseboard with adjustable feet; Ventilated evaporator with R404 valve system with pipe for condensing water. The stainless steel counters are equipped at your choice with Series 8, 9000, 3000, 4000 doors and accessories.

L = 4000 mm

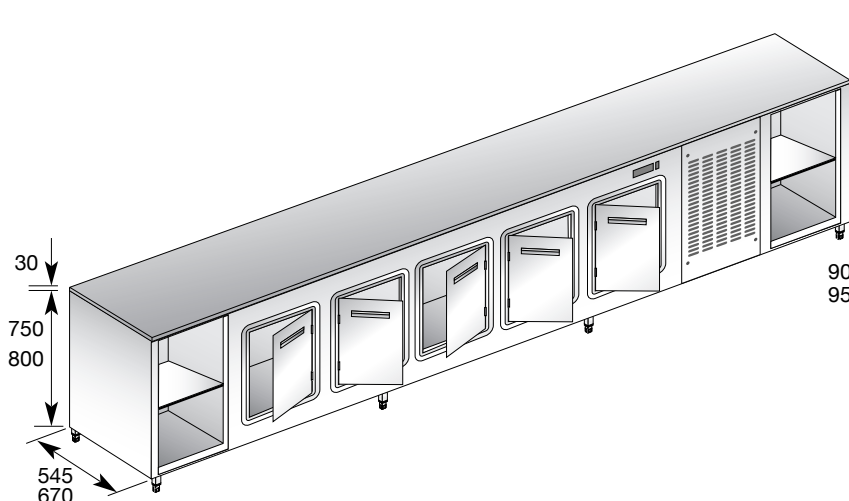

Altezza cella standard mm. 750 (a richiesta cella h. 800)

The standard height of the counter is mm. 750 (on request in the height 800)

Specificare in sede d'ordine la profondità cella desiderata (mm. 545 oppure 670).

The depth of the counter has to be specified when ordering (mm. 545 or 670)

Il mobiletto motore può essere posizionato a destra o a sinistra a secondo delle specifiche.

The engine cabinet can be positioned on the right or left side, in relation of customer specifications.

Optional a pagina 45 e seguenti.

Optional at page 45 and following.

Differenti tipologie di piani superiori in acciaio inox (optional) a pag. 46 e seguenti.

Different kind of stainless steel top (optional) at page 46 and following.

| esempi di composizioni<br>examples of composition | serie<br>series | refrigerazione • refrigeration           |                                                |                                          |                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                 | evaporatore statico<br>Static evaporator | evaporatore ventilato<br>Ventilated evaporator | serpentina annegata<br>Cast-cooling coil | unità condensatrice<br>condensing unit |
|                                                   | 8               | B401S8/xx                                | B401V8/xx                                      | B401A8/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B401S9/xx                                | B401V9/xx                                      | B401A9/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B401S3/xx                                | B401V3/xx                                      | B401A3/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B401S4/xx                                | B401V4/xx                                      | B401A4/xx                                | inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B402S8/xx                                | B402V8/xx                                      | B402A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B402S9/xx                                | B402V9/xx                                      | B402A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B402S3/xx                                | B402V3/xx                                      | B402A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B402S4/xx                                | B402V4/xx                                      | B402A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B403S8/xx                                | B403V8/xx                                      | B403A8/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B403S9/xx                                | B403V9/xx                                      | B403A9/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B403S3/xx                                | B403V3/xx                                      | B403A3/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B403S4/xx                                | B403V4/xx                                      | B403A4/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B404S8/xx                                | B404V8/xx                                      | B404A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B404S9/xx                                | B404V9/xx                                      | B404A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B404S3/xx                                | B404V3/xx                                      | B404A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B404S4/xx                                | B404V4/xx                                      | B404A4/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 8               | B405S8/xx                                | B405V8/xx                                      | B405A8/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 9000            | B405S9/xx                                | B405V9/xx                                      | B405A9/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 3000            | B405S3/xx                                | B405V3/xx                                      | B405A3/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 4000            | B405S4/xx                                | B405V4/xx                                      | B405A4/xx                                | Inclusa/included                       |
|                                                   | 8               | B406S8/xx                                | B406V8/xx                                      | B406A8/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 9000            | B406S9/xx                                | B406V9/xx                                      | B406A9/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 3000            | B406S3/xx                                | B406V3/xx                                      | B406A3/xx                                | Optional                               |
|                                                   | 4000            | B406S4/xx                                | B406V4/xx                                      | B406A4/xx                                | Optional                               |

xx = profondità cella (55 o 67)  
xx = counter depth (55 o 67)