


SERIE 6

Cassettiere Drawers

Foro banco - Tolleranza consigliata • Counter hole - Suggested tolerance

Codice • Item	L mm	H mm	Toll.
Cassetto singolo • Drawers single			
6 GN CS 26	365	265	-0+1
Cassettiera doppia • Drawers double			
6 GN CDU 58	365	586	-0+1
6 GN CDD 76	365	760	-0+1
Cassettiera doppia bassa • Double lower drawers			
6 GN CDU 42	365	420	-0+1
Cassettiera tripla • Drawers triple			
6 GN CT 58	365	586	-0+1



Nota: se il foro banco non rispetta le misure indicate nello schema, vogliate provvedere a spessorare con legno.


Note: if the hole counter does not meet the dimensions stated on the above schedule, please shim the counter with appropriate wood crosspieces.

Montaggio • Assembly


- 1** Inserire la cornice del cassetto nel foro banco (A).
Put the frame of the drawer in the counter hole (A).

Fissare il telaio con viti autofilettanti utilizzando gli appositi fori ricavati sui montanti verticali (B). Viti per cornice (non incluse) testa svasata piana AISI 304 3.9x38 mm. Fissare i due montanti orizzontali con due viti a piacere.

- 2** Usare sempre i fori già predisposti.
Screw the frame to the counter with the self-tapping screws using the appropriate holes arranged on the vertical jambs (B). Screws for the frame (not included) countersunk flat head tapping AISI 304 screw 3.9x38 mm. Fix the horizontal jambs with 2 screws positioned at will. **Always use the holes already preset.**



- 3** Fissaggio finale con le 10 viti seguendo la sequenza indicata (1 - 2 - 3 - 4).
Final fixing via the 10 screws following the sequence indicated in the pictures (1 - 2 - 3 - 4).

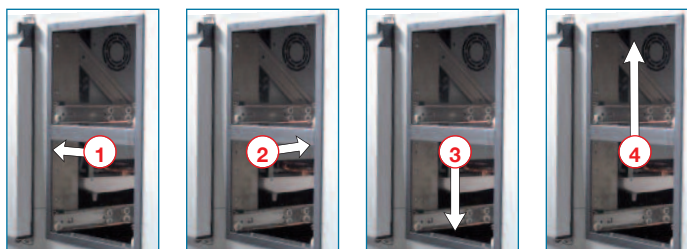

- 4** Inserire la cassetteria e verificare il corretto funzionamento (C).
Insert the drawer unit and check the correct work (C).



Guarda il filmato dell'installazione all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=b-wdO-YbKVg
oppure utilizza il QR-code per visualizzarlo sul tuo smartphone.

Watch the video of the installation at:
www.youtube.com/watch?v=b-wdO-YbKVg
or use the QR-code to display it on your smartphone.



Utilizzare sempre i guanti di protezione nelle varie fasi di assemblaggio del prodotto
Always use protective gloves in the different assembling stages of the product




SERIE 6

Cassettiere *Drawers*

Materiali • *Materials*

Componenti <i>Items</i>	Materiale <i>Material</i>
Tutte le parti metalliche <i>All metallic parts</i>	Acciaio inox 1.4301 X5CrNi1810 (EN 10088-3) AISI 304 <i>Stainless Steel 1.4301 X5CrNi1810 (EN 10088-3) AISI 304</i>
Isolamento interno <i>Inner Insulation</i>	Poliuretano espanso densità 45 kg/m ³ <i>Polyurethane foam</i>
Parti di Plastica <i>Plastic Spare Parts</i>	ABS PVC Nylon Rilsan <i>Polypropylene PP/Polyammide resin (nylon)</i>
Guarnizione Magnetica <i>Magnet Seal</i>	PoliVinilCloruro 78SH <i>Polyvinyl chloride PVC 78SH</i>
Films protettivo <i>Protective Films</i>	Politilene PE <i>Polyethylene PE</i>

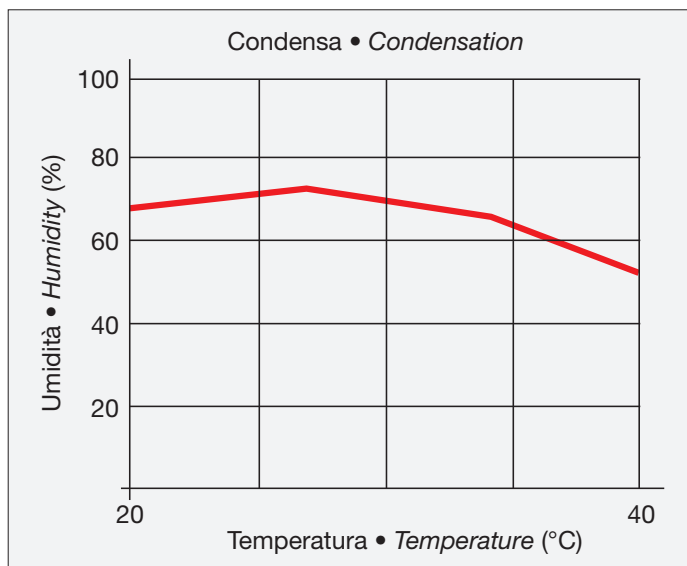

Caratteristiche tecniche *Technical specifications*

Forza della Chiusura Magnetica <i>Closing-Force of the Magnetic Band</i>	58 gr/cm per magnete <i>58 gr/cm each magnet</i>
Temperatura di esercizio della cella <i>Working Temperature of the Cell</i>	4 ~ 6 °C <i>39 ~ 43 °F</i>
Spessore Frontale <i>Thickness of the Front Panel</i>	50 mm <i>0.2 inch</i>
Prova di Durata <i>Durability Test</i>	180.000 Aperture / Chiusure <i>180.000 Openings / Closing</i>
Portata statica <i>Static load</i>	50 Kg <i>50 Kg</i>

Gli articoli di nostra produzione, descritti nel presente catalogo, sono protetti da brevetti internazionali.

The articles we manufacture and which are described in this catalogue are covered by international patents.

La politica PRIOLINOX è quella del continuo miglioramento. La Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i modelli descritti nel presente catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso, per ragioni di natura tecnica e commerciale.

The PRIOLINOX policy is one of continuous improvement. The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons.

